Cevni navijalnik

Konstrukcija	Samodejni cevni navijalnik za enostavno stensko montažo udarno odporno, robustno in zaprto ohišje iz polipropilena z lahko, trpežno in olju odporno cevjo, vključno Dovodna cevka
Barva	črna
Priključek	G1/4" zunanji navoj
Temperaturno območje	-15...+60°C
Obratovalni tlak	maks. 10bar
Način pritrditve	Stenska montaža
Območje nihanja	180°
Obseg dobave	cevni navijalnik, Cev za stisnjen zrak 10 oziroma 20m, Dovodna cevka 1,5 oziroma 2m, Stenski nosilec

Zunanji premer cevi [mm]	notranji premer cevi [mm]	Dolžina cevi [m]	cevna duša	Medij	Tip
13	8	10 + 1,5	PVC	Stisnjen zrak	PV-13/8-BK-0010-RM14
14,5	9,5	20 + 2	Poliuretan (PU)	Stisnjen zrak in Tekočine	PU-14.5/9.5-BK-0020-RM14

Dimenzije

PV-13/8-BK-0010-RM14

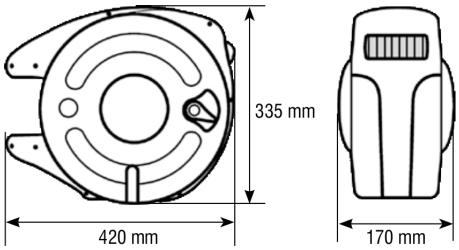

PU-14.5/9.5-BK-0020-RM14

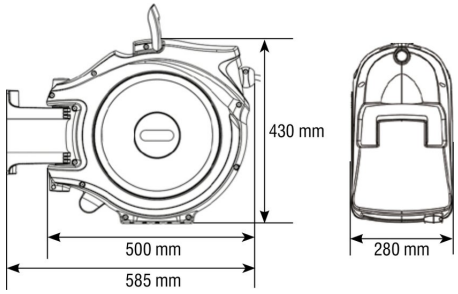

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.