

Karbantartó egység G1/4" -ig G1" Sorozat MU218




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep, Arányos olajozó, Kézikerék zárható
Csatlakozás	G1/4"..."G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház és manométercsatlakozás Poliamid üvegszállal erősített, Nyomáscsatlakozások Alumínium, Belső alkatrészek sárgarézből, Kondenzátumtartály Polikarbonát, Védőkosár Poliamid, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Funkció	Nyomásszabályozás szűréssel és a sűrített levegő olajjal történő olajozásával
Rendszerelés	Nyomásbeállítás rögzíthető a forgatógomb benyomásával
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C)
Közeg hőmérséklete	0...+50°C
Környezeti hőmérséklet	0...+50°C
Bemeneti nyomás	maximális 16bar, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Szabályozási tartományok	0,1...1bar, 0,1...2bar, 0,2...4bar, 0,5...8bar, 0,5...10bar és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer, lakat nélkül VS36



Rendelési kulcs

MU218 - 14 H - 0,1/1 - A									
	1/4"	14							
	3/8"	38							
	1/2"	12							
	3/4"	34							
Csatlakozás	1"	10							
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)								
	nagy átfolyási teljesítmény	H							
Nyomástartomány	0,1...1bar	0,1/1							
	0,1...2bar	0,1/2							
	0,2...4bar	0,2/4							
	0,5...8bar	0,5/8							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)								
	automatikus leeresztőszelep	A							

Méretrajz

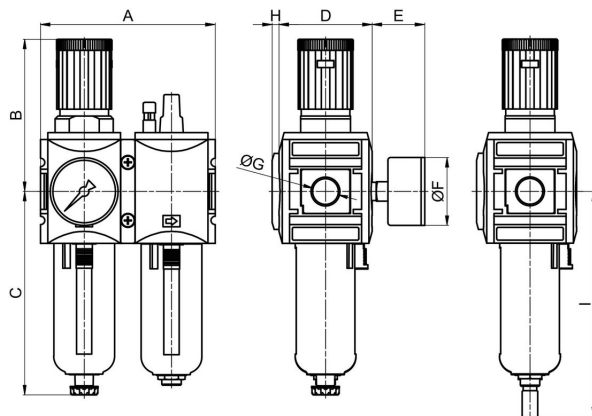

félautomata leeresztőszelep

automatikus leeresztőszelep

Csatlakozás G	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	I	Tömeg [kb. kg]
G1/4	1800	104	96	130	54	~38	50	4	145	0,7
G3/8	1800	104	96	130	54	~38	50	4	145	0,7
G3/8	3500	126	110	147	67	~38	50	5	163	1,2
G1/2"	3500	126	110	147	67	~38	50	5	163	1,1
G3/4"	12000	170	137	189	93	~38	63	5	206	2,4
G1"	12000	170	137	189	93	~38	63	5	206	2,2



Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/4"	1800	16	0,1...1	MU218-14H-0,1/1
G1/4"	1800	16	0,1...2	MU218-14H-0,1/2
G1/4"	1800	16	0,2...4	MU218-14H-0,2/4
G1/4"	1800	16	0,5...8	MU218-14H-0,5/8
G1/4"	1800	16	0,5...10	MU218-14H-0,5/10
G1/4"	1800	16	0,5...16	MU218-14H-0,5/16
G3/8"	1800	16	0,1...1	MU218-38-0,1/1
G3/8"	1800	16	0,1...2	MU218-38-0,1/2
G3/8"	1800	16	0,2...4	MU218-38-0,2/4
G3/8"	1800	16	0,5...8	MU218-38-0,5/8
G3/8"	1800	16	0,5...10	MU218-38-0,5/10
G3/8"	1800	16	0,5...16	MU218-38-0,5/16
G3/8"	3500	16	0,1...1	MU218-38H-0,1/1
G3/8"	3500	16	0,1...2	MU218-38H-0,1/2
G3/8"	3500	16	0,2...4	MU218-38H-0,2/4
G3/8"	3500	16	0,5...8	MU218-38H-0,5/8
G3/8"	3500	16	0,5...10	MU218-38H-0,5/10
G3/8"	3500	16	0,5...16	MU218-38H-0,5/16
G1/2"	3500	16	0,1...1	MU218-12-0,1/1
G1/2"	3500	16	0,1...2	MU218-12-0,1/2
G1/2"	3500	16	0,2...4	MU218-12-0,2/4
G1/2"	3500	16	0,5...8	MU218-12-0,5/8
G1/2"	3500	16	0,5...10	MU218-12-0,5/10
G1/2"	3500	16	0,5...16	MU218-12-0,5/16


*Átfolyási adatok 10bar bemeneti nyomásnál, 6bar és 1bar kimeneti nyomásnál Nyomásesés

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G3/4"	12000	16	0,1...1	MU218-34-0,1/1
G3/4"	12000	16	0,1...2	MU218-34-0,1/2
G3/4"	12000	16	0,2...4	MU218-34-0,2/4
G3/4"	12000	16	0,5...8	MU218-34-0,5/8
G3/4"	12000	16	0,5...10	MU218-34-0,5/10
G3/4"	12000	16	0,5...16	MU218-34-0,5/16
G1"	12000	16	0,1...1	MU218-10-0,1/1
G1"	12000	16	0,1...2	MU218-10-0,1/2
G1"	12000	16	0,2...4	MU218-10-0,2/4
G1"	12000	16	0,5...8	MU218-10-0,5/8
G1"	12000	16	0,5...10	MU218-10-0,5/10
G1"	12000	16	0,5...16	MU218-10-0,5/16

*Átfolyási adatok 10bar bemeneti nyomásnál, 6bar és 1bar kimeneti nyomásnál Nyomásesés



Átfolyási diagramok

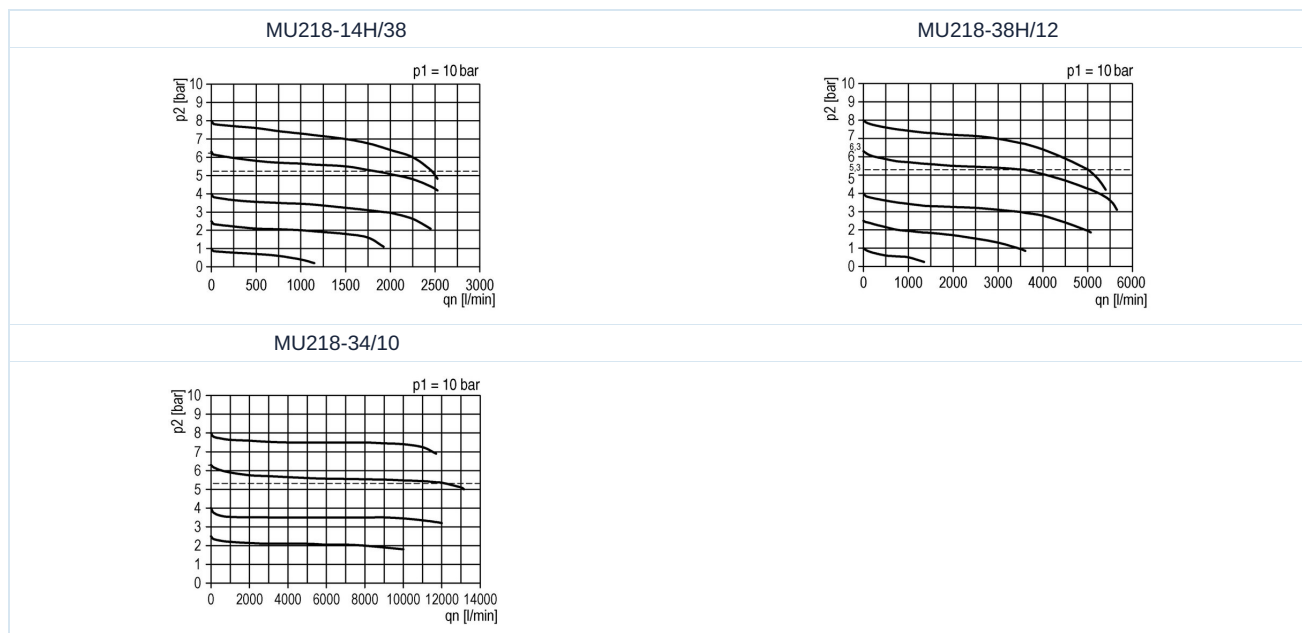

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Rögzítő anya M36x1,5 számára G1/4" és G3/8" (Típus MU218-38)	MPN18-14H/38
Rögzítő anya M42x1,5 számára G3/8" (Típus MU218-38H) és G1/2"	MPN18-38H/12
Rögzítő anya M50x1,5 számára G3/4" és G1"	MPN18-34/10
Rögzítőkonzol M36x1,5 számára G1/4" és G3/8" (Típus MU218-38)	MMP18-14H/38
Rögzítőkonzol M42x1,5 számára G3/8" (Típus MU218-38H) és G1/2"	MMP18-38H/12
Tartókészlet számára G1/4" és G3/8" (Típus MU218-38)	MMB18-14H/38
Tartókészlet számára G3/8" (Típus MU218-38H) és G1/2"	MMB18-38H/12
Tartókészlet számára G3/4" és G1"	MMB18-34/10

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / levegőelőkészítők - sorozat 18 / levegőelőkészítő egység sorozat MU218

Verzió 8

139230 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 4 / 4

