


Filter G1/4"...G1" Serija FI18




Konstrukcija	Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha
Filterski uložak	5µm
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci za pritisak Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat, Zaštitna korpa Poliamid, Zaptivke NBR
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole

Šifra za naručivanje

FI18 - 14 H - A			
1/4"	14		
3/8"	38		
1/2"	12		
3/4"	34		
Priključak	1"	10	
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)		
	visok protok	H	
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)		
	automatski odvodni ventil	A	




Dimenzioni crtež

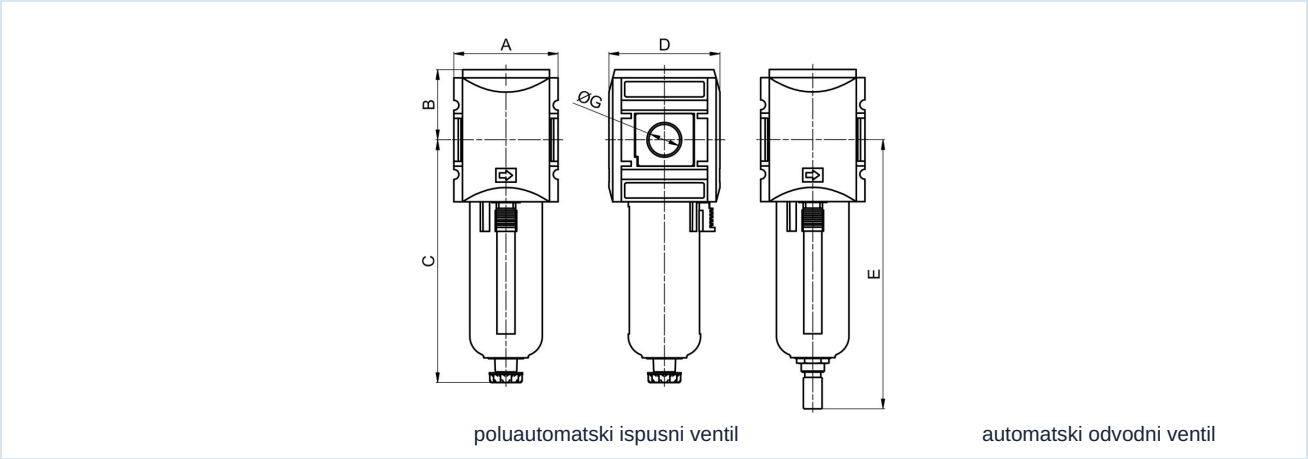

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	A	B	C	D	E	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	2200	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-14H
G3/8"	2400	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-38
G3/8"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H
G1/2"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-12
G3/4"	8000	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-34
G1"	8200	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-10

*Protok pri ulaznom pritisku 6 bar i padu pritiska 1 bar

Dijagrami protoka

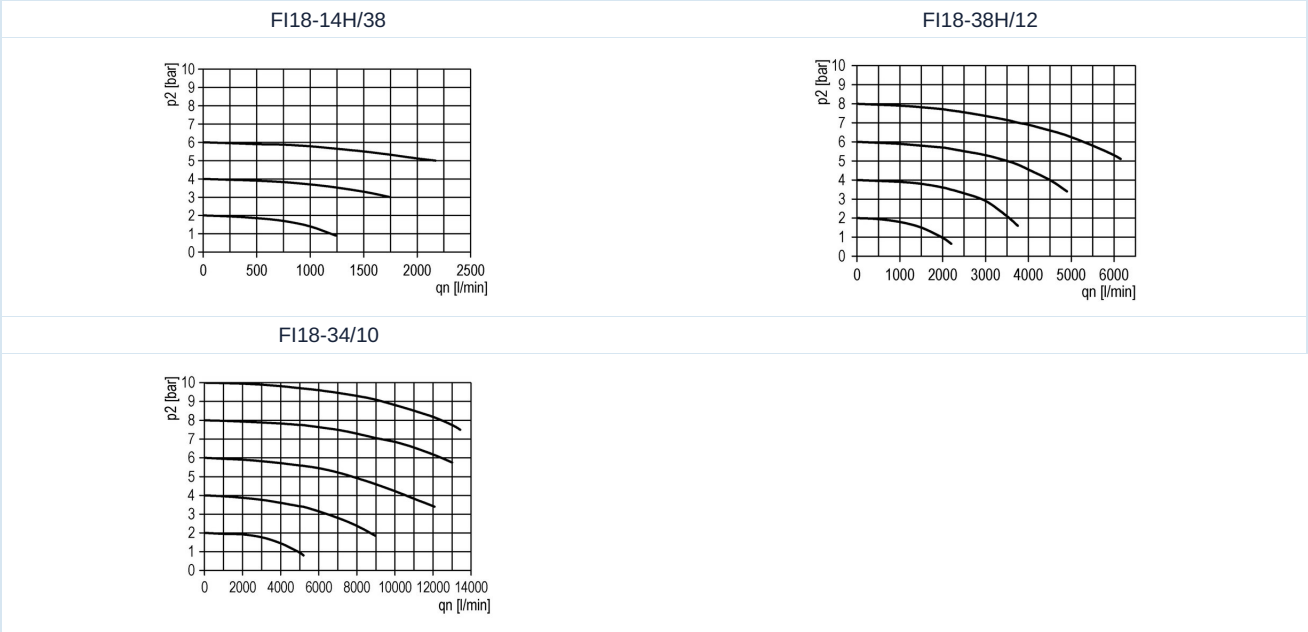

Pribor

Oznaka	Tip
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Verzija 6

139233 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

