
Partnership. With Guarantee.

Predfilter G1/4"...G1"
Serija FI18-F0,3






Konstrukcija	Predfilter, Filtrirni element Papir, polavtomatski izpustni ventil
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka, za filtriranje tekočih in trdnih nečistoč, preostala vsebnost olja <1mg/m^3
Razredi kakovosti	Trdni delci 2, Olje 3 po ISO 8573-1
Filtrirni vložek	0,3µm
Priključek	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Poliamid ojačan s steklenimi vlakni, Tlačni priključki Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat , Zaščitna košara Poliamid, Tesnila NBR
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okolice	0...+50°C
Vhodni tlak	1,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Posebna izvedba	Indikator diferenčnega tlaka

Naročniški ključ

		FI18 - 14 H - F0,3 - A
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Priključek	1"	10
Pretok	Standardno (Pustite prazno)	
	visoka pretočna zmogljivost	H
Filtrirni vložek	0,3µm	F0,3
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)	
	avtomatski izpustni ventil	A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mere risbe

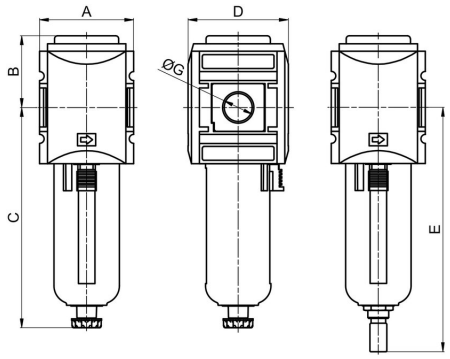

polavtomatski izpustni ventil


avtomatski izpustni ventil

Priključek G	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	A	B	C	D	E	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-14H-F0,3
G3/8"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-38-F0,3
G3/8"	580	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H-F0,3
G1/2"	580	16	63	48	147	67	163	0,3	FI18-12-F0,3
G3/4"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-34-F0,3
G1"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-10-F0,3


*Pretok pri vstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 0,02bar

Diagrami pretoka


FI18-14H/38-F0,3

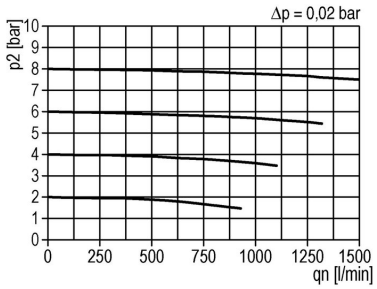


FI18-38H-F0,3

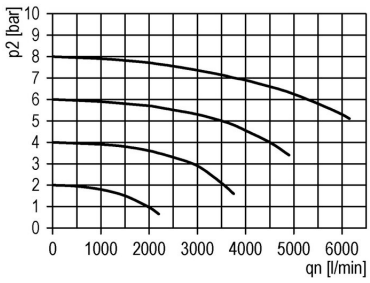

FI18-12-F0,3

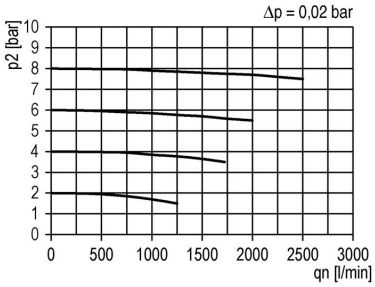

FI18-34/10-F0,3

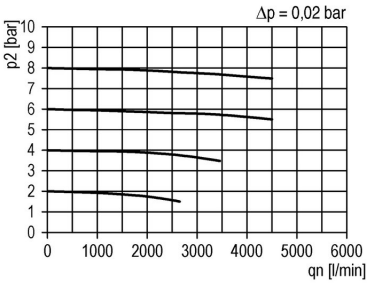

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Komplet nosilca za G1/4" in G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet nosilca za G3/8" (Tip FI18-38H) in G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet nosilca za G3/4" in G1"	MMB18-34/10

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG