

Olajozó G1/4"...G1" Sorozat LU18




Kivitel	Arányos olajozó, Olajutántöltés alatt nyomás lehetséges, Félautomata olajutántöltés vagy kézi működtetésű
Olajadagolás	1...2 csepp/perc Q_N esetén = 1000 NI/min
Csatlakozás	G1/4"...G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Poliamid üvegszállal erősített, Nyomáscsatlakozások Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát, Védőkosár Poliamid, Tömítések NBR
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+50°C
Környezeti hőmérséklet	0...+50°C
Bemeneti nyomás	1...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C)

Rendelési kulcs

LU18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Csatlakozás	1"	10
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)	
	nagy átfolyási teljesítmény	H




Mérettrajz

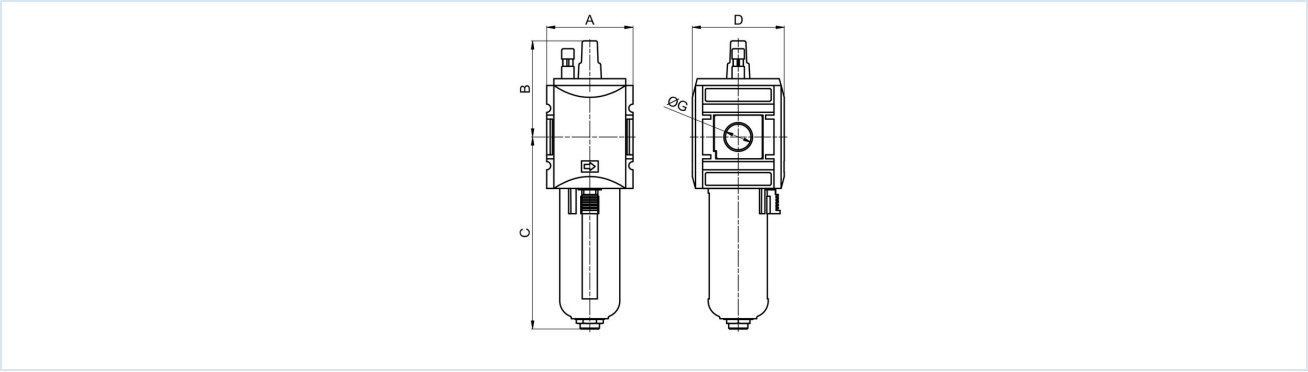


Csatlakozás G	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	A	B	C	D	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10

*Átfolyási adatok 6 bar kimeneti nyomásnál és 1 bar nyomáscsökkenésnél


Átfolyási diagramok

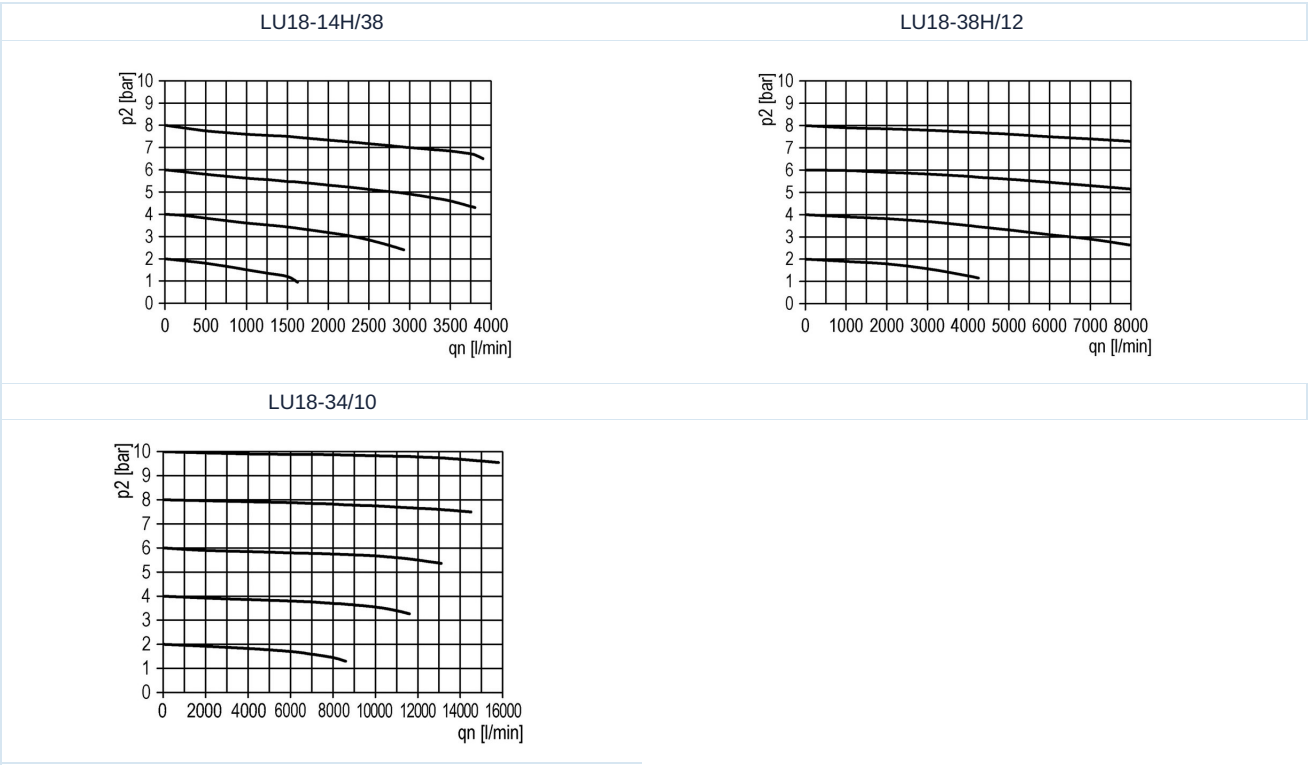

Olajozó működési küszöbértéke

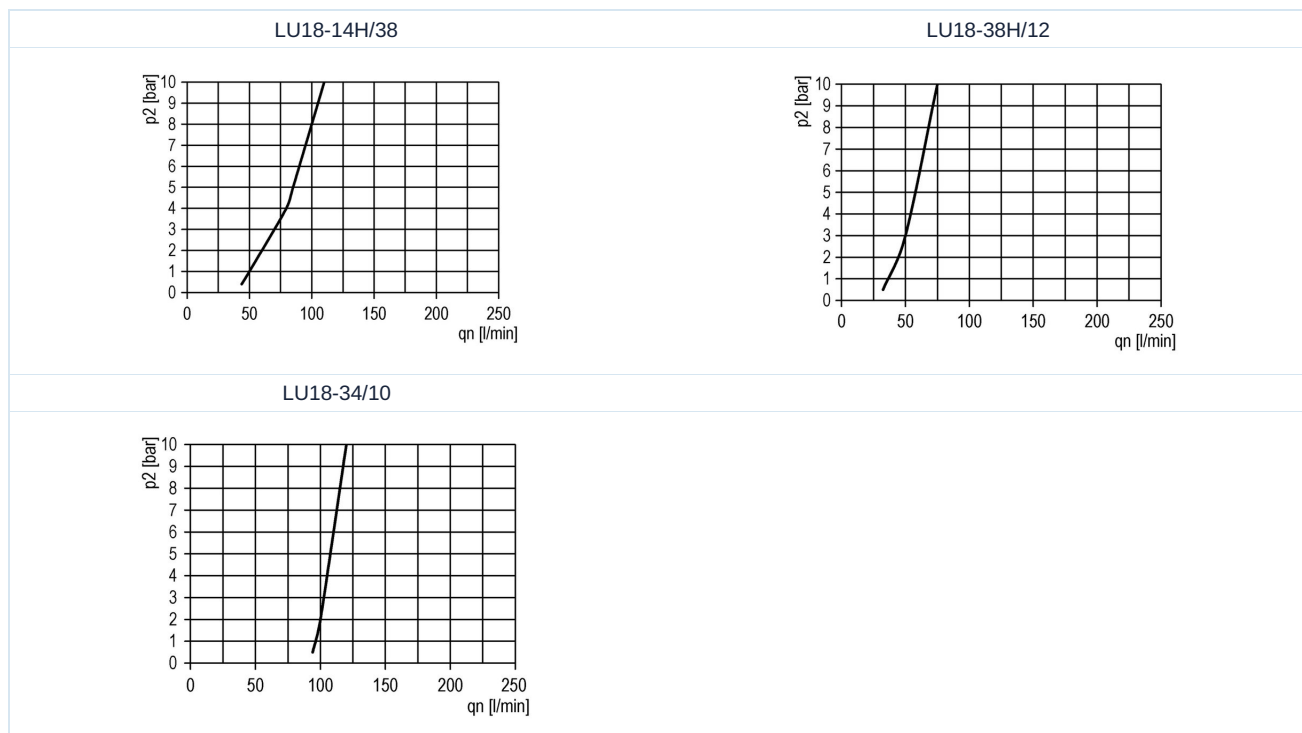

Félautomata olajutántöltés



- Utántöltéshez a berendezésnek nyomás alatt kell állnia.
- Az olajtömlőt csatlakoztassa az olajtartály csatlakozócsonkjához (a), és merítse az olajba..
- Nyomja meg az olajbetöltő gombot (c), amíg az olaj el nem éri a jelölést (b).
- Az olajtömlő a tartályon felszerelve maradhat.

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Csatlakozókészlet 2 készülékhez számára G1/4" és G3/8" (Típus FI18-38)	MCS18-14H/38
Csatlakozókészlet 2 készülékhez számára G3/8" (Típus FI18-38H) és G1/2"	MCS18-38H/12
Csatlakozókészlet 2 készülékhez számára G3/4" és G1"	MCS18-34/10
Tartókészlet számára G1/4" és G3/8" (Típus FI18-38)	MMB18-14H/38
Tartókészlet számára G3/8" (Típus FI18-38H) és G1/2"	MMB18-38H/12
Tartókészlet számára G3/4" és G1"	MMB18-34/10

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / levegőelőkészítők - sorozat 18 / olajozó sorozat LU18

Verzió 6

139237 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

