

Podmazivač G1/4"...G1" Serija LU18




Konstrukcija	Proporcionalni podmazivač, Dopuna ulja pod pritiskom moguće, Poluautomatsko dopunjavanje ulja ili ručno
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000$ NI/min
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci za pritisak Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat, Zaštitna korpa Poliamid, Zaptivke NBR
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni pritisak	1...16bar
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno
Preporuka za ulje	HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C)

Šifra za naručivanje

LU18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Priključak	1"	10
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)	
	visok protok	H




Dimenzioni crtež

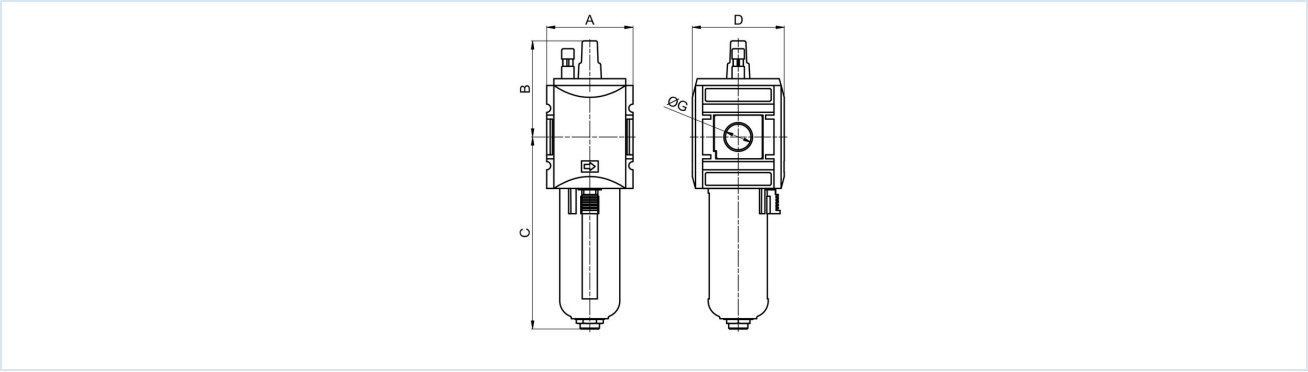


Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	A	B	C	D	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10

*Podaci o protoku pri izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar


Dijagrami protoka

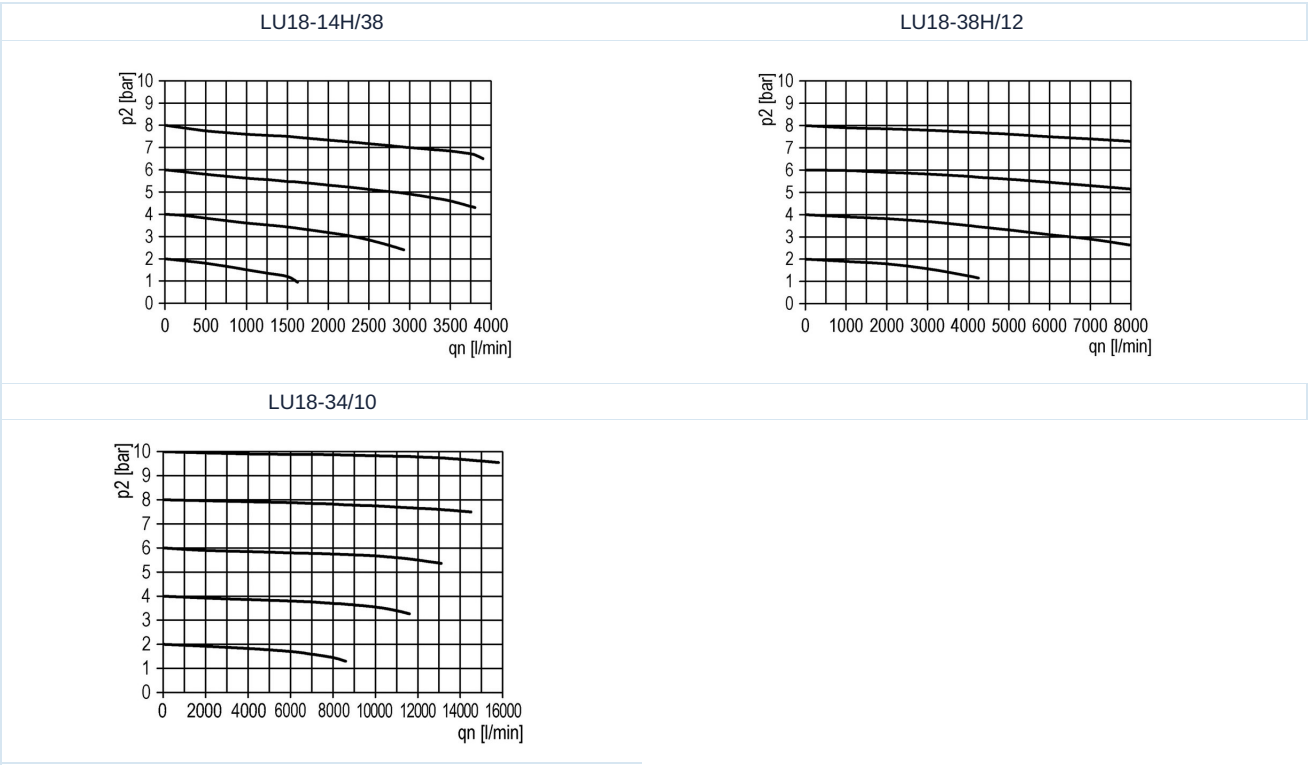

Granica aktiviranja podmazivača

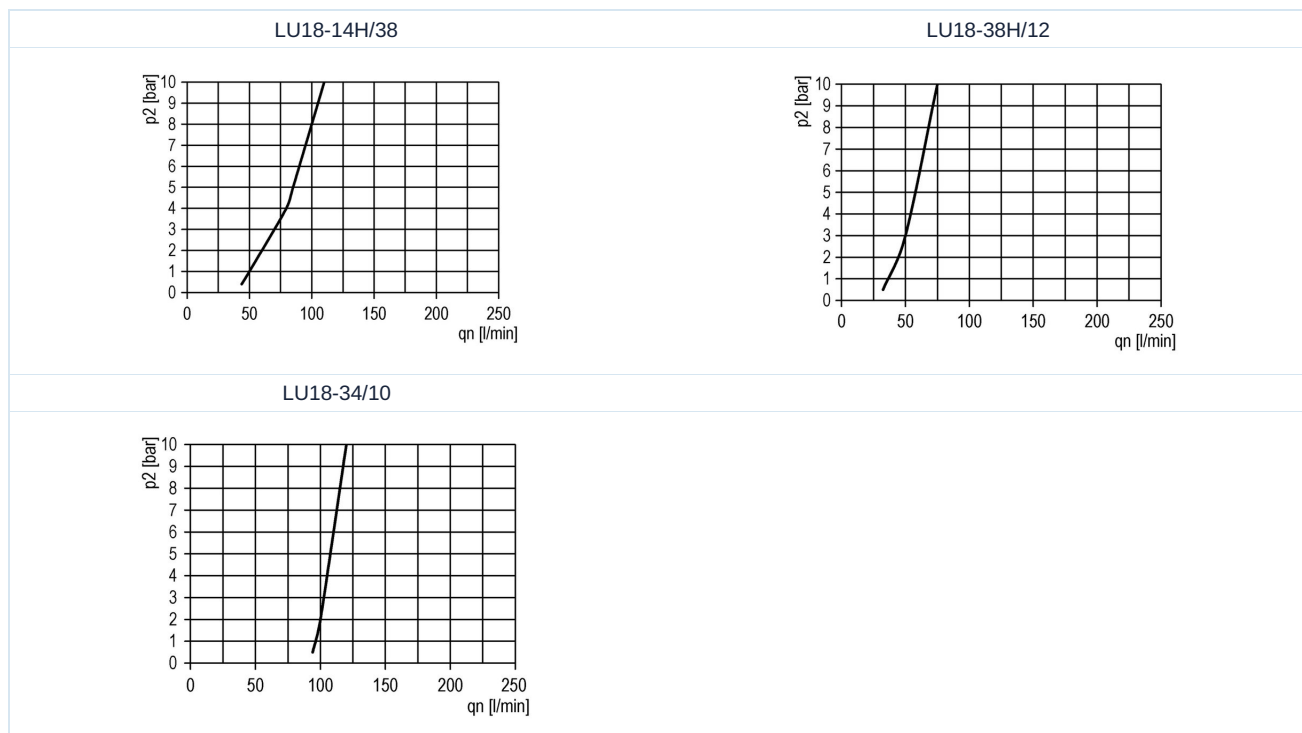

Poluautomatsko dopunjavanje ulja



- Za dopunu sistem mora biti pod pritiskom.
- Uljno crevo priključiti na priključak rezervoara za ulje (a) i uroniti u ulje.
- Pritisnuti dugme za dolivanje ulja (c) dok ulje ne dostigne oznaku (b).
- Crijevo za ulje može ostati montirano na spremniku.

Pribor

Oznaka	Tip
Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MCS18-14H/38
Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serije 18 / zauljivač serije LU18

Verzija 6

139237 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

