


Filter regulator pritiska Serija Gold FR04




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil odnosno automatski odvodni ventil
Priključak	G1/4" ... G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivka NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska i filtracija komprimovanog vazduha
Filterski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C(sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -20...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno Tabela, sa automatskim ispusnim ventilom 4...12bar
Opsezi regulacije	0,5...10bar i 0,5...16bar sa metalnim rezervoarom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)
Smer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključeno manometar



Šifra za naručivanje

FR04 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A												
Priključak	1/4"	14										
	3/8"	38										
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)											
	visok protok		H									
Opseg pritiska	0,5...3bar	0,5/3										
	0,5...6bar	0,5/6										
	0,5...10bar	0,5/10										
	0,5...16bar	0,5/16										
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)											
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom							P				
	Metalni rezervoar							M				
Filterski uložak	5µm	F5										
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)											
	automatski odvodni ventil										A	

Dimenzioni crtež

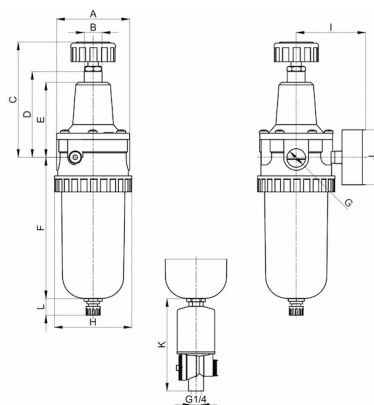

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-14H-0,5/10-F5
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-14H-0,5/10-P-F5
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	14	0,9	FR04-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-38-0,5/10-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	14	0,8	FR04-38-0,5/16-M-F5

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Tip
G1/4"	900	16	0,5...10	FR04-14H-0,5/10-F5
G1/4"	900	16	0,5...10	FR04-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	900	25	0,5...16	FR04-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	900	16	0,5...10	FR04-38-0,5/10-F5
G3/8"	900	16	0,5...10	FR04-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	900	25	0,5...16	FR04-38-0,5/16-M-F5

*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

Verzija 6

138975 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



Dijagram protoka



Pribor

Oznaka	Tip
Ugaoni držač sa vratnom maticom M20x1,5	MMP04-14H/12

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija Gold / filter regulator serije Gold FR04 / [FR04-14H-0,5/10-F5] filter regulator FR04-14H-0,5/10-F5

Verzija 6

138975 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 3 / 3

