


Manometr Série MV51



Konstrukční provedení	Trubkový manometr ve standardním provedení za EN 837-1
Připojení	6 resp. 8mm Zásuvné šroubení oboustranné nebo Zásuvné šroubení/Závit G1/8" resp. G1/4"
Jmenovitá velikost	Průměr 23mm
Přesnost	Třída 4
Materiál	Těleso POM, Průhledítko Plast čirý
doporučené Materiály hadic	Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyethylen (PE)
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	max. +60°C
Provozní tlak	0...10bar

Rozměrový výkres

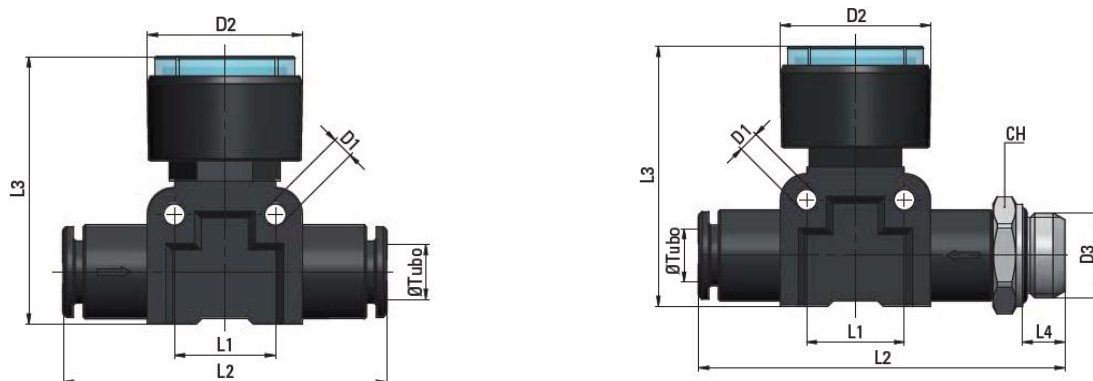

Průměr hadice [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Hmotnost [g]	Typ
6	3,2	23	-	16	47	45,1	-	-	15	MV51-06-06
6	3,2	23	G1/8"	16	53	45,1	5	13	21	MV51-06-18
6	3,2	23	G1/4"	16	55	45,1	6,5	16	23	MV51-06-14
8	3,2	23	-	16	48	46,6	-	-	16	MV51-08-08
8	3,2	23	G1/8"	16	54	46,6	5	14	23	MV51-08-18
8	3,2	23	G1/4"	16	56	46,6	6,5	16	25	MV51-08-14

Ilustrace nezávazné

Verze 8

138614 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 1 / 2

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 8

138614 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2