


Manométer Sorozat MV51



Kivitel	Bourdoncsöves manométer standard kivitelben után EN 837-1
Csatlakozás	6 illetve 8mm Dugós csatlakozó idom kétoldali vagy Dugós csatlakozó idom/Menet G1/8" illetve G1/4"
Névleges méret	Átmérő 23mm
Pontosság	Osztály 4
Anyag	Ház POM, Kémlelőüveg Műanyag átlátszó
ajánlott Tömlőanyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (CP/PU), Polietilén (PE)
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	max. +60°C
Üzemi nyomás	0...10bar

Méreterajz

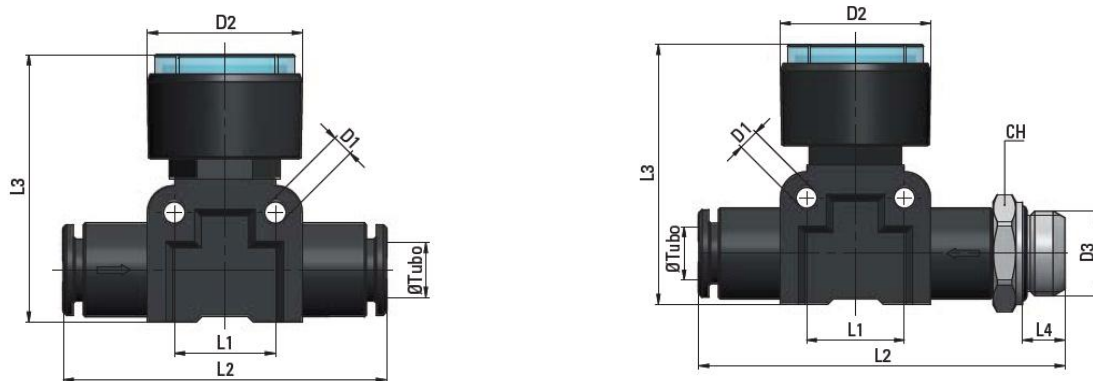

Tömlőátmérő [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Tömeg [g]	Típus
6	3,2	23	-	16	47	45,1	-	-	15	MV51-06-06
6	3,2	23	G1/8"	16	53	45,1	5	13	21	MV51-06-18
6	3,2	23	G1/4"	16	55	45,1	6,5	16	23	MV51-06-14
8	3,2	23	-	16	48	46,6	-	-	16	MV51-08-08
8	3,2	23	G1/8"	16	54	46,6	5	14	23	MV51-08-18
8	3,2	23	G1/4"	16	56	46,6	6,5	16	25	MV51-08-14

Ábrák nem kötelező érvényűek

Verzió 7

138614 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 2



A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - alapkvitel / bourdoncsöves nyomásmérő

Verzió 7

138614 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

