


Manometr Seria MV51



Konstrukcja	Manometr rurkowy w wykonaniu standardowym po EN 837-1
Przylącze	6 wzgl. 8mm Złączka wtykowa obustronnie lub Złączka wtykowa/Gwint G1/8" wzgl. G1/4"
Wielkość nominalna	Średnica 23mm
Dokładność	Klasa 4
Materiał	Obudowa POM, Wziernik Tworzywo sztuczne przezroczysty
zalecane Materiały węży	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietylen (PE)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	maks. +60°C
Ciśnienie robocze	0...10bar

Rysunek wymiarowy

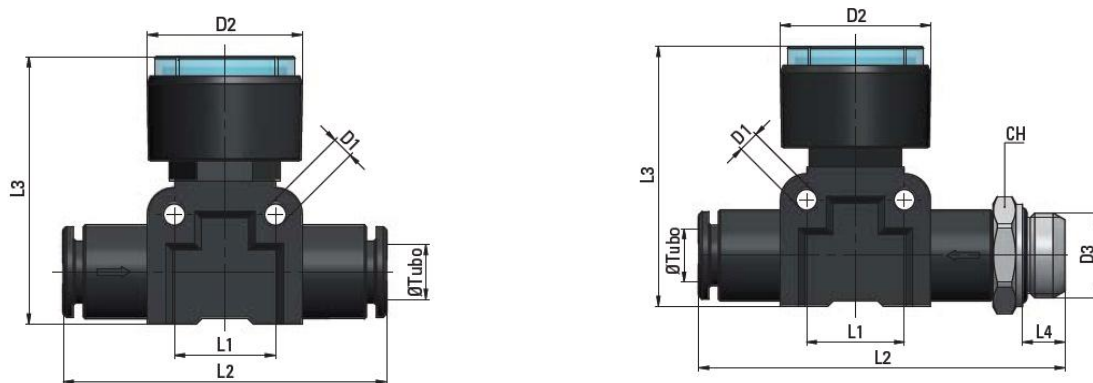

Średnica węża [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Masa [g]	Typ
6	3,2	23	-	16	47	45,1	-	-	15	MV51-06-06
6	3,2	23	G1/8"	16	53	45,1	5	13	21	MV51-06-18
6	3,2	23	G1/4"	16	55	45,1	6,5	16	23	MV51-06-14
8	3,2	23	-	16	48	46,6	-	-	16	MV51-08-08
8	3,2	23	G1/8"	16	54	46,6	5	14	23	MV51-08-18
8	3,2	23	G1/4"	16	56	46,6	6,5	16	25	MV51-08-14

Ilustracje niewiążące

Wersja 7

138614 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 2



Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / manometr / manometr - wykonanie standardowe / manometr z rurką Bourdona

Wersja 7

138614 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

