


Manometar Serija MV51



Konstrukcija	Cevni opružni manometar u standardnoj izvedbi posle EN 837-1
Priključak	6 odnosno 8mm Priključak na utiskivanje obostrano ili Priključak na utiskivanje/Navoj G1/8" odnosno G1/4"
Nazivna veličina	Prečnik 23mm
Tačnost	Klasa 4
Materijal	Kućište POM, Kontrolno staklo Plastika prozirno
preporučeno Materijali creva	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilen (PE)
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	maks. +60°C
Radni pritisak	0...10bar

Dimenzioni crtež

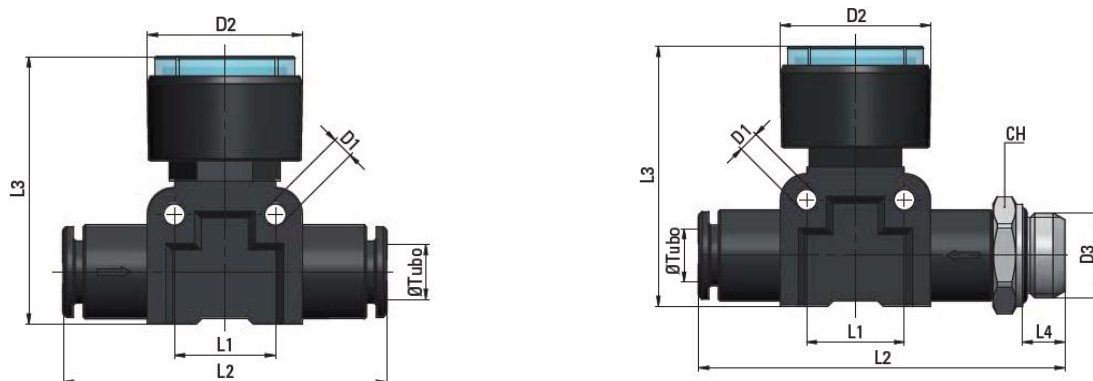

Prečnik creva [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Težina [g]	Tip
6	3,2	23	-	16	47	45,1	-	-	15	MV51-06-06
6	3,2	23	G1/8"	16	53	45,1	5	13	21	MV51-06-18
6	3,2	23	G1/4"	16	55	45,1	6,5	16	23	MV51-06-14
8	3,2	23	-	16	48	46,6	-	-	16	MV51-08-08
8	3,2	23	G1/8"	16	54	46,6	5	14	23	MV51-08-18
8	3,2	23	G1/4"	16	56	46,6	6,5	16	25	MV51-08-14

Ilustracije neobavezujuće

Verzija 7

138614 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 1 / 2



Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / manometar / manometar - standardna konstrukcija / Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev

Verzija 7

138614 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

