




2/2 - Potni koaksialni magnetni ventil - neposredno krmiljen

Serijska CVT/CVF-15

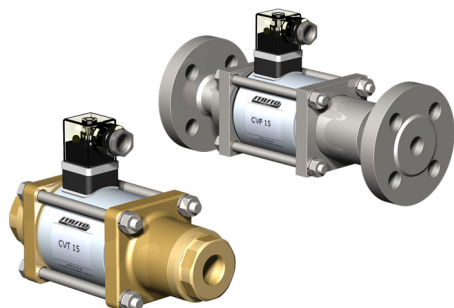

Konstrukcija	2/2 - potni koaksialni magnetni ventil, neposredno krmiljen, normalno zaprt brez napajanja ali brez napetosti odprto
Način delovanja	razbremenjen tlaka, z vzmetnim vračanjem
Nazivni premer	DN 15mm (0...100bar DN 10mm)
Priključek	CVT: G3/8"...G3/4", CVF: Prirobnice PN16/40/100 , Posebne prirobnice in -navoji na zahtevo
Tlačno območje	0...16, 0...40, 0...63 ali 0...100bar, > 100bar na povpraševanje
Protitlak	P2 > P1, dobavljivo (maks. 16bar)
Materiali	izbirno Telo Medenina, Medenina nikljana, Jeklo nikljano, Jeklo pocinkano, brez barvnih kovin ali Nerjavno jeklo Sedež ventila Plastika na kovini, Tesnilni materiali NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM Podatki o materialih izvedb se nanašajo izključno na priključne dele ventila, ki so v stiku z medijem.
Mediji	plinast - tekoče - visoko viskozen - želatinast - onesnaženo
Smer pretoka	A → B, v skladu z Oznaka, (Posebna izvedba izmenično maks. 16bar)
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem, pritrdilni kotnik na povpraševanje
Položaj vgradnje	poljubno
Vakuum Stopnja puščanja	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-vrednost	4,8m ³ /h (2,5m ³ /h 0...100bar)
Preklopni cikli	200/min.
Preklopni čas	VKLOPEN 80ms, ZAPRTO 80ms
Temperatura medija	-20...+100°C (Posebna izvedba -40...+160°C)
Temperatura okolice	-20...+80°C
Prevzemi	na povpraševanje LR/GL/EN10204
Teža	CVT 3,8kg, CVF 5,0kg
Opcije	Preizkusi – vakuum z certifikatom, Končno stikalo induktivno (Zapiralni ventil PNP- Icomatic/Balluf), Končno stikalo induktivno NAMUR (+ Preklopni ojačevalnik), Končno stikalo mehansko (Preklopni kontakt), Izvedba ATEX, dušeno zapiranje, Ročna zasilna aktivacija, Izvedba TÜV, Izvedba DVGW

Vrsta napetosti	Izmenična in enosmerna napetost
Standardna napetost	230V/40-60Hz, 24VDC, dovoljeno nihanje napetosti ±10%
Posebne napetosti	na povpraševanje



Magnetni sistem	DC Enosmerni magnetni ventil, AC Enosmerni magnet z integriranim usmernikom (nad 100°C z ločeno usmerniško enoto)
Izolacijski razred	H 180°C
Poraba toka	N-tuljava 24VDC 1,6A, 230VAC 0,15A, H-tuljava 24VDC 2,30A, 230VAC 0,24A
Delovni cikel	100% delovni cikel (neprekinjeno obratovanje)
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnice (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Obseg dobave	vkj. vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A (prej DIN43650)-kabelski vhod M16x1,5
opcijsko	Vtični konektor naprave po DESINA, Napravljalni vtič po VDMA, priključna omarica M16x1,5 na povpraševanje
Dodatna oprema	Svetleči konektor z varistorjem
Podatki za naročanje	Nazivni premer, Priključek, Funkcija NC/NO, Obratovalni tlak, Pretok, Medij, Temperatura medija, Temperatura okolice, Nazivna napetost, Nazivna napetost Končno stikalo
Navodilo za uporabo	Tehnična zasnova ventilov se izvede glede na medij in specifično uporabo, kar lahko povzroči odstopanja od splošnih podatkov, navedenih v podatkovnem listu, glede izvedbe, tesnilnih materialov in karakterističnih vrednosti. Pri nenatančnih ali nepopolnih podatkih za naročilo oz. podatkih o uporabi obstaja nevarnost napačne tehnične dimenzioniranosti ventilov za želeni namen uporabe. To lahko povzroči, da so fizikalne in/ali kemijske lastnosti uporabljenih materialov ali tesnil za predvideni namen uporabe nezadostne.

Dimenzije

CVT-15 Funkcija NC

CVF-15 Funkcija NO

Vgradne dolžine	L1	L2	L3
Standardno, ATEX Cone 2, 22	184	133	241
ATEX Cone 1, 21	185	138	242
Standardno, ATEX Cone 2, 22, z 1/2 induktivnima končnima stikaloma	224	173	281
ATEX Cone 1, 21, z 1/2 induktivnima končnima stikaloma	234	187	291
Standardno, ATEX Cone 2, 22, ročna zasilna izvedba (Hd) Hd z 1/2 ind. končnima stikaloma	224	173	281
ATEX Cone 1, 21, ročna zasilna izvedba (Hd) Hd z 1/2 ind. končnima stikaloma	224	187	291
z mehanskimi končnimi stikali	224	173	281

Prirobnica PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	95	65	14
40	EN 1092-1	95	65	14
100	EN 1092-1	105	75	14

Montažne kote je treba naročiti ločeno

Različica 8

148864 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



Električni priključki



M12x1 DESINA / VDMA



DIN EN 175301-803



prijključna omarica



Vtič oblike A
DIN EN 175301-803

Končno stikalo



Icomatic Plastična izvedba
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Kovinska izvedba
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Preklopni kontakt

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

[Armature](#) / [Specialne armature](#) / [Koaksialni ventili](#) / [2/2-potni-koaksialni magnetni ventil serija CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-15...\] 2/2-potni-koaksialni magnetni ventil CVT-15...](#)

