



háromrészes gömbcsap rozsdamentes acélból sorozat BA036

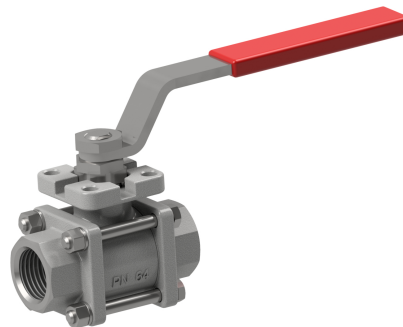

kialakítás	kétállású golyósszelep hozzá lebegő golyó, teljes átömlési keresztmetszetben nyitható, kiegyenlítő furat, gőzhöz
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
csatlakozás	RP1/4" ... RP2" ISO7/1 szerint
anyagok	ház és gömbtest rozsdamentes acél 1.4401, golyótömítés grafiterősítésű PTFE-ből, szártömítés grafiterősített PTFE, O-gyűrűk FKM kézikar: DN8...DN50 rozsdamentes acél 1.4016 műanyag borítással, DN65...DN100 acél műanyag borítással összehúzó pálcák és csavarok: DN10...DN50 rozsdamentes acél 1.4301, DN65...DN100 horganyzott acél
alkalmazás	gőz, egyéb alkalmazások igény szerint
közeghőmérséklet	-20...+198°C
üzemi nyomás	vákuum max. 10 ⁻³ Torr értékig 14bar
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
engedély	TA-Luft
egyedi kivitel	antisztatikus kivitel ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, olaj-, zsír- és szilikonmentes az oxigénért, rá-, ill. behegeszthető végekkel

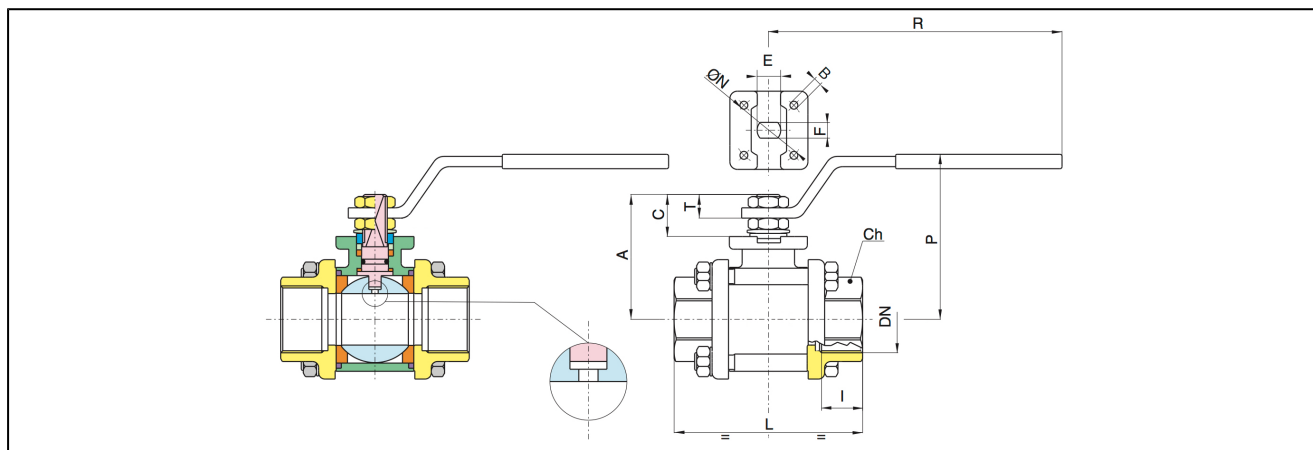

csatlakozás	névleges méret DN[mm]	A	B	C	CH	E	F	I	L	R	P	T	N	KV-érték [m ³ /h]	súly [kg]	típus
RP1/4"	8	35	-	13,5	22	8	5	11	57	110	50	9	-	5,5	0,28	BA036-14-L
RP3/8"	10	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	110	50	9	-	8,5	0,26	BA036-38-L
RP1/2"	15	47	6	15	27	10	7	15	65	131	64	10	36	19,2	0,48	BA036-12-L
RP3/4"	20	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	131	68	10	42	35,0	0,70	BA036-34-L
RP1"	25	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	174	79	12,5	42	64,5	1,22	BA036-10-L
RP1 1/4"	32	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	174	83	12,5	42	103,8	1,66	BA036-114-L
RP1 1/2"	40	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	250	100	16,5	50	174	2,05	BA036-112-L
RP2"	50	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	250	107	16,5	50	301,3	3,87	BA036-20-L
RP2 1/2"	65	103	M8	28	Ø90	20	14	30,2	153	321	126	18	70	545,7	8,15	BA036-212-L
RP3"	80	114	M8	28	Ø105	20	14	33,3	180	321	137	18	70	872,5	13,04	BA036-30-L
RP4"	100	137	M10	34,5	Ø130	24	18	39,3	217	381	156	22	102	1363,3	21,50	BA036-40-L

ATEX verziók esetén írja be az A-t a típus végére.

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva