

Mechanikusan működtetett útváltó szelepek Sorozat MA, MV, MR és MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



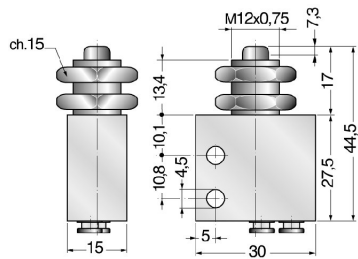



MS .. 4

Kivitel	Ülékes szelep, mechanikusan működtetett
Csatlakozás	4mm Dugós csatlakozó idom
Névleges átmérő	2,5mm
Nyomástartomány	2...10bar
Átfolyás	60NI/min
Működtető erő	6N 6 bar-nál
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el

MA .. 4 Működtetés Büttyök/rugó

	Funkció	Típus
	 3/2-utas NC	PM140-04-C

MV .. 4 Működtetés Büttyök/rugó, panelbeépítéshez

	Funkció	Típus
	 3/2-utas NC	MV304
	 3/2-utas NO	MV314
	 2/2-utas NC	MV204



MR .. 4 Működtetés Görgő/rugó

		Funkció	Típus
		3/2-utas NC	MR304
		3/2-utas NO	MR314
		2/2-utas NC	MR204

MS .. 4 Működtetés Hajlító görgő/rugó

		Funkció	Típus
		3/2-utas NC	MS304
		3/2-utas NO	MS314
		2/2-utas NC	MS204

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / Ütszelepek - mechanikus / kézi, pneumatikus vezérlőelemek / Tapintócsapos szelepek / 3/2-es ütszelep sorozat PM140, MA

Verzió 17

138323 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

