

Smerni ventili - mehansko krmiljeni aktivirani Serija MA, MV, MR in MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



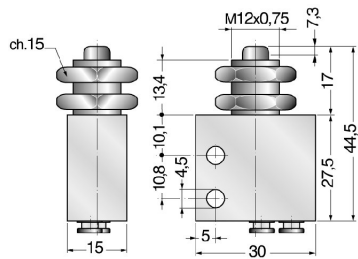



MS .. 4

Konstrukcija	sedežni ventil, mehansko krmiljen
Priključek	4mm vtična spojka
Nazivni premer	2,5mm
Tlačno območje	2...10bar
Pretok	60NI/min
Sila aktiviranja	6N pri 6 bar
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

MA .. 4 Aktiviranje Odmična ročica/vzmet

	Funkcija	Tip
	 3/2-potni NC	PM140-04-C

MV .. 4 Aktiviranje Odmična ročica/vzmet, za vgradnja v stikalno omaro

	Funkcija	Tip
	 3/2-potni NC	MV304
	 3/2-potni NO	MV314
	 2/2-potni NC	MV204



MR .. 4 Aktiviranje Valj/vzmet

		Funkcija	Tip
		3/2-potni NC	MR304
		3/2-potni NO	MR314
		2/2-potni NC	MR204

MS .. 4 Aktiviranje Upogibni valjček/vzmet

		Funkcija	Tip
		3/2-potni NC	MS304
		3/2-potni NO	MS314
		2/2-potni NC	MS204

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi / Odmični ventili / 3/2-potni ventil serija PM140, MA

Različica 17

138323 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

