



Precyzyjny regulator ciśnienia G1/4" Seria RE20



Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, bez metali nieżelaznych
Przylącze	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Korpus i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	5µm filtrowane i bezolejowe sprężone powietrze
Zużycie powietrza własnego	0,01NI/min
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	-10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	1...16bar
Zakresy regulacji	0,1...2bar, 0,1...3bar i 0,2...5bar
Dokładność	+/- 15mbar
Kierunek przepływu	jest przez strzałkę oznaczone




Rysunek wymiarowy

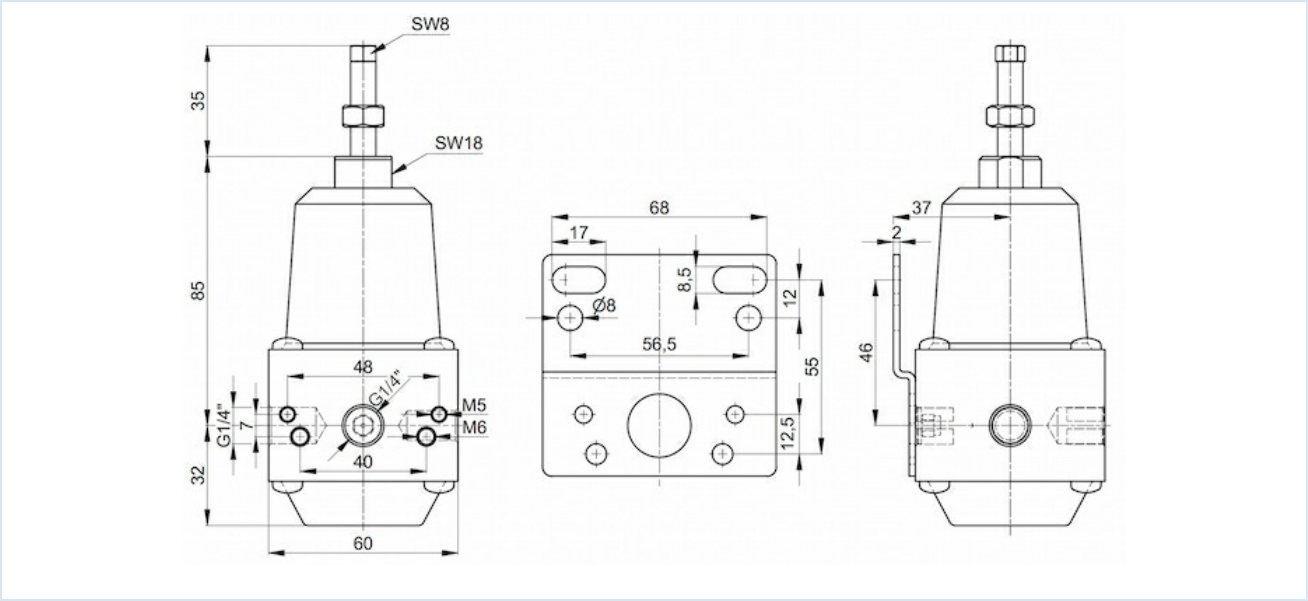

Przylącze	Przepływ [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Wykresy przepływu

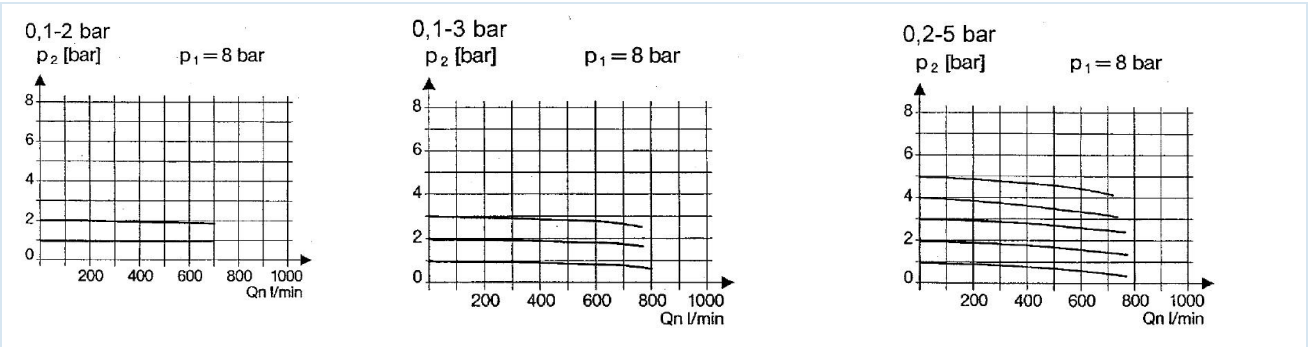

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kąt trzymania	MMB20-14

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / specjalne regulatory ciśnienia / precyzyjny zawór regulacyjny Seria RE20