



Precizni regulator pritiska G1/4" Serija RE20



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, bez obojenih metala
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	5µm filtrirani i bez ulja komprimovani vazduh
Sopstvena potrošnja vazduha	0,01NI/min
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni pritisak	1...16bar
Opsezi regulacije	0,1...2bar, 0,1...3bar i 0,2...5bar
Tačnost	+/- 15mbar
Smer protoka	je označeno strelicom




Dimenzioni crtež

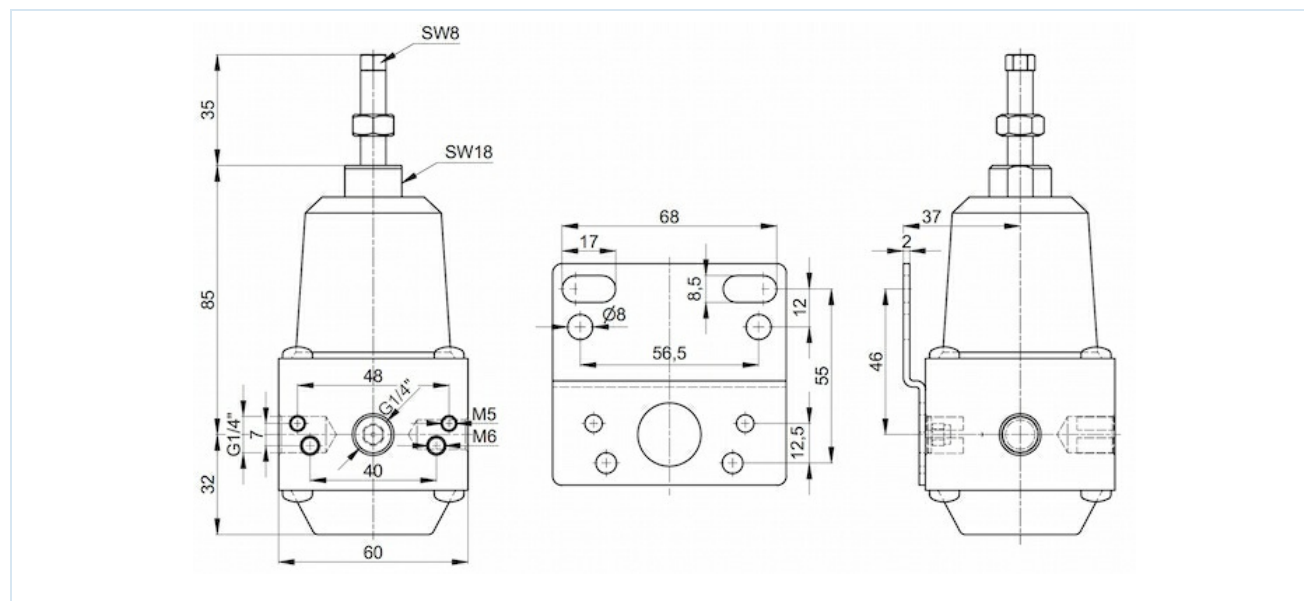

Priključak	Protok [l/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Tip
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Dijagrami protoka

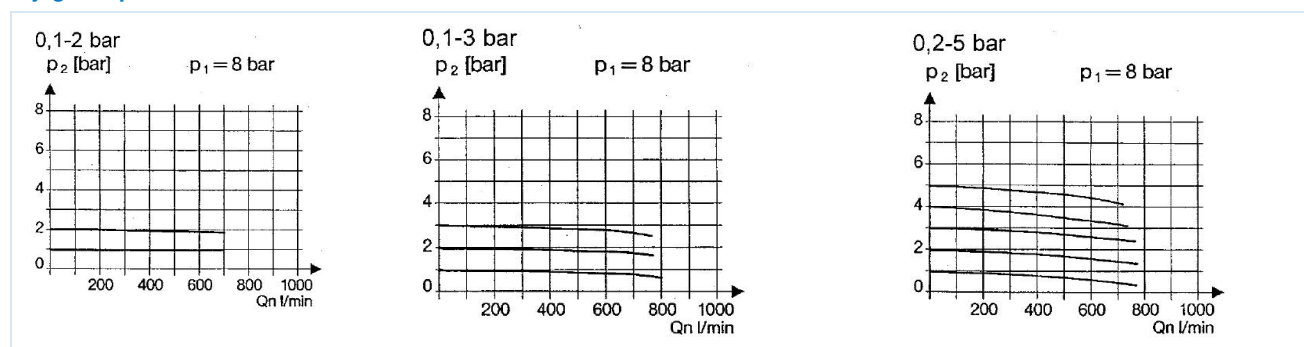

Pribor

Oznaka	Tip
Ugao zadržavanja	MMB20-14

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Specijalni regulatori pritiska / precizni regulator pritiska serije RE20

Verzija 6

139256 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

