Partnership. With Guarantee.

Precizni regulator tlaka G1/2"
Serija Modul RE03-PR



Konstrukcija	Precizni membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem in Lastna poraba zraka od 2,6Nl/min
Priključek	G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR, Vzmetni pokrov POM
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Zaporna naprava	Nastavitev tlaka se lahko zaskoči s pritiskom vrtljivega gumba
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	-10...+60°C
Vhodni tlak	maksimalno 16bar
Regulacijska območja	0,1...3/0,2...6 in 0,5...10bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Obseg dobave	vključno manometer

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Mere risbe

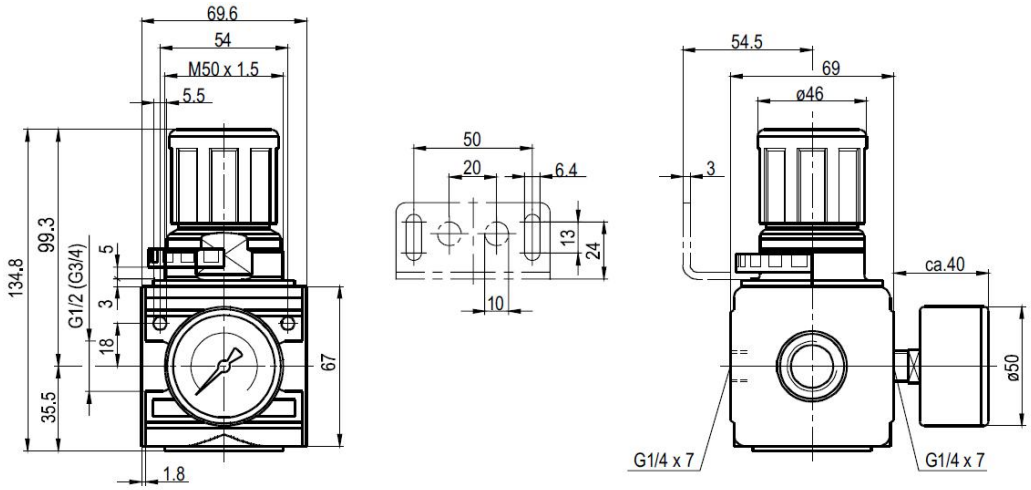

Priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	Tlačno območje [bar]	Tip
G1/2"	5500	0,1...3	RE03-12-0,1/3-MA-PR
G1/2"	5500	0,2...6	RE03-12-0,2/6-MA-PR
G1/2"	5500	0,5...10	RE03-12-0,5/10-MA-PR
Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka			

Diagram pretoka za regulacijsko območje 0,5...10 bar, Histereza

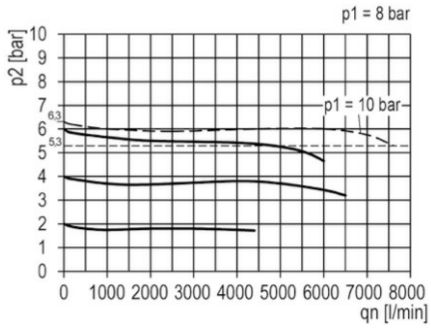

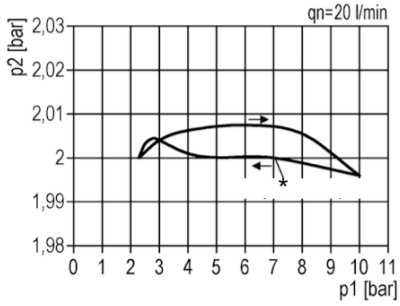

*Začetna točka

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Vratna matica M50x1,5	MPN03-12/34
Zadrževalni kot z matico M50x1,5	MMP03-12/34
Zadrževalni kot z 2 vijakoma	MMB03-12/34

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb