



## Precíziós nyomásszabályozó G1/4" Sorozat RE21




|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel                                                                           |
| Csatlakozás              | G1/4" szerint ISO228/1                                                                                                         |
| Anyagok                  | Ház és rugóházfedél Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR                                                                        |
| Funkció                  | Szekunder nyomás szabályozása                                                                                                  |
| Rögzítési mód            | Beépítés a csővezetékrendszerbe, Kapcsolótáblába építés vagy Fali rögzítés tartókonzollal                                      |
| Beépítési helyzet        | tetszőleges                                                                                                                    |
| Közeg                    | 0,01µm szűrt és olajmentes sűrített levegő                                                                                     |
| Saját levegőfogyasztás   | <2,2 NI/min bemeneti nyomás esetén 5bar<br><3,0 NI/min bemeneti nyomás esetén 7bar<br><4,1 NI/min bemeneti nyomás esetén 10bar |
| Közeg hőmérséklete       | 0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)                                                           |
| Környezeti hőmérséklet   | -10...+60°C                                                                                                                    |
| Bemeneti nyomás          | max. 16bar                                                                                                                     |
| Szabályozási tartományok | 0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar                                                                              |
| Pontosság                | +/- 5mbar                                                                                                                      |
| Áramlási irány           | nyíllal jelölve van                                                                                                            |



## Átfolyási diagramok

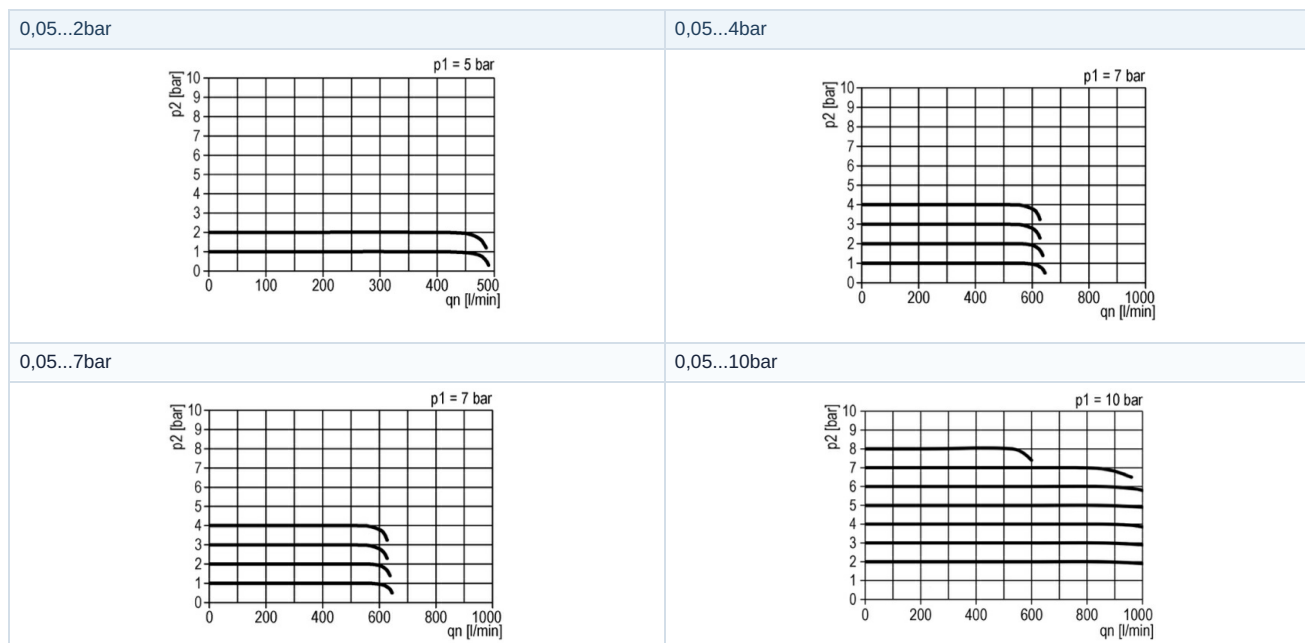

## Méretezrajz

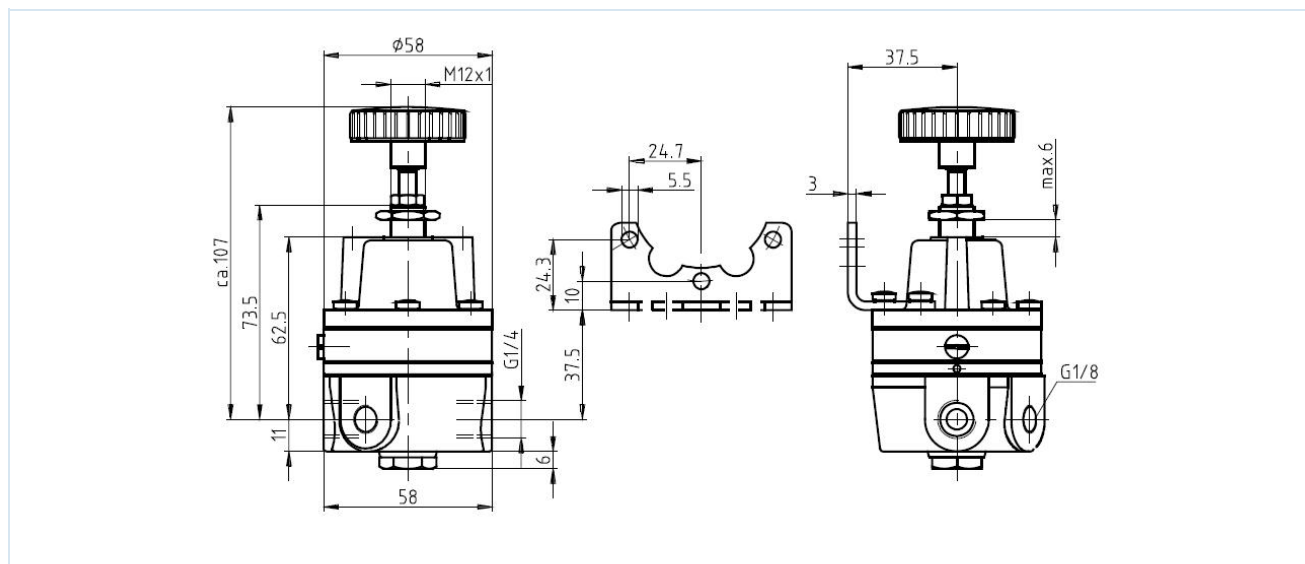

| Csatlakozás | Átfolyás [Nl/min] | max. bemeneti nyomás [bar] | Nyomástartomány [bar] | Típus           |
|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| G1/4"       | 450               | 16                         | 0,05...2,0            | RE21-14-0,05/2  |
| G1/4"       | 600               | 16                         | 0,05...4,0            | RE21-14-0,05/4  |
| G1/4"       | 600               | 16                         | 0,05...7,0            | RE21-14-0,05/7  |
| G1/4"       | 900               | 16                         | 0,05...10,0           | RE21-14-0,05/10 |

## Tartozékok

| Megnevezés | Típus    |
|------------|----------|
| Tartószög  | MMB21-14 |

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Különleges nyomásszabályozók / precíziós nyomásszabályozó sorozat RE21

Verzió 8

139257 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

