



Precyzyjny regulator ciśnienia G1/4" Seria RE21




Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
Przylącze	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Korpus i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Montaż tablicowy lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	0,01µm filtrowane i bezolejowe sprężone powietrze
Zużycie powietrza własnego	<2,2 NI/min przy ciśnieniu wejściowym wynoszącym 5bar <3,0 NI/min przy ciśnieniu wejściowym od 7bar <4,1 NI/min przy ciśnieniu wejściowym od 10bar
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	-10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 16bar
Zakresy regulacji	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Dokładność	+/- 5mbar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką



Wykresy przepływu

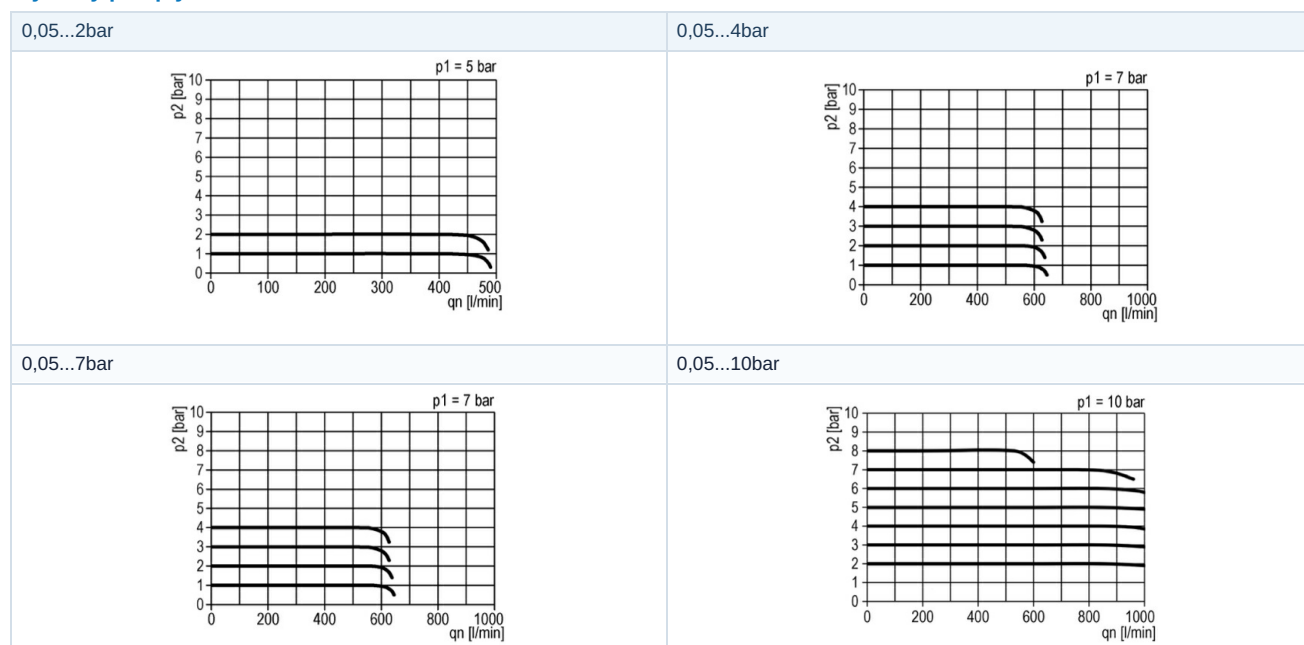

Rysunek wymiarowy

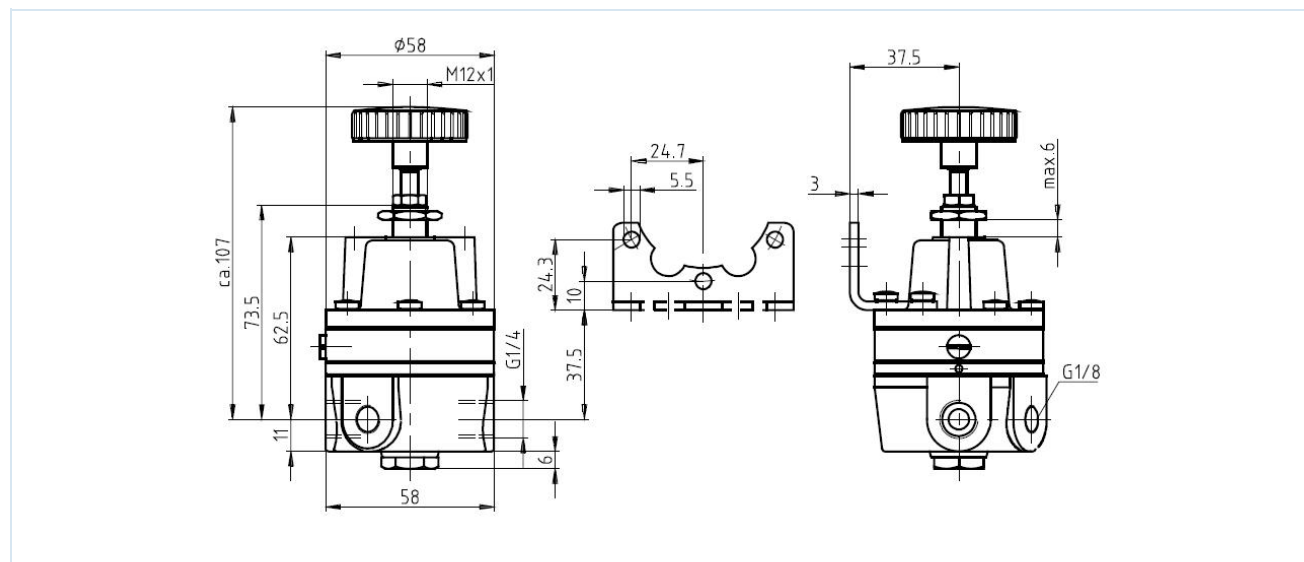

Przylącze	Przepływ [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kąt trzymania	MMB21-14

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / specjalne regulatory ciśnienia / precyzyjny zawór regulacyjny Seria RE21

Wersja 8

139257 / Utworzono 2026/29 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

