



Precizni regulator pritiska G1/4" Serija RE21




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Ugradnja u upravljačku tablu ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	0,01µm filtrirani i bez ulja komprimovani vazduh
Sopstvena potrošnja vazduha	<2,2 NI/min pri ulaznom pritisku od 5bar <3,0 NI/min pri ulaznom pritisku od 7bar <4,1 NI/min pri ulaznom pritisku od 10bar
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni pritisak	maks. 16bar
Opsezi regulacije	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Tačnost	+/- 5mbar
Smer protoka	je označeno strelicom



Dijagrami protoka

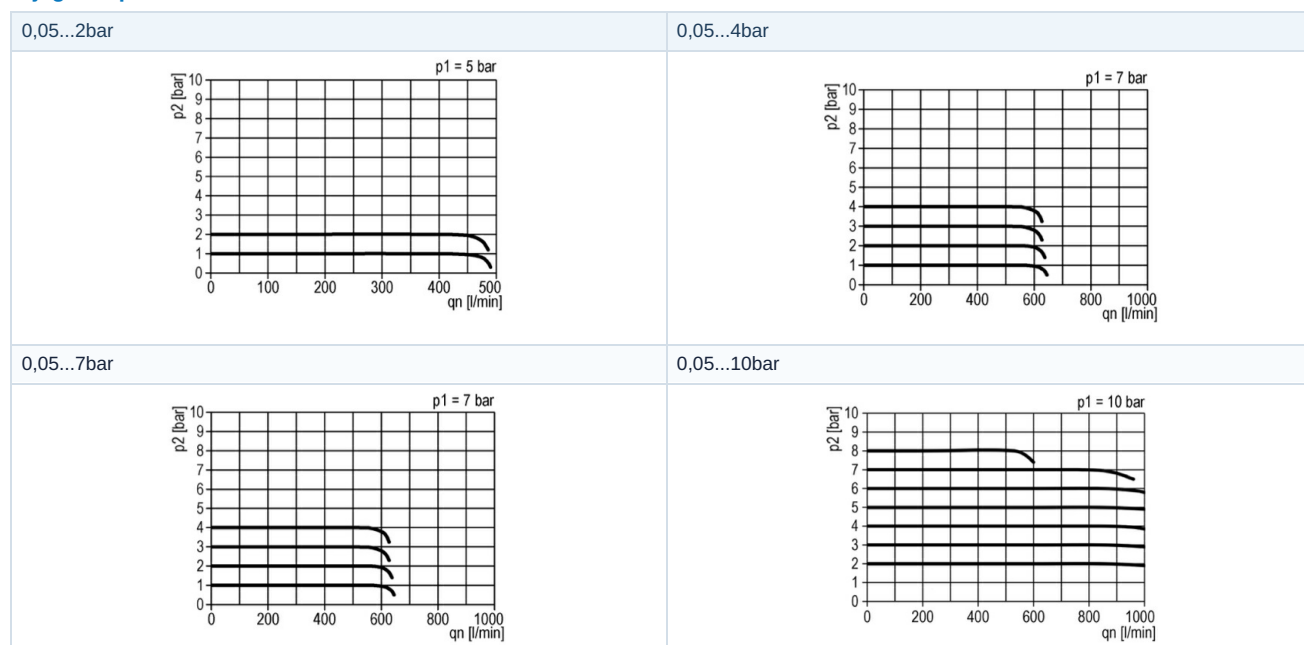

Dimenzioni crtež

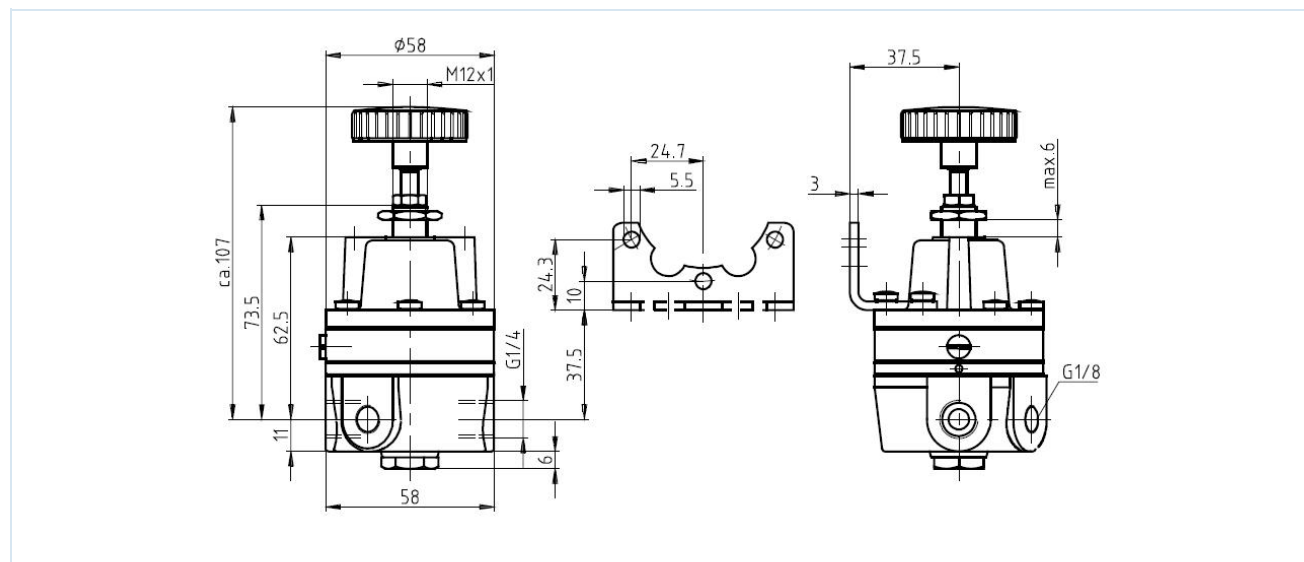

Priključak	Protok [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Tip
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Pribor

Oznaka	Tip
Ugao zadržavanja	MMB21-14

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Specijalni regulatori pritiska / precizni regulator pritiska serije RE21

Verzija 8

139257 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

