Partnership. With Guarantee.

# Elektrické Indikace polohy pro Pneumatické otočné pohony Velikost 52 až 270
# Série EBOX05



| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Koncové spínačové boxy jsou vybaveny dvěma bezpotenciálovými mikrospínači (přepínací kontakt). Každý spínač je samostatně nastavitelný a vyveden na svorky. Poloha armatury je zobrazena pomocí optického ukazatele polohy. |
| Materiály | Těleso Vestamid, Víko Vestamid, Montážní stůl Polyamid |
| Okolní teplota | -20...+60°C |


## Elektrické údaje:

| | |
|---|---|
| Spínací výkony | viz tabulka "Technické údaje" |
| Elektrický Připojení | přes svorky, Kabelový vstup M20x1,5 |
| Stupeň krytí | IP65 podle EN 60529 při správně namontované kabelové vývodce (ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě) |
| Ochrana proti výbuchu | Těleso II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Mikrospínač II 2G Ex d IIC T6 |
| Rozsah dodávky | Spojovací čep a Montážní stůl jsou součástí dodávky |
| Nastavení mikrospínačů | Spínací vačky mikrospínačů jsou po sejmutí krytu a po povolení upevňovacích šroubů vaček nastavitelné. Tyto spínací vačky je třeba nastavit tak, aby byly příslušné mikrospínače sepnuté v otevřené i zavřené poloze. |

## Technické údaje

| max. spínací výkon (Životnost 10 $^{5}$ Zapojení | Typ spínače | Materiál kontaktů | Hmotnost [cca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 4A/250VAC - 1A/24VDC | Crouzet 83 139 1 | Stříbro-nikl | 0,3 | EBOX05 |


## Schéma svorek






+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Rozměry

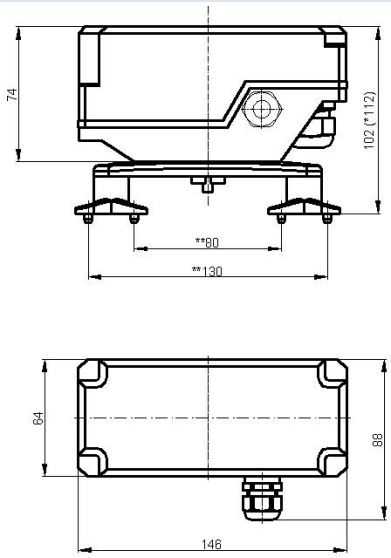


| | |
|---|---|
| Poznámka: | *Rozměry jsou o 10 mm vyšší u pohonů velikosti 115 až 270.<br>**Změny upevňovacích rozměrů se dosáhne otočením patek o 180°. |

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG