

## Električni Prikaz položaja za Pnevmatski vrtljivi pogoni za stisnjen zrak Velikost 52 do 270 Serija EBOX05



|                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Končna stikala so opremljena z dvema potencialno prostima mikrostikaloma (preklopni kontakt). Vsako stikalo je ločeno nastavljivo in priključeno na sponke. Položaj armature je prikazan z optičnim prikazovalnikom položaja. |
| Materiali           | Ohišje Vestamid, Pokrov Vestamid, Montažna miza Poliamid                                                                                                                                                                      |
| Temperatura okolice | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                   |


### Električni podatki:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preklopne moči         | glej tabelo "Tehnični podatki"                                                                                                                                                                                                                                       |
| Električni Priključek  | prek sponk, kabelski vhod M20x1,5                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stopnja zaščite        | IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montiranem kabelskem uvodu (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)                                                                                                                                                      |
| Eksplodzijska zaščita  | Ohišje II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, mikrostikalo II 2G Ex d IIC T6                                                                                                                                                                          |
| Obseg dobave           | Spojini zatič in Montažna miza so vključeni v dobavo                                                                                                                                                                                                                 |
| Nastavitev mikrostikal | Preklopne odmične izbokline mikrostikal so nastavljive po odstranitvi pokrova in po popustitvi pritrdilnih vijakov odmičnih izboklin.. Te preklopne odmične ploščice je treba nastaviti tako, da so ustrezna mikro stikala aktivirana v odprtem in zaprtem položaju. |


### Tehnični podatki

| maks. preklopna moč<br>(Življenjska doba 10 <sup>5</sup> Vezja shem) | Tip stikala      | Kontakti material | Teža<br>[pribl. kg] | Tip    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 4A/250VAC - 1A/24VDC                                                 | Crouzet 83 139 1 | Srebro-nikel      | 0,3                 | EBOX05 |

### Priključna shema



## Dimenzije

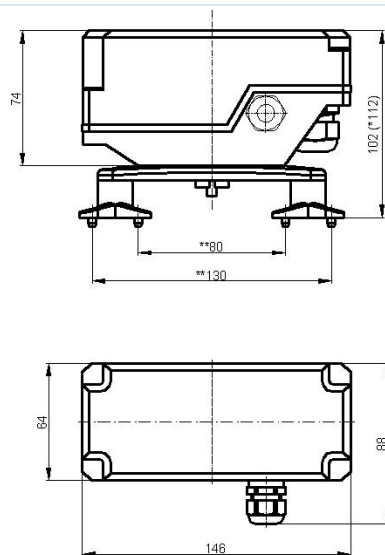

Opomba: \*Za 10 mm večje mere se pojavijo pri pogonih velikosti 115 do 270.  
\*\*Sprememba pritrdilnih mer se doseže z 180°-zasukom nogic.

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Krogelne pipe - avtomatske / Dodatna oprema / Montažna škatla z mejnimi stikali / [EB0X05] EB0X05

Različica 9

140639 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

