Partnership. With Guarantee.

# Električni Prikaz položaja za Pnevmatski vrtljivi pogoni za stisnjen zrak Velikost 52 do 270 Serija EBOX05



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Končna stikala so opremljena z dvema potencialno prostima mikrostikaloma (preklopni kontakt). Vsako stikalo je ločeno nastavljivo in priključeno na sponke. Položaj armature je prikazan z optičnim prikazovalnikom položaja. |
| Materiali | Ohišje Vestamid, Pokrov Vestamid, Montažna miza Poliamid |
| Temperatura okolice | -20...+60°C |


## Električni podatki:

| | |
|---|---|
| Preklopne moči | glej tabelo "Tehnični podatki" |
| Električni Priključek | prek sponk, kabelski vhod M20x1,5 |
| Stopnja zaščite | IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montiranem kabelskem uvodu (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo) |
| Eksplozijska zaščita | Ohišje II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, mikrostikalo II 2G Ex d IIC T6 |
| Obseg dobave | Spojni zatič in Montažna miza so vključeni v dobavo |
| Nastavitev mikrostikal | Preklopne odmične izbokline mikrostikal so nastavljive po odstranitvi pokrova in po popustitvi pritrdilnih vijakov odmičnih izboklin.. Te preklopne odmične ploščice je treba nastaviti tako, da so ustrezna mikro stikala aktivirana v odprtem in zaprtem položaju. |

## Tehnični podatki

| maks. preklopna moč (Življenjska doba 10 $^5$ Vezja shem | Tip stikala | Kontaktni material | Teža [pribl. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 4A/250VAC - 1A/24VDC | Crouzet 83 139 1 | Srebro-nikel | 0,3 | EBOX05 |


## Priključna shema






+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Dimenzije

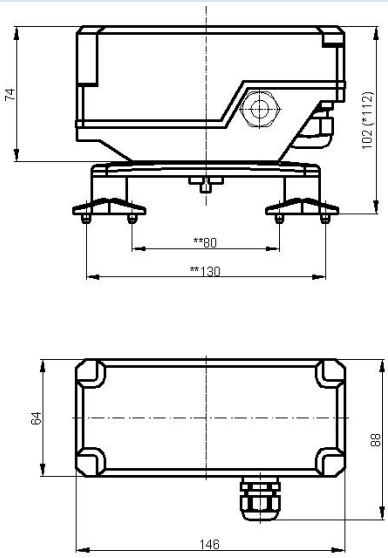


| | |
|---|---|
| Opomba: | *Za 10 mm večje mere se pojavijo pri pogonih velikosti 115 do 270.<br>**Sprememba pritrdilnih mer se doseže z 180°-zasukom nogic. |

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG