


Lineáris vezeték ISO hengerekhez tartozékokkal Sorozat GLH

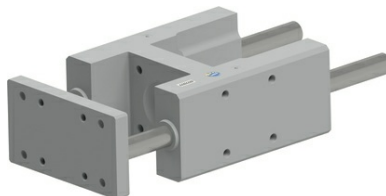

Kivétel	Lineáris vezeték ISO 6432, ISO 15552 szerinti hengerekre történő szereléshez
Testház	eloxált alumínium
Vezetőrudak	Acél krómozott és csiszolt vagy Edzett acél, krómozott és csiszolt
Siklócsapág	Sárgaréz vagy Golyóscsapág
Megjegyzés	mindegyik Lineáris vezeték lekapható tömítésekkel vannak felszerelve A CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el

Típuskulcs



GLH	---	---	---
20 Ø20	Löket [mm]	BSsárgaréz csúszócsapággal, Krómozott, csiszolt acél	
25 Ø25		BBgolyóscsapággal, Edzett acél, krómozott, köszörült	
32 Ø32			
40 Ø40			
50 Ø50			
63 Ø63			
80 Ø80			
100 Ø100			

Standard löketek, Tömeg

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Tömeg kb. számára Löket "0mm" [kg]	Tömeg hozzáadni 100 mm löketenként kb. [kg]
20	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
25	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
32	•	•	•	•	•	•	•	•				1,3	0,176
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,3	0,312
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,6	0,490
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,5	0,490
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8,7	0,765
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11,0	0,765
Speciális löket kérésre													



Lineáris vezeték Ø20 és 25

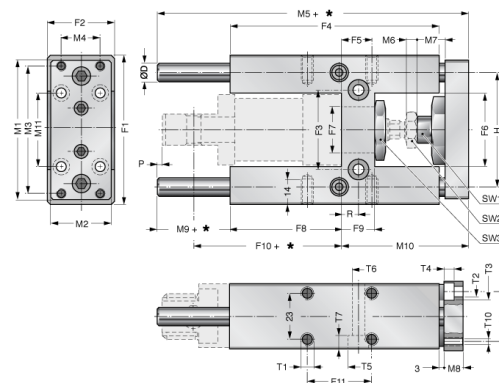



* = Löket

Ø	ØD	H	R	P	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	F11	M1	M2	M3	M4	Tipus
20	10	58	8,5	6	79	34	38	108	15	37	22	58	17	71	32,5	76	32	68	20	GLH20...
25	10	58	8,5	1	79	34	38	108	15	37	22	58	17	76	32,5	76	32	68	20	GLH25...

Ø	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	ØT1	ØT2	ØT3	T4	ØT5	ØT6	T7	ØT10	SW1	SW2	SW3	Típus
20	160	5	22	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH20...
25	160	6	17	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH25...

Adapter Ø12 és Ø16 mérethez lásd a táblázatot Adapterkészletek

Szerelőlap lineáris vezetéshez Ø20 és 25

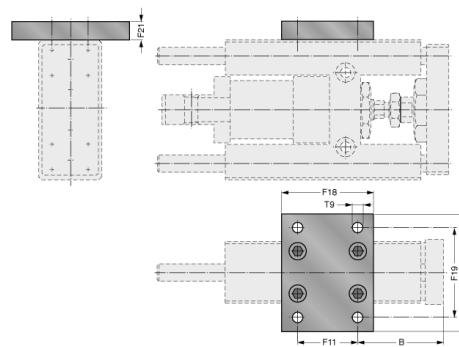



Ø	B	F11	F18	F19	F20	F21	ØT9	Tömeg [kg]	Típus
20/25	50	32,5	50	50	64	10	6,5	0,27	GLH2025P

Anyag: horganyzott acél

Szállítási terjedelem: tartalmazza 4 Rögzítőcsavarok



Lineáris vezeték Ø32...100

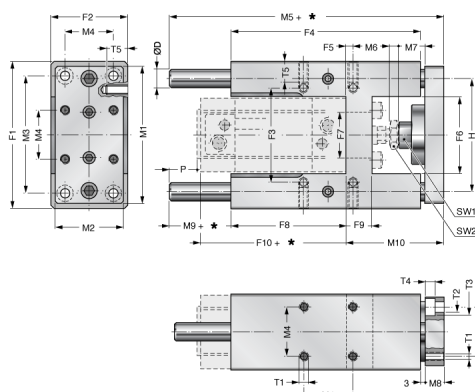



* = Löket

Ø	D	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	H	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	P	ØT1	ØT2	ØT3	T4	T5	SW1	SW2	Típus
32	12	97	50	61	125	4,3	50,2	30	76	17	94	74	90	45	78	32,5	177	6	17	12	37	64	15	M6	6,5	10,5	6,5	14	13	17	GLH32...
40	16	115	58	69	140	11	58,2	35	81	21	105	87	110	54	84	38	192	7	22	12	37	74	9	M6	6,5	10,5	6,5	14	15	19	GLH40...
50	20	137	70	85	150	18,8	70,2	40	79	26	106	104	130	63	100	46,5	205	8	26	15	37	89	8	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH50...
63	20	152	85	100	182	15,3	85,2	45	111	26	121	119	145	80	105	56,5	237	8	26	15	37	88	23	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH63...
80	25	189	105	130	215	21	105,4	45	128	34	128	148	180	100	130	72	280	9	32	20	42	110	40	M10	11	18	11	20	27	30	GLH80...
100	25	213	130	150	220	24,5	130,4	55	128	39	138	173	200	120	150	89	280	9	32	20	37	115	25	M10	11	18	11	20	27	30	GLH100...

Adapter Ø20 és Ø25 mérethez lásd a táblázatot Adapterkészletek

Szerelőlap lineáris vezetéshez Ø32...100

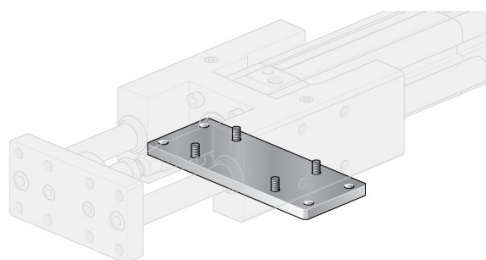

Ø	B	M4	F18	F19	F20	F21	ØT9	Tömeg [kg]	Típus
32	59,7	32,5	50	116	130	10	6,5	0,5	GLH32P
40	63	38	55	140	160	10	9	0,7	GLH40P
50	70,2	46,5	70	160	180	12	9	1,2	GLH50P
63	73,7	56,5	80	175	195	12	9	1,48	GLH63P
80	89	72	100	218	242	15	12	2,85	GLH80P
100	90,5	89	120	245	272	15	14	3,9	GLH100P

Anyag: horganyzott acél

Szállítási terjedelem: tartalmazza 4 Rögzítőcsavarok

Verzió 10

138265 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online


Oldal 3 / 5



Karimás rögzítés húzórudakhoz RFGLH

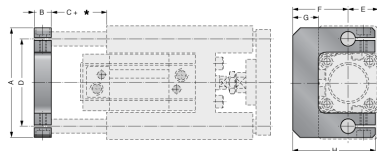

* = Löklet

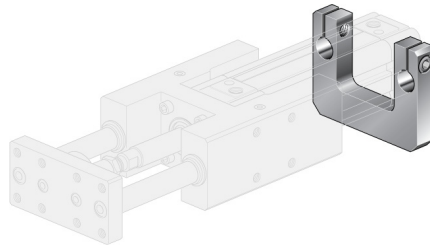

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	Tömeg [kg]	Típus
25 / 25	78	12	22	58	16,5	37,5	13,5	54	0,11	RFGLH20/25
32	95	15	22	74	25	47	22	70	0,17	RFGLH32
40	113	20	17	87	29	54	25	80	0,31	RFGLH40
50	134	20	17	104	35	67,5	32,5	100	0,46	RFGLH50
63	149	20	17	119	42,5	80,5	38	120	0,6	RFGLH63
80	185	25	12	148	52,5	101,5	49	150	1,15	RFGLH80
100	209	25	12	173	65	116	51	165	1,35	RFGLH100

Anyag: Alumínium

Szállítási terjedelem: tartalmazza 2 Rögzítőcsavarok


Adapterkészletek

Lineáris vezeték Típus	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
GLH20../GLH25..	RF25/12 N12/25	RF25/16 NC16/25	X	X						
GLH32..			RF32/20 NC20/32	RF32/25 NC25/32	X					
GLH40..			RF40/20 N20/40	RF40/25 N25/40	•	X				
GLH50..					RF50/32 N32/50	•	X			
GLH63..					RF63/32 N32/63	RF63/40 N40/63	•	X		
GLH80..						RF80/40 N40/80	RF80/50 N50/80	•	X	
GLH100..							RF100/50 N50/100	RF100/63 N63/100	•	X


• kérésre szállítható

X adapter nélkül

Hajlítás GLH BB-BS

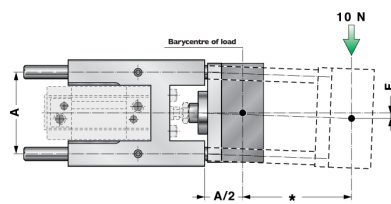

* = Löklet



Stroke = Löklet

Verzió 10

138265 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online


Oldal 4 / 5



Maximális terhelés GLH BS

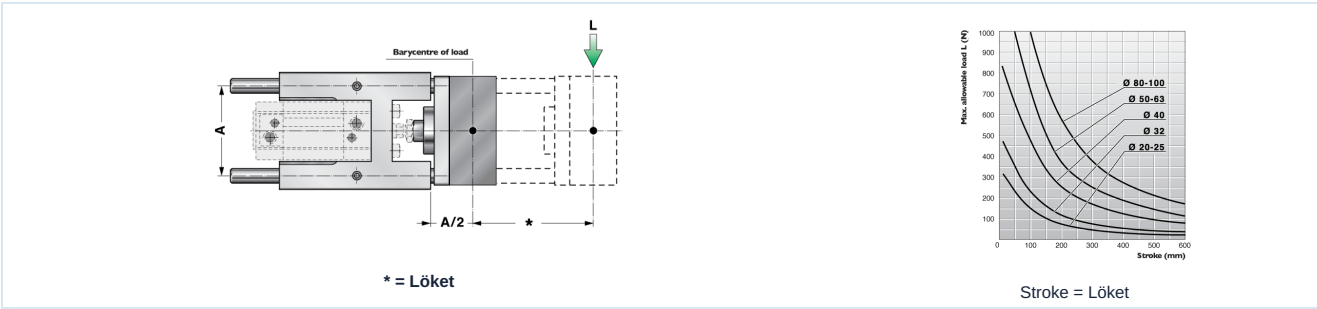

Maximális terhelés GLH BB : 60 mm alatti löketek esetén a maximális L terhelést a K csökkentési tényezővel kell megszorozni.

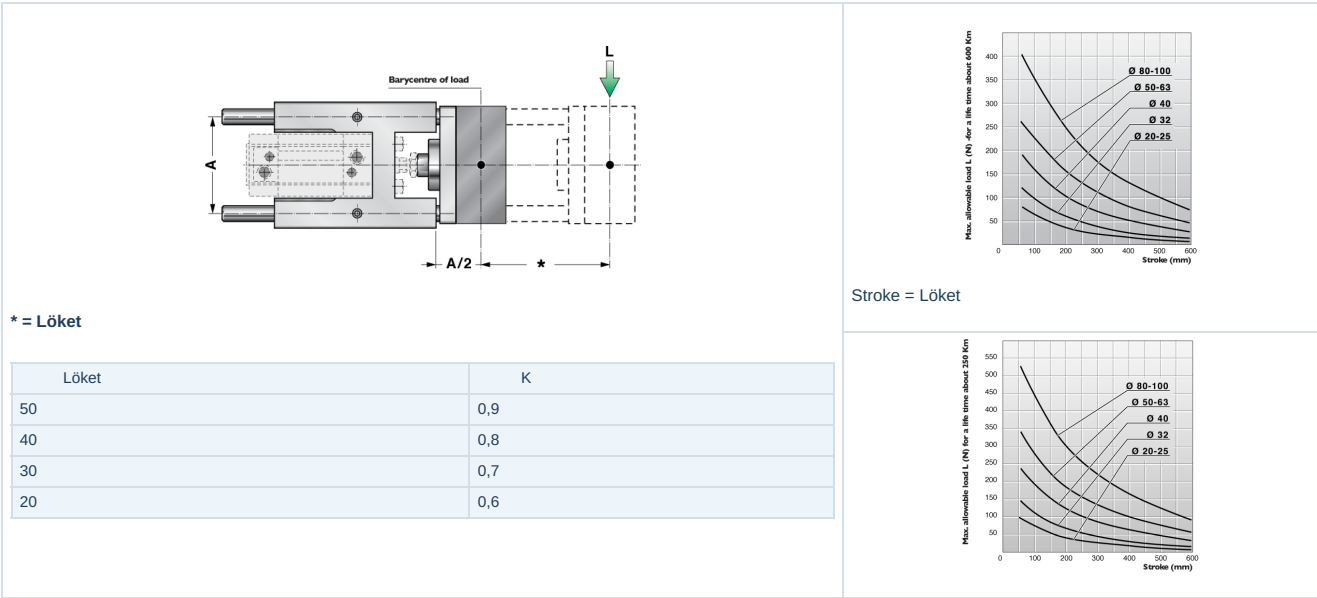

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

