


Linearno vodilo za ISO cilindre z dodatno opremo Serija GLH

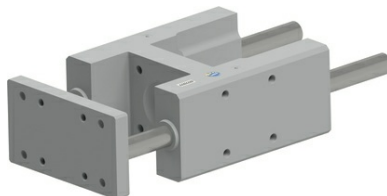

Konstrukcija	Linearno vodilo za montažo na valj v skladu z ISO 6432, ISO 15552
Telo	anodiziran aluminij
Vodila palice	Jeklo kromirano in brušeno ali Kaljeno jeklo, kromirano in brušeno
drсни ležaj	Medenina ali kroglični ležaj
Opomba	vsa linearna vodila so opremljena s strgalnimi tesnili CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO Store na www.stasto.eu

Tipski ključ



GLH	— —	— —	— —
20 ø20	Hod [mm]	BSz drsnim ležajem iz medenine, Kromirano jeklo, brušeno	
25 ø25		BBs krogličnim ležajem, Kaljeno jeklo, kromirano, brušeno	
32 ø32			
40 ø40			
50 ø50			
63 ø63			
80 ø80			
100 ø100			

Standardni hodi, Teža

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Teža pribl. za Hod "0mm" [kg]	Teža dodati na 100 mm hoda pribl. [kg]
20	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
25	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
32	•	•	•	•	•	•	•	•				1,3	0,176
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,3	0,312
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,6	0,490
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,5	0,490
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8,7	0,765
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11,0	0,765
Poseben hod na zahtevo													



Linearno vodilo Ø20 in 25

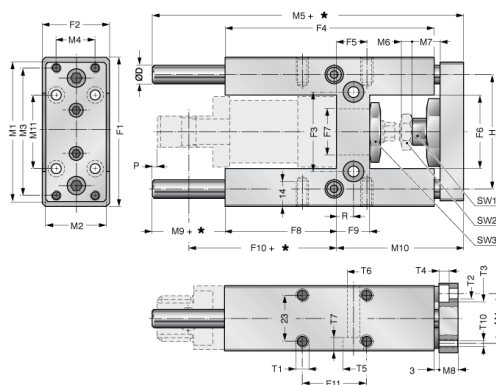



* = Hod

Ø	ØD	H	R	P	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	F11	M1	M2	M3	M4	Tip
20	10	58	8,5	6	79	34	38	108	15	37	22	58	17	71	32,5	76	32	68	20	GLH20...
25	10	58	8,5	1	79	34	38	108	15	37	22	58	17	76	32,5	76	32	68	20	GLH25...

Ø	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	ØT1	ØT2	ØT3	T4	ØT5	ØT6	T7	ØT10	SW1	SW2	SW3	Tip
20	160	5	22	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH20...
25	160	6	17	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH25...

Adapter za Ø12 in Ø16 glejte tabelo Adapterski kompleti

Montažna plošča za linearno vodilo Ø20 in 25

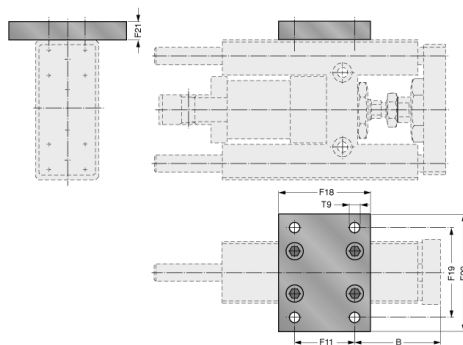

Ø	B	F11	F18	F19	F20	F21	ØT9	Teža [kg]	Tip
20/25	50	32,5	50	50	64	10	6,5	0,27	GLH2025P

Material: pocinkano jeklo

Obseg dobave: vključno z 4 Montažni vijaki

Različica 10

138265 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.



www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 5



Linearno vodilo Ø32...100

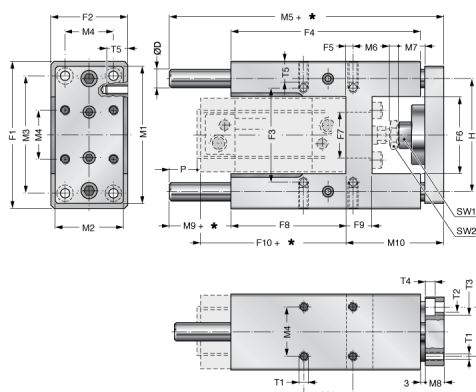



* = Hod

Ø	D	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	H	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	P	ØT1	ØT2	ØT3	T4	T5	SW1	SW2	Tip
32	12	97	50	61	125	4,3	50,2	30	76	17	94	74	90	45	78	32,5	177	6	17	12	37	64	15	M6	6,5	10,5	6,5	14	13	17	GLH32...
40	16	115	58	69	140	11	58,2	35	81	21	105	87	110	54	84	38	192	7	22	12	37	74	9	M6	6,5	10,5	6,5	14	15	19	GLH40...
50	20	137	70	85	150	18,8	70,2	40	79	26	106	104	130	63	100	46,5	205	8	26	15	37	89	8	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH50...
63	20	152	85	100	182	15,3	85,2	45	111	26	121	119	145	80	105	56,5	237	8	26	15	37	88	23	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH63...
80	25	189	105	130	215	21	105,4	45	128	34	128	148	180	100	130	72	280	9	32	20	42	110	40	M10	11	18	11	20	27	30	GLH80...
100	25	213	130	150	220	24,5	130,4	55	128	39	138	173	200	120	150	89	280	9	32	20	37	115	25	M10	11	18	11	20	27	30	GLH100...

Adapter za Ø20 in Ø25 glej tabelo Adapterski kompleti

Montažna plošča za linearno vodilo Ø32...100

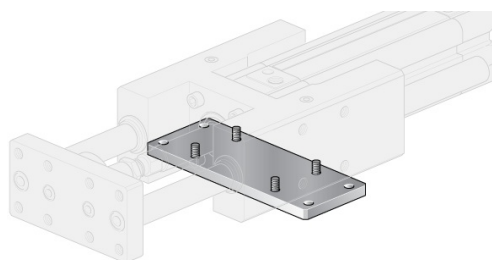

Ø	B	M4	F18	F19	F20	F21	ØT9	Teža [kg]	Tip
32	59,7	32,5	50	116	130	10	6,5	0,5	GLH32P
40	63	38	55	140	160	10	9	0,7	GLH40P
50	70,2	46,5	70	160	180	12	9	1,2	GLH50P
63	73,7	56,5	80	175	195	12	9	1,48	GLH63P
80	89	72	100	218	242	15	12	2,85	GLH80P
100	90,5	89	120	245	272	15	14	3,9	GLH100P

Material: pocinkano jeklo

Obseg dobave: vključno z 4 Montažni vijaki

Različica 10

138265 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odpi serijo na spletu


Stran 3 / 5



Prirobnična pritrditev za vlečne palice RFGLH

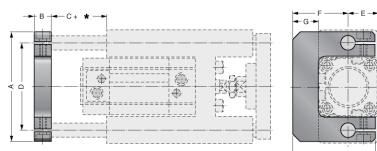

* = Hod

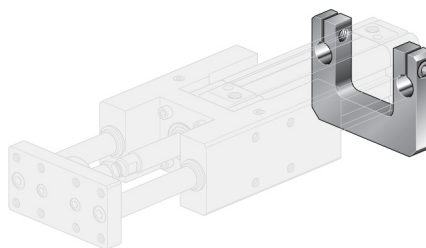


Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	Teža [kg]	Tip
25 / 25	78	12	22	58	16,5	37,5	13,5	54	0,11	RFGLH20/25
32	95	15	22	74	25	47	22	70	0,17	RFGLH32
40	113	20	17	87	29	54	25	80	0,31	RFGLH40
50	134	20	17	104	35	67,5	32,5	100	0,46	RFGLH50
63	149	20	17	119	42,5	80,5	38	120	0,6	RFGLH63
80	185	25	12	148	52,5	101,5	49	150	1,15	RFGLH80
100	209	25	12	173	65	116	51	165	1,35	RFGLH100

Material: Aluminij

Obseg dobave: vključno z 2 vpenjalni vijaki


Adapterski kompleti

	Linearno vodilo Tip	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
	GLH20../GLH25..	RF25/12 N12/25	RF25/16 NC16/25	X	X						
	GLH32..			RF32/20 NC20/32	RF32/25 NC25/32	X					
	GLH40..			RF40/20 N20/40	RF40/25 N25/40	•	X				
	GLH50..					RF50/32 N32/50	•	X			
	GLH63..					RF63/32 N32/63	RF63/40 N40/63	•	X		
	GLH80..						RF80/40 N40/80	RF80/50 N50/80	•	X	
	GLH100..							RF100/50 N50/100	RF100/63 N63/100	•	X


• dobavljivo na zahtevo

X brez adapterja

Upogib GLH BB-BS

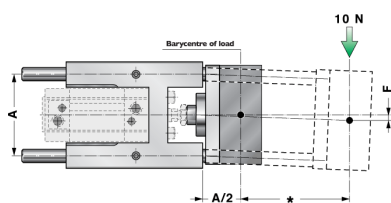

* = Hod



Stroke = Hod

Različica 10

138265 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.



www.stasto.si

Odpi serijo na spletu


Stran 4 / 5



Maksimalna obremenitev GLH BS

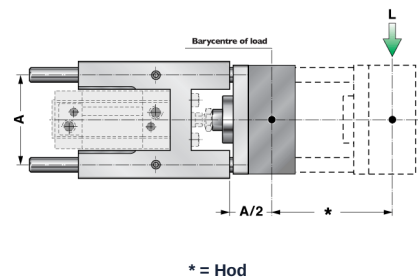


Maksimalna obremenitev GLH BB : Za hode pod 60 mm je treba maksimalno obremenitev L pomnožiti z redukcijskim faktorjem K.

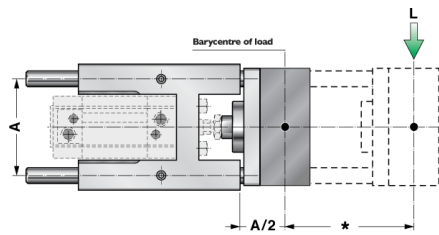


* = Hod

Hod	K
50	0,9
40	0,8
30	0,7
20	0,6



Stroke = Hod



Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

