


nepovratni ventil serije CH058



tip konstrukcije	pločasti nepovratni ventil sa priрубnicom i metalnim sedištem, sučeljena dužina prema DIN EN558-1-R49
hermetičnost	prema DIN3230 BN3, predlažemo meke zaptivke za gasne medije
priključak	priрубnica DN15...DN100 prema EN1092
oblik priрубnice	DN15...DN80 PN6-PN40, DN100 PN10-40, DN15...DN100 ANSI150-300
materijali	telo nerđajući čelik AISI 316, disk od nerđajućeg čelika AISI 316L, opruga nerđajući čelik AISI 316L
temperatura medija	-10...+250°C
radni pritisak	max. 52bar do temperature medijuma 50°C, dozvoljeni radni pritisak za povišene temperature pogledati u dijagramu pritisak-temperatura
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	horizontalno ili vertikalno
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 1 i 2 prema PED 2014/68/EG ne oštećuju korišćeni materijal.
posebna verzija	bez opruge, drugi početni pritisak, meke zaptivke za bolju hermetičnost

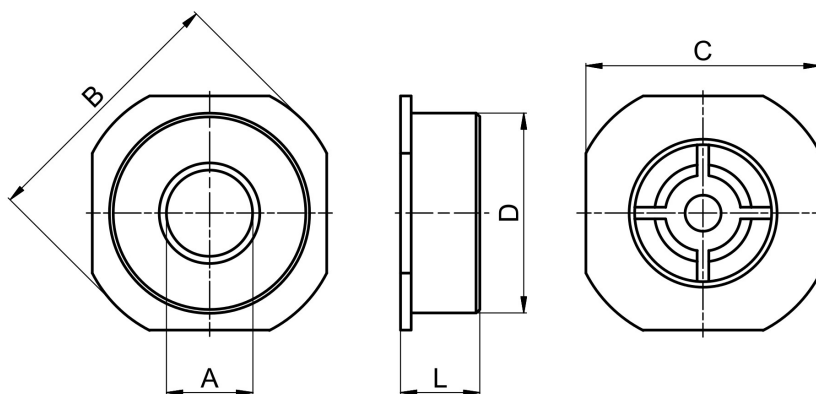


DN[mm]	A	B	C	D	L	KV-vrednost [m3/h]	težina [oko kg]	tip
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15
20	20	63	55	46	19	4,8	0,14	CH058-20
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25
32	31	84	74	64	28	14,0	0,40	CH058-32
40	38	94	84	73,5	32	22,0	0,60	CH058-40
50	47	107	98	95	40	32,0	0,95	CH058-50
65	62	131	118	107	46	51,0	1,30	CH058-65
80	77	140	130	126	50	68,0	1,90	CH058-80
100	95	162	162	155	60	100,0	3,40	CH058-100

početni pritisak u[mbar]

smer proticanja			DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
sa standardnom oprugom		vertikalno od dna na gore	25	25	25	27	29	29	31	32	33
		vodoravno	23	23	23	24	25	25	26	26	27
		vertikalno gore dole	21	21	21	21	21	21	21	21	21
bez opruge		vertikalno od dna na gore	2	2	2	3	4	4	5	5	6


diajagram pritisak-temperatura:

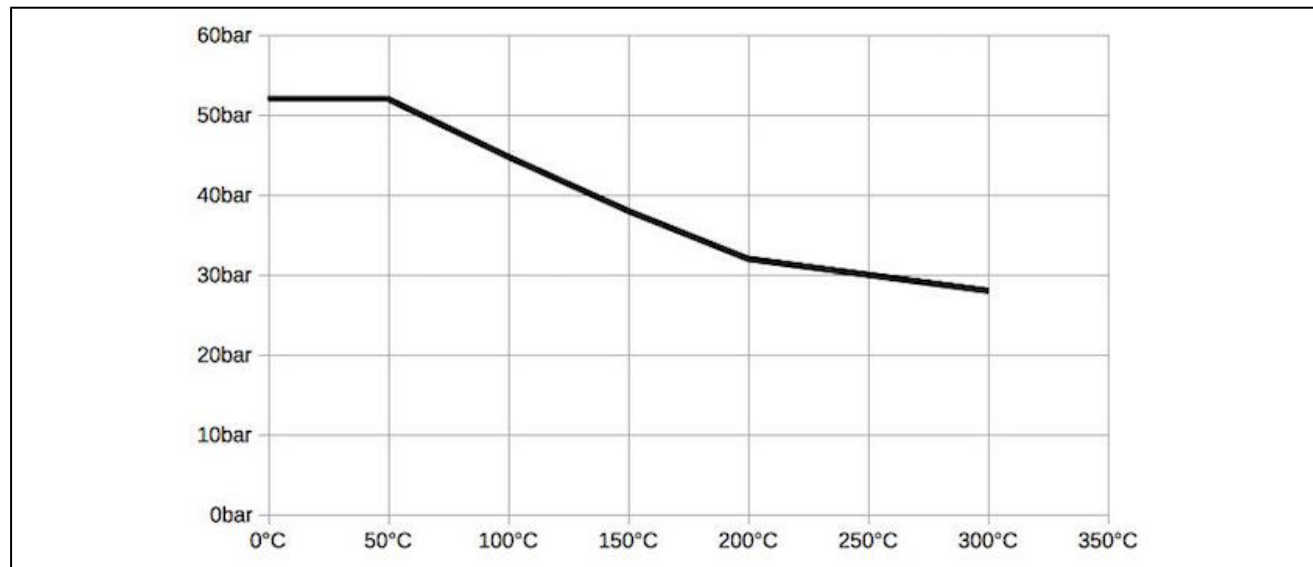

temperatura medija:

zaptivka	opseg temperature [°C]	namena
NBR	-10...+95	prirodni gasovi i tečnosti
EPDM	-10...+130	vruća voda, para, kiseonik
FKM	-10...+200	ulje i benzin
PTFE	-10...+200	agresivni mediji

karakteristike pada pritiska linije za vodu:

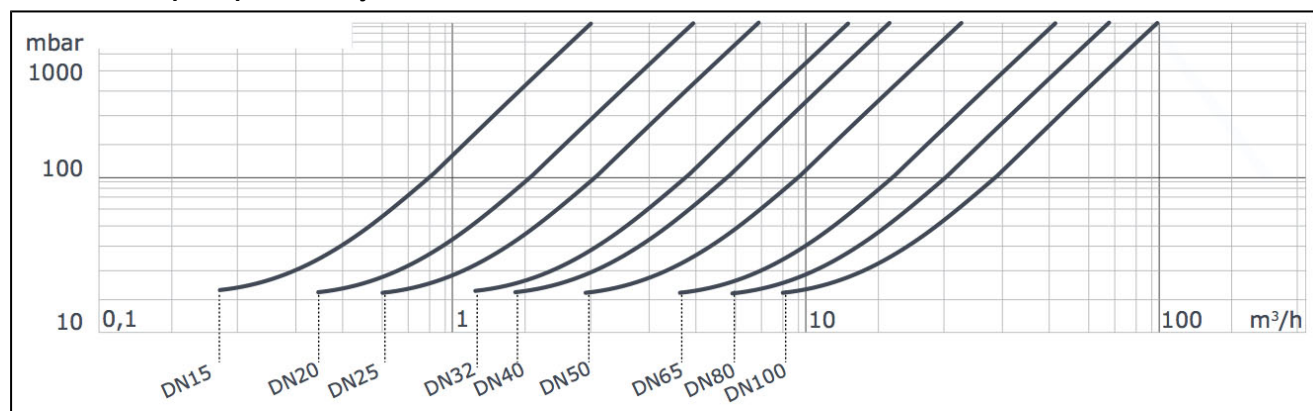

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave