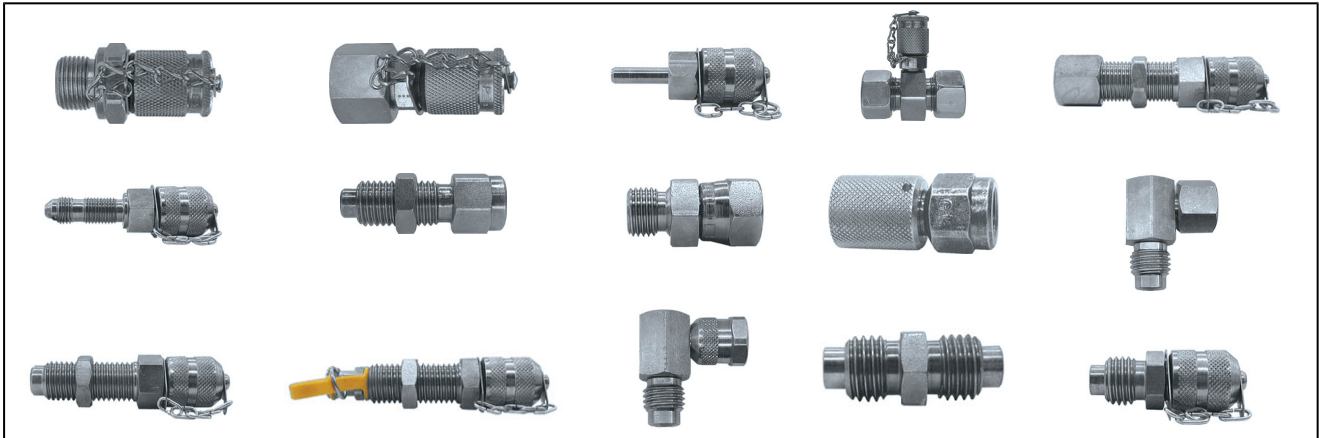


Manometerverschraubungen



Bauart	Messanschlüsse bzw. Manometerverschraubung, Schraubkupplung M16x2-Außengewinde
Werkstoff	Stahl verzinkt, Dichtungen NBR
Medium	Flüssigkeiten welche die Werkstoffe chemisch nicht angreifen
Mediumstemperatur	-30...+125°C (FKM -25...+200°C auf Anfrage)
Betriebsdruck	Nennndruck laut Tabelle


Gerader Einschraub-Messanschluss, metrisches Einschraubgewinde, elastische Dichtung

	PN [bar]	G	L	H	Ch	Typ
	630	M10x1	8	37	17	0410X10C
	630	M12x1,5	10	37	17	0612X15C
	630	M14x1,5	12	37	19	0614X15C
	630	M16x1,5	12	37	22	0616X15C


Gerader Einschraub-Messanschluss, BSP Einschraubgewinde, elastische Dichtung

	PN [bar]	G	L	H	Ch	Typ
	630	G1/8	8	37	17	0718G00C
	630	G1/4	12	37	19	0714G00C
	630	G3/8	14	37	22	0738G00C
	630	G1/2	15	37	27	0712G00C

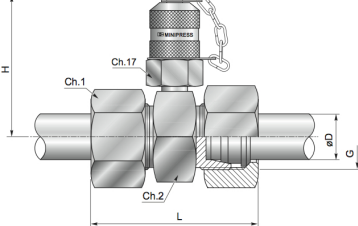
Gerader Messanschluss Serie 10, DIN 2353 Rohranschluss, Dichtkegel

	Serie	PN [bar]	Rohrdurchmesser D [mm]	G	H	Ch1	Typ
	L	315	8	14x1,5	54	17	1014X15C
		315	10	16x1,5	59	19	1016X15C
		315	12	18x1,5	59	22	1018X15C
		315	15	22x1,5	59	27	1022X15C
		315	18	26x1,5	59	32	1026X15C
		160	22	30x2	59	36	1030X20C
		160	28	36x2	60	41	1036X20C
		160	35	45x2	62	50	1045X20C
	S	630	8	16x1,5	54	19	1116X15C
		630	10	18x1,5	59	22	1118X15C
		630	12	20x1,5	59	24	1120X15C
		630	14	22x1,5	59	27	1122X15C
		400	16	24x1,5	60	30	1124X15C
		400	20	30x2	62	36	1130X20C
		400	25	36x2	65	46	1136X20C


Gerader Messanschluss Serie 12, Rohrstützen

	Serie	PN [bar]	Rohrstützen D [mm]	L	H	Ch	Typ
	L	315	6	20	37	17	1206000C
		315	8	20	37	17	1208000C
		315	10	20	37	17	1210000C
		315	12	20	37	17	1212000C
		315	14	20	37	17	1214000C
		315	15	20	37	17	1215000C


T-Messanschluss Serie 13, DIN 2353 Rohranschluss

	Serie	PN [bar]	Rohrdurchmesser D [mm]	G	L	H	Ch1	Ch2	Typ
	L	315	6	12x1,5	51	49	51	14	1306000C
		315	8	14x1,5	51	49	51	17	1308000C
		315	10	16x1,5	53	49	53	19	1310000C
		315	12	18x1,5	53	49	53	22	1312000C
		315	15	22x1,5	55	50,5	55	27	1315000C
		315	18	26x1,5	57	53	57	32	1318000C
		160	22	30x2	61	53	61	36	1322000C
		160	28	36x2	61	57,5	61	41	1328000C
	S	630	6	14x1,5	55	49	55	17	1406000C
		630	8	16x1,5	55	49	55	19	1408000C
		630	10	18x1,5	57	49	57	22	1410000C
		630	12	20x1,5	57	49	57	24	1412000C
		630	14	22x1,5	63	49	63	27	1414000C
		400	16	24x1,5	66	55	63	30	1416000C
		400	20	30x2	69	53	69	36	1420000C
		400	25	36x2	75	57,5	75	46	1425000C


Schottmessverschraubung Serie 16, Schott DIN 2353 Rohranschluss

	Serie	PN [bar]	Rohrdurchmesser D [mm]	G	H	Ch	S max	Typ
	S	630	8	16x1,5	80	19	20	1616X15C
		630	10	18x1,5	82	22	20	1618X15C


Schottmessverschraubung Serie 17, Schott JIC 37°

	PN [bar]	G	H	Ch	S max	Typ
	630	7/16-20UNF	68	17	9	1707162C


Gerader Manometeranschluss Serie 18, Schott/BSP Innengewinde, ohne Rückschlagventil

	PN [bar]	G	Manometeranschluss G1	H	Ch	Ch1	S max	Typ
	630	16x2	1/4	50	19	19	11	18140000
	630	16x2	1/2	57	27	19	13	18120000


Gerader Manometeranschluss Serie 18, BSP Überwurfmutter/BSP Einschraubgewinde, ohne Rückschlagventil

	PN [bar]	G	L	H	Ch	Typ
	400	1/4	11	34	17	1814M000
	400	1/2	15	46	27	1812M000


Gerader Manometeranschluss Serie 20, BSP Innengewinde, ohne Rückschlagventil

	PN [bar]	G	Manometeranschluss G1	H	Ch	Typ
	630	16x2	1/4	50	19	20140000
	630	16x2	1/2	55	27	20120000


Winkelmanometeranschluss Serie 21, BSP Innengewinde, ohne Rückschlagventil

	PN [bar]	G	Manometeranschluss G1	L	H	Ch	Ch1	Typ
	630	16x2	1/4	42	36	19	19	21140000
	630	16x2	1/2	42	43	27	19	21120000


Schottmessverschraubung Serie 22, Schott

	PN [bar]	G	H	Ch	S max	Typ
	630	16x2	80	19	25	22PP000C


Schottmessverschraubung Serie 23, Steckanschluss

	PN [bar]	G	H	Ch	S max	Typ
	400	16x2	90	19	25	23PPIB0C


Winkelmessverschraubung Serie 24, M16x2 Überwurfmutter

	PN [bar]	G	L	H	Ch	Typ
	630	16x2	41	42	19	24GG0000

Gerade Messverschraubung Serie 40, ohne Rückschlagventil

	PN [bar]	G	L	Ch	Typ
	630	16x2	43	17	40GD0000

Gerade Messverschraubung Serie 41

	PN [bar]	G	L	Ch	Typ
	630	16x2	53	17	41GV000C

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten