


Szabványos manométer



Kivitel	Bourdoncsöves manométer standard kivitelben -val/-vel beépítő előlapi gyűrű szerint EN 837-1
Névleges méret	Átmérő 40mm, 50mm és 63mm
Pontosság	Osztály 1,6
Közeg hőmérséklete	max. +60°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K -tól/-től Skálavégérték Eltérés a normál hőmérséklettől 20°C
Anyag	Ház Acéllemez Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Mérőelem és mutatószerkezet Rézötözet Kémlelőüveg Műanyag kristálytisztá
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés 3/4 x Skálavégérték Váltakozó terhelés 2/3 x Skálavégérték rövid ideig tartó Skálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötözeteket nem támad meg

Méretek

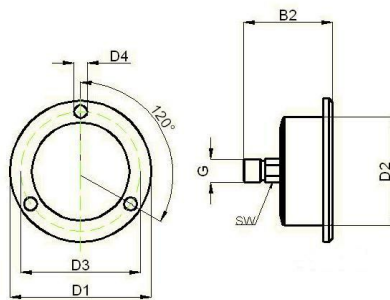

Átmérő [mm]	Menet G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Tömeg [kb. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
40	-1/0	300/40
40	0-1	301/40
40	0-1,6	302/40
40	0-2,5	303/40
40	0-4	304/40
40	0-6	305/40
40	0-10	306/40-A
40	0-16	307/40
40	0-25	308/40
40	0-40	309/40

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
50	-1/0	300/50
50	0-1	301/50
50	0-1,6	302/50
50	0-2,5	303/50
50	0-4	304/50
50	0-6	305/50
50	0-10	306/50-A
50	0-16	307/50
50	0-25	308/50
50	0-40	309/50

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
63	-1/0	300/63
63	0-1	301/63
63	0-1,6	302/63
63	0-2,5	303/63
63	0-4	304/63
63	0-6	305/63
63	0-10	306/63
63	0-16	307/63
63	0-25	308/63
63	0-40	309/63

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - alapkitel / bourdoncsöves nyomásmérő

Verzió 7

138621 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

