
Partnership. With Guarantee.

Visszacsapó szelep
Sorozat CH009



Kivitel	Közbetétes visszacsapó szelep fémesen tömítő, Beépítési hossz szerint DIN EN558-1-R49
Tömítettség	megfelelően DIN3230 BN3, gáz halmazállapotú közegekhez javasoljuk lágy tömítés
Csatlakozás	Karimák DN15...DN100 EN1092 szerint
Karima alakú csatlakozás	DN15...DN80 PN6/10/16/25/40, DN100 PN10/16/25/40, DN15...DN100 ANSI150/300
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4408, Rozsdamentes acél alátét 1.4404, Rugó Rozsdamentes acél 1.4401
Közeg hőmérséklete	-55...+250°C
Üzemi nyomás	max. 52bar közeg hőmérsékletéig 0°C, megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás-hőmérséklet diagramots
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	vízszintesen vagy függőlegesen
Alkalmazási terület	Az PED 2014/68/EU szerint az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Különleges kivitelek	Lágy tömítések a nagyobb tömítettség érdekében

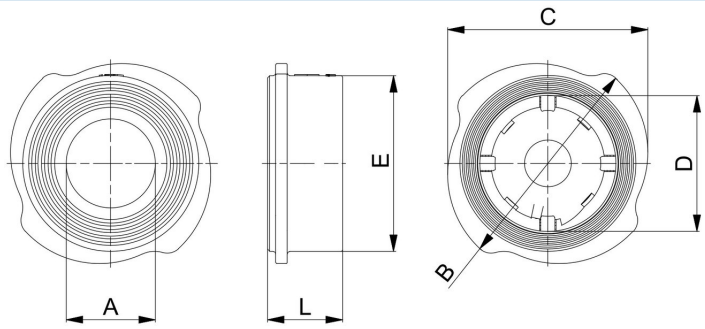

DN[mm]	A	B	C	D	E	L	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
15	14	54	45	23	43	17	3,2	0,11	CH009-15
20	19	64	54	28	48	20	5,3	0,18	CH009-20
25	25	71	63	36	58	22	7,2	0,26	CH009-25
32	31	81	72	50	68	28	17,0	0,40	CH009-32
40	38	93	82	58	75	32	23,0	0,55	CH009-40
50	48	110	95	71	94	40	34,0	1,00	CH009-50
65	62	130	115	86	113	46	52,0	1,50	CH009-65
80	77	149	131	105	129	50	70,0	2,00	CH009-80
100	95	181	160	130	159	60	120,0	3,20	CH009-100

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Nyitási nyomások in [mbar]


Áramlási irány		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
⇧	függőleges alulról felfelé	25	25	25	27	28	30	30	25	21
⇨	vízszintes	23	23	23	25	23	24	24	19	15
⇩	függőleges fentről lefelé	21	21	21	22	18	18	18	13	9

Nyomás-hőmérséklet diagramm:

Közeg hőmérséklete Lágy tömítés:

Tömítés	Hőmérséklet-tartomány [°C]	Alkalmazás
NBR	-25...+95	semleges gázok és folyadékok
EPDM	-35...+130	Forró víz, Gőz, Oxigén
FKM	-20...+200	Olajok és benzinok

Nyomásveszteség-jelleggörbe vízhez:

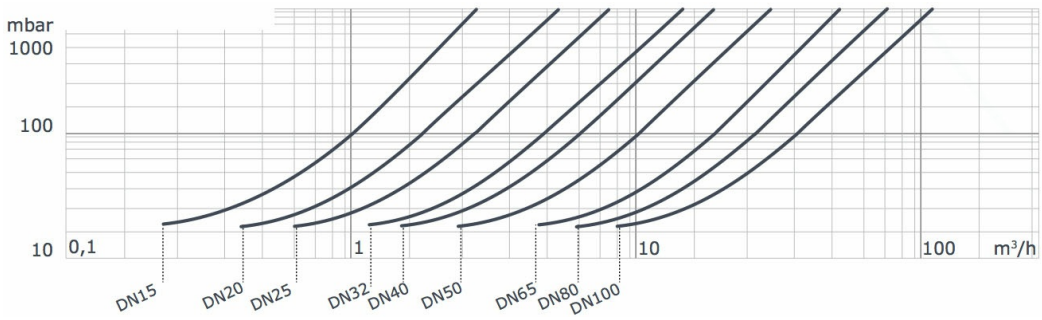

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.