


Nepovratni ventil Serija CH009



Konstrukcija	Vmesni prirobnični nepovratni ventil kovinsko tesnjen, Vgradna dolžina ustrezno DIN EN558-1-R49
Tesnost	ustrezno DIN3230 BN3, za plinaste medije priporočamo mehko tesnilo
Priključek	Prirobnice DN15...DN100 v skladu z EN1092
prirobnična oblika	DN15...DN80 PN6/10/16/25/40, DN100 PN10/16/25/40, DN15...DN100 ANSI150/300
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4408, Ploščica iz nerjavnega jekla 1.4404, Vzmet Nerjavno jeklo 1.4401
Temperatura medija	-55...+250°C
Obratovalni tlak	maks. 52bar do temperature medija 0°C, dovoljeni obratovalni tlak za višje temperature glejte diagram tlak-temperaturas
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	vodoravno ali navpično
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Posebne izvedbe	Mehka tesnila za večjo tesnost

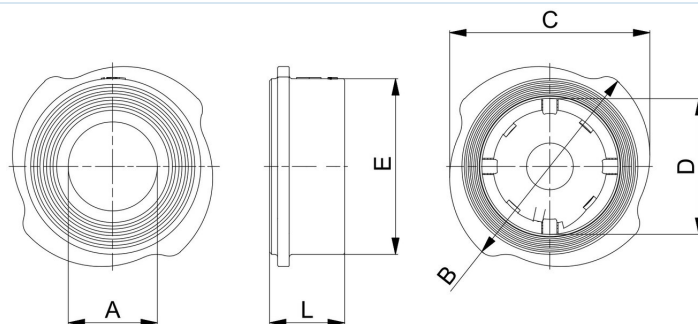

DN[mm]	A	B	C	D	E	L	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
15	14	54	45	23	43	17	3,2	0,11	CH009-15
20	19	64	54	28	48	20	5,3	0,18	CH009-20
25	25	71	63	36	58	22	7,2	0,26	CH009-25
32	31	81	72	50	68	28	17,0	0,40	CH009-32
40	38	93	82	58	75	32	23,0	0,55	CH009-40
50	48	110	95	71	94	40	34,0	1,00	CH009-50
65	62	130	115	86	113	46	52,0	1,50	CH009-65
80	77	149	131	105	129	50	70,0	2,00	CH009-80
100	95	181	160	130	159	60	120,0	3,20	CH009-100



Odpiralni tlaki v [mbar]


Smer pretoka		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	navpično od spodaj navzgor	25	25	25	27	28	30	30	25	21
	vodoravno	23	23	23	25	23	24	24	19	15
	navpično od zgoraj navzdol	21	21	21	22	18	18	18	13	9

Diagram tlaka in temperature:

Temperatura medija Mehko tesnilo:

Tesnilo	Temperaturno območje [°C]	Uporaba
NBR	-25...+95	nevtralni plini in tekočine
EPDM	-35...+130	Vroča voda, Para, kisik
FKM	-20...+200	Olja in bencini

Krivilnja padca tlaka za vodo:

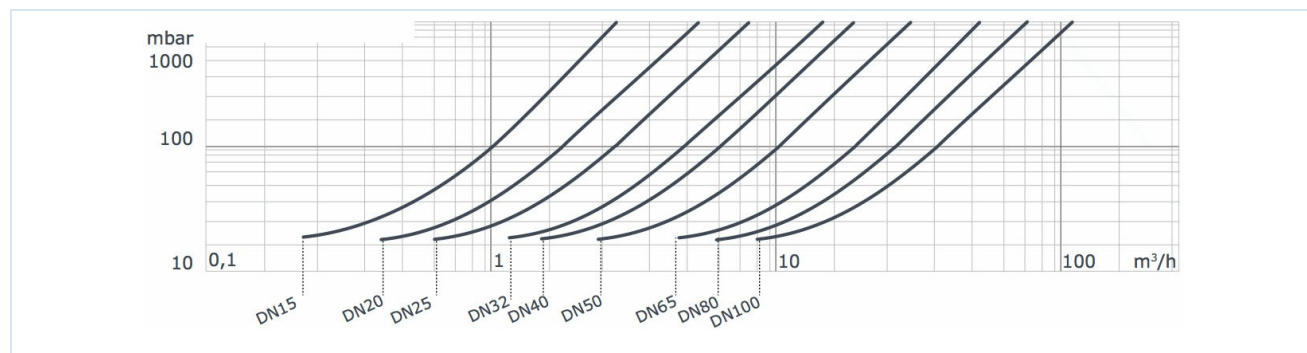

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Protipovratni ventili in lopute / Protipovratni ventil serija CH009

Različica 13

138161 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

