



kuglasti ventil sa prirubnicom od čelika serije BA089-LLD-A

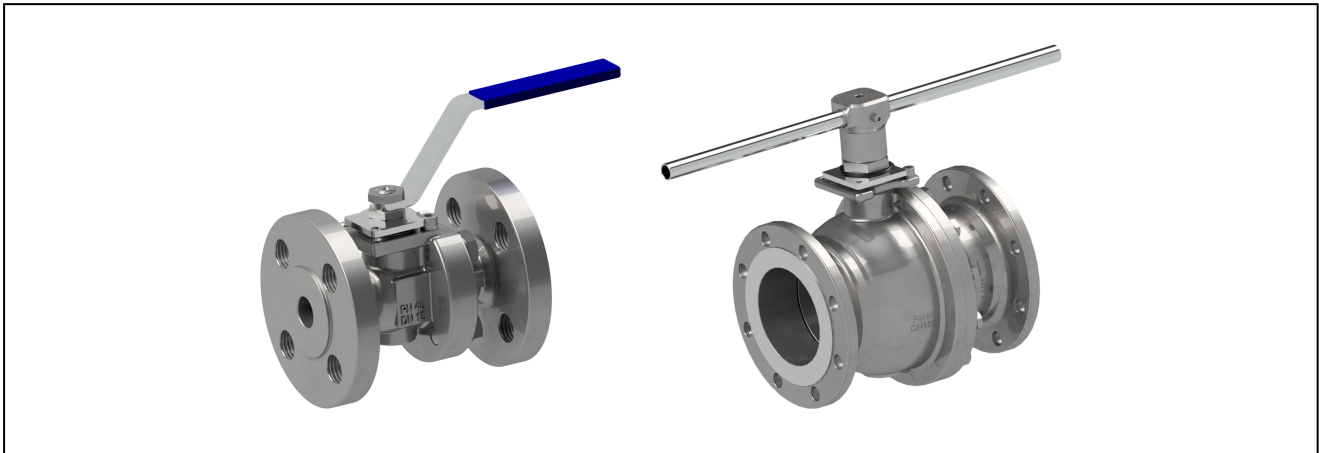


tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom, pun otvor, antistatična verzija, kompenzacioni otvor, sa sigurnosnom jedinicom
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
priključak	prirubnica DN15...DN200 prema ANSI 300
dužina	prema ANSI B16.10
materijali	telo napravljeno od pocinkovanog čelika, DN150/200 obložena; kugla AISI 304, zaptivka kugle od ojačanog staklenog vlakna PTFE, zaptivka vretena PTFE (politetrafluoretilen)/Graphoil/FKM ručica: DN15...DN100 čelik plastificiran, DN150...DN200 liveno gvožđe EN-GJL-250
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 1 i 2 prema PED 2014/68/EG ne oštećuju korišćeni materijal.
temperatura medija	-10...+160°C
radni pritisak	vakuum max. 10^{-3} Torr do nominalnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
Odobrenja	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Zaštićen od požara, TA-Luft, SIL 3
posebna verzija	materijal LCB -20°C...+160°C

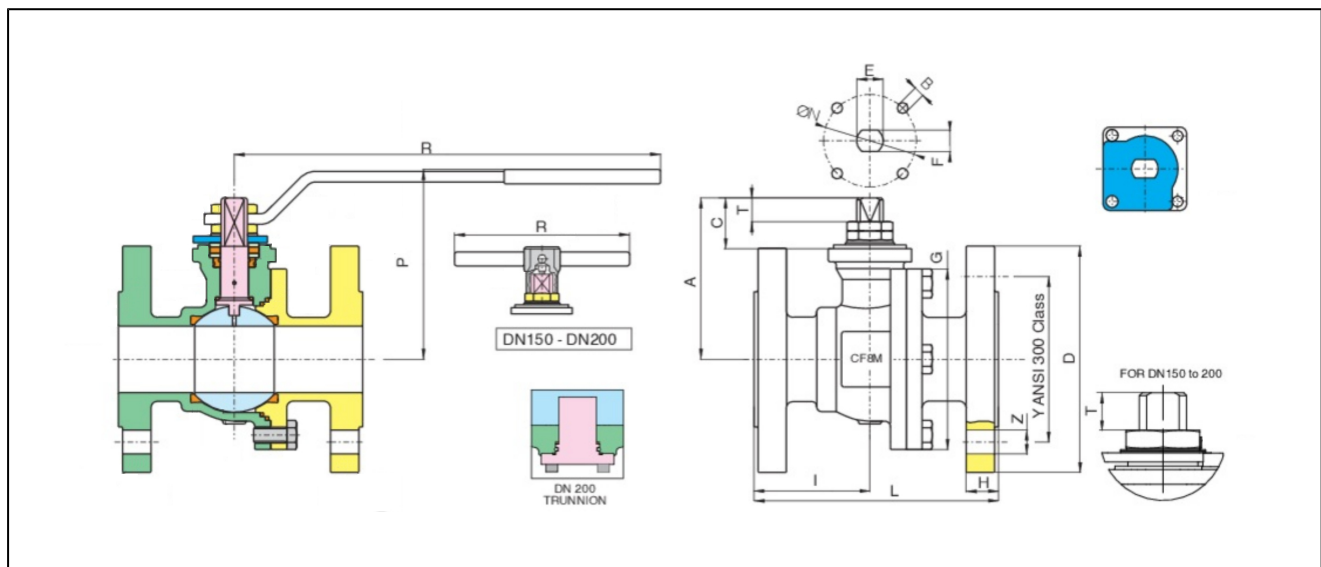

nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
15	50	52	M5	19	95	M10	7	14,5	61,5	140	131	42-F05	88	8	66,5	4 x Ø16	19,2	2,3	BA089-15-LLD-A
20	50	56	M5	19	115	M10	7	16	61	152	131	42-F04	93	8	82,5	4 x Ø19	35,0	3,5	BA089-20-LLD-A
25	50	72,5	M6	27,5	125	M12	8	17,5	70,5	165	174	50-F05	109	13	89	4 x Ø20	64,5	5,2	BA089-25-LLD-A
40	50	107	M6	30	155	M16	10	21	78,5	190	250	50-F05	133	10	114,5	4 x Ø22	174,0	10,0	BA089-40-LLD-A
50	50	122	M8	38,5	165	M20	14	22,5	86	216	321	70-F07	144	18	127	8 x Ø20	301,3	12,0	BA089-50-LLD-A
80	50	151	M10	43	210	M24	18	29	81	283	381	102-F10	173	18	168,5	8 x Ø22	872,5	27,0	BA089-80-LLD-A
100	50	165	M10	43	255	M24	18	32	88,5	305	381	102-F10	187	18	200	8 x Ø22	1363,3	41,0	BA089-100-LLD-A
150	50	245	M12	68	320	M42	30	37	172	403	700	125-F12	305	41	270	12 x Ø23	3671,1	93,0	BA089-150-LLD-A
200	25	288	M12	68,5	381	M42	30	41,5	251	502	700	125-F12	348	41	330	12 x Ø26	6816,6	151,0	BA089-200-LLD-A

diajagram pritisak-temperatura

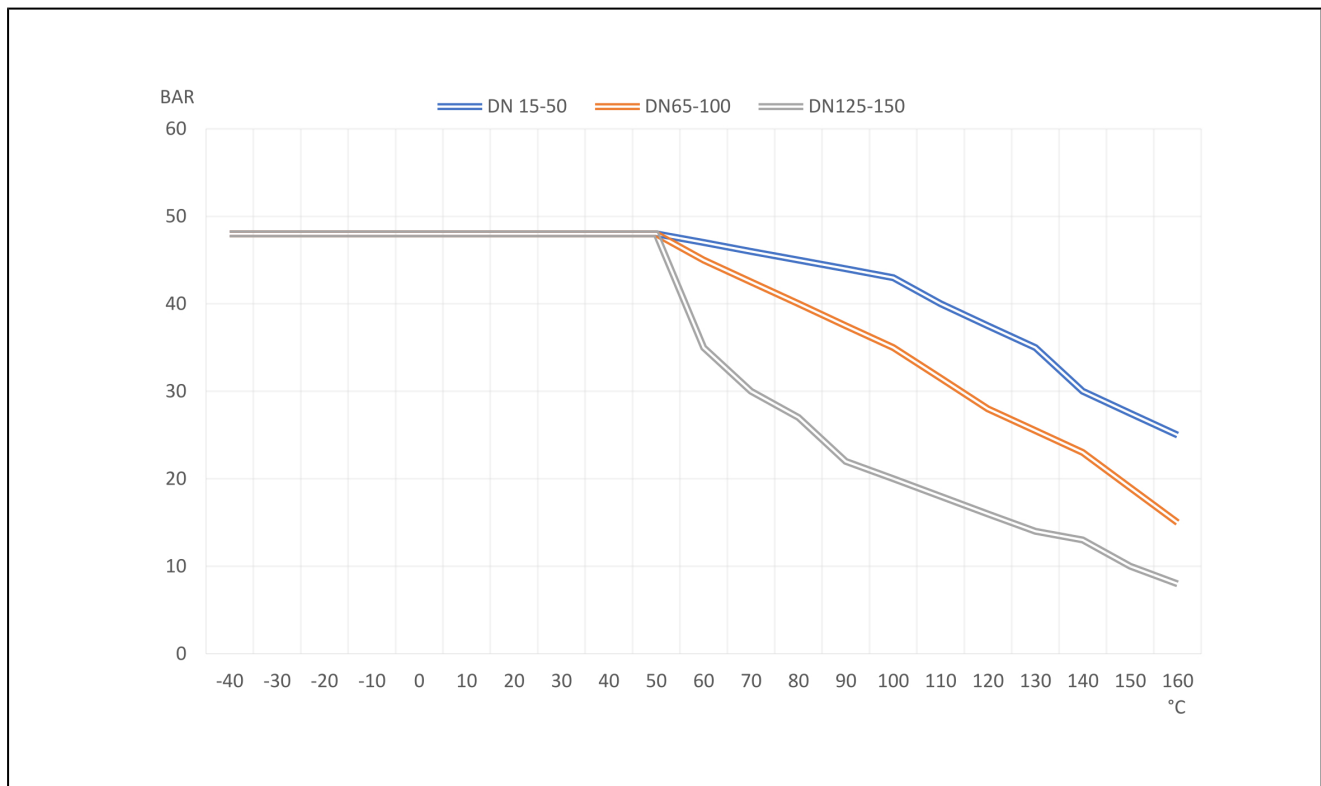

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave