

2/2 - Putni Membranski filterski ventil, 3/4" do 2" Serija VP i VR

VP



VR


Konstrukcija	2/2-putni Ventil sa filterskom membranom, bez napona zatvoreno, sa ili bez pilot ventila
Priključak	G3/4" ...G2" prema ISO228/1, Izlazni otvor pod uglom od 90° u odnosu na ulazni otvor
Materijali	Telo Aluminijum eloksirano, Opruga i vijci Nerđajući čelik, Materijal membrane NBR (Perbunan) bzw. FKM
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vreme preklapanja	približno 100ms (u zavisnosti od veličine priključka)
Medij	Vazduh
Temperatura medijuma	Materijal membrane NBR -15...+100°C, Materijal membrane FKM -20...+200°C
Temperatura okoline	-20°C...+60°C
Sadržaj isporuke	uklj. utičnica uređaja prema industrijskom obliku B, Širina konektora 22mm, Ulaz kabla M16x1,5, Prečnik kabla 6-8mm
Specijalna izvedba	viša temperatura okoline, Ventil kompletno od nerđajućeg čelika, ATEX
Vrsta napona	Naizmenični i jednosmerni napon
Standardni napon	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Potrošnja energije	20W
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Napomena za primenu	Prilikom naručivanja navedite napon i vrstu struje. Ovi ventili se koriste za čišćenje filtera vazduhom. Za sve ostale primene molimo za konsultaciju.

Ključ tipa

V	— —	V	— — —	220/50-60Hz
	Psa montiranom Pilot ventil	VMaterijal membrane FKM	06G3/4"	220V/50-60Hz
	Rbez Pilot ventil, za eksterni Upravljanje		08G1"	110V/50-60Hz
			12G11/2"	24V/50-60Hz
			14 G11/2"	24VDC
			16G2"	



Dimenzije VP

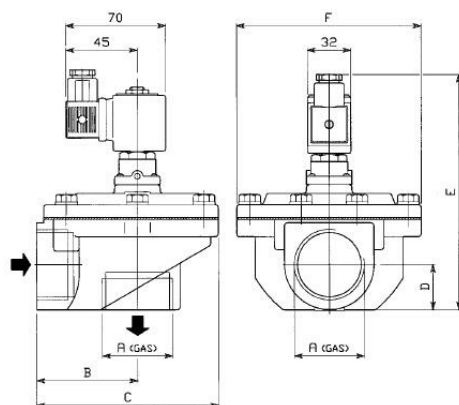

Priključak A	Nazivni prečnik DN[mm]	Opseg pritiska [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	KV vrednost [m³/h Voda]	Broj membrana	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Dimenzije VR

□

Priključak A	Nazivni prečnik DN[mm]	Opseg pritiska [bar]	B	C	D	E	F	L	KV vrednost [m³/h Voda]	Broj membrana	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski razvodnici - električni/pneumatski / Drugi materijali - P02 / serije VNP2

Verzija 6

137901 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

