

2/2 - Potni Membranski filtrirni ventil, 3/4" do 2" Serija VP in VR

□

VP



VR


Konstrukcija	2/2-potni Membranski filtrirni ventil, brez napajanja zaprto, z ali brez pilotnega ventila
Priključek	G3/4"...G2" po ISO228/1, Izhodna odprtina pod kotom 90° glede na vhodno odprtino
Materiali	Ohišje Aluminij eloksirano, Vzmet in vijaki Nerjavno jeklo, material membrane NBR (Perbunan) bzw. FKM
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Preklopni čas	približno 100ms (odvisno od velikosti priključka)
Medij	Zrak
Temperatura medija	material membrane NBR -15...+100°C, material membrane FKM -20...+200°C
Temperatura okolice	-20°C...+60°C
Obseg dobave	vklij. vtičnica naprave po industrijski obliki B, širina konektorja 22mm, kabelski vhod M16x1,5, Premer kabla 6-8mm
Posebna izvedba	višja temperatura okolice, Ventil kompletno iz nerjavnega jekla, ATEX
Vrsta napetosti	Izmenična in enosmerna napetost
Standardna napetost	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Poraba moči	20W
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnice (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Navodilo za uporabo	Pri naročilu navedite napetost in vrsto toka. Ti ventili se uporabljajo za čiščenje filtrov s stisnjenim zrakom. Za vse druge uporabe prosimo za posvetovanje.

Tipski ključ

V	— —	V	— — —	220/50-60Hz
	Pz vgrajenim Pilotni ventil	Vmaterial membrane FKM	06G3/4"	220V/50-60Hz
	Rbrez Pilotni ventil, za zunanji Krmiljenje		08G1"	110V/50-60Hz
			12G11/2"	24V/50-60Hz
			14 G11/2"	24VDC
			16G2"	



Dimenzije VP

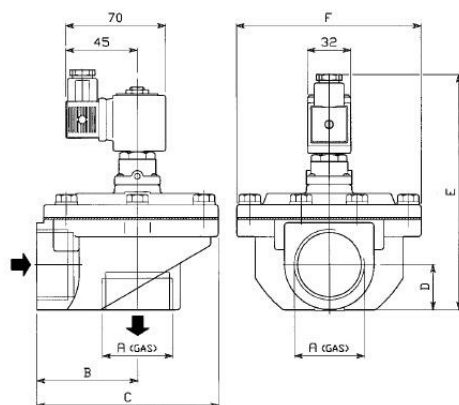

Priključek A	Nazivni premer DN[mm]	Tlačno območje [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	Kv-vrednost [m³/h Voda]	Število membran	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Dimenzije VR

Priključek A	Nazivni premer DN[mm]	Tlačno območje [bar]	B	C	D	E	F	L	Kv-vrednost [m³/h Voda]	Število membran	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Ilustracije nezavezujoče

Pridrujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / Ostali sortiment - P02 / serija VNP2

Različica 6

137901 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

