



Rozsdamentes acél golyóscsapok Sorozat BA192




Kivitel	Átmenő golyóscsap úszó golyóval, teljes átömlés
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	G1/4" ... G4" ISO228 szerint
Anyagok	Ház 1.4404 polírozott, Golyó 1.4404, Kézikar rozsdamentes acél 1.4307 lágyított, Golyóstömítés MPTFE, Orsótömítés PTFE, O-gyűrű EPDM-Peroxid
Alkalmazási terület	1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-45...+150°C
Üzemi nyomás	0bar -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitelek	antisztatikus kivitel ATEX II 2G/D T4, olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez való használatra, olaj- és zsírmert kivitel hidrogénhez, Speciális tömítések kérésre

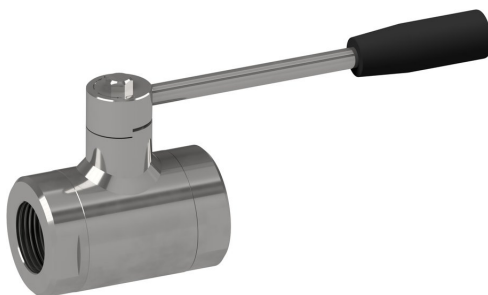

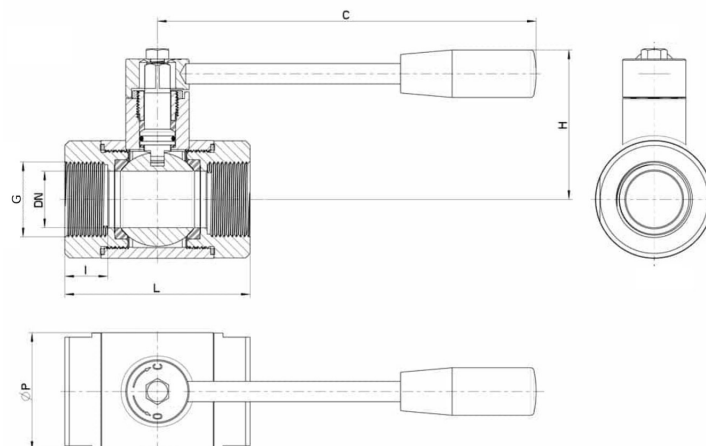

Csatlakozás G	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,35	BA192-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA192-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA192-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA192-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA192-10-L
1 1/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA192-114-L
1 1/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA192-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA192-20-L
2 1/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA192-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA192-30-L
4"	100	25	310	150	26	178	167	1200	15,50	BA192-40-L

Nyomás-hőmérséklet diagramm

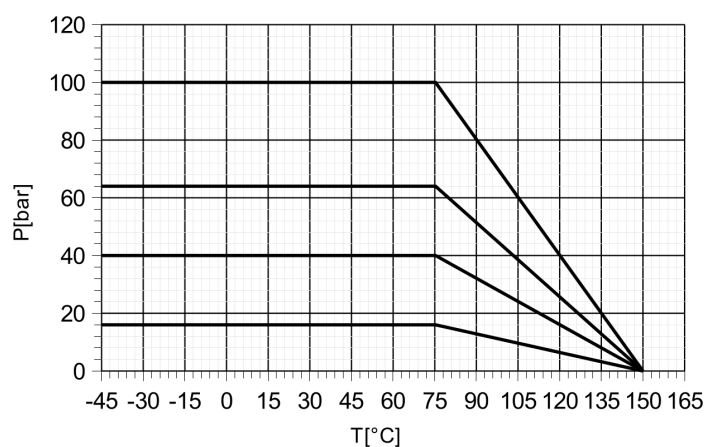

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termékvalaszték - A02 / rozsdamentes gömbcsap sorozat BA192-L

Verzió 6

138387 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

