


Rückschlagventil in Durchgangsform aus Messing Serie 227



Bauart	Sitzventil federbelastet
Betätigungsart	hydraulisch, pneumatisch
Anschluss	G1/4"...G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW614N, Feder Edelstahl 1.4301, Dichtung FKM
Einsatzbereich	gasförmige und flüssige Medien, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	-10...+180°C
Durchflussrichtung	in Pfeilrichtung frei, in Gegenrichtung gesperrt
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig

Abmessungen

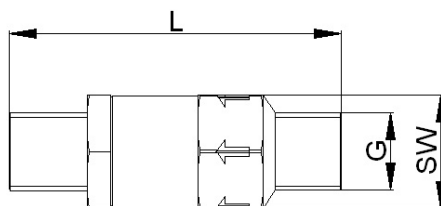

G	L	SW	Arbeitsdruckbereich [bar]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör / Rückschlagventile und -klappen / Axialrückschlagventil Serie 227

