

Prekidač pritiska kompresora Tip MDR5



Konstrukcija	Prekidač pritiska 3-polni
Priključak	G1/2" Unutrašnji navoj
Materijali	Telo aluminijum, poklopac plastika, zaptivka NBR
Temperatura medijuma	-5...+80°C
Temperatura okoline	-5...+80°C
Preklopni napon	230V/50Hz-400V/50Hz
Prekidačka snaga	naizmenična struja 2,5KW, kod trofazne struje 5,5KW
Stepen zaštite	IP54
Diferencijal povratnog preklapanja	podesivo vidi dijagram podešavanja
Primena	Ovi presostati se koriste za uključivanje i isključivanje kompresora

Serijsa MDR5, bez releja zaštite motora i bez mehaničkog ON/OFF prekidača


Opseg podešavanja [bar]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar]	Težina [kg]	Tip
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Serijsa MDR5...K, sa relejem zaštite motora i mehaničkim prekidačem UKLJ./ISKLJ.


Opseg podešavanja [bar]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar]	Opseg struje[A]	Težina [kg]	Tip
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3




Električni priključak

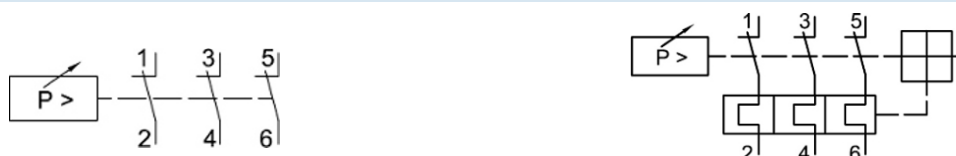


Dijagram podešavanja

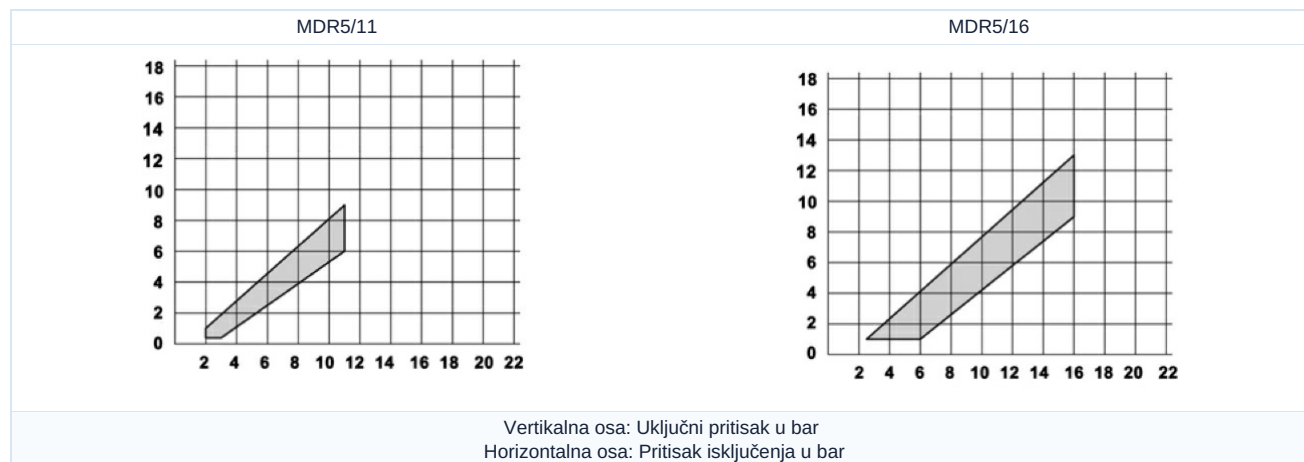

Primer

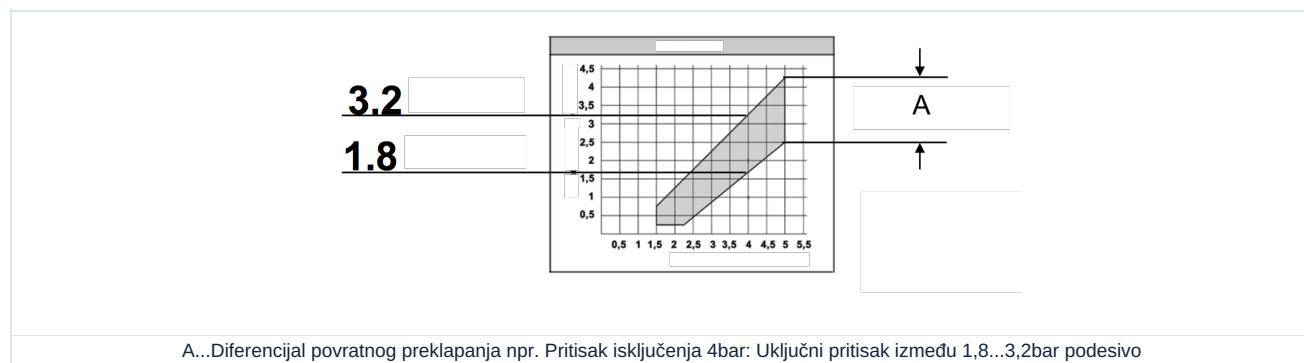

Dimenzije

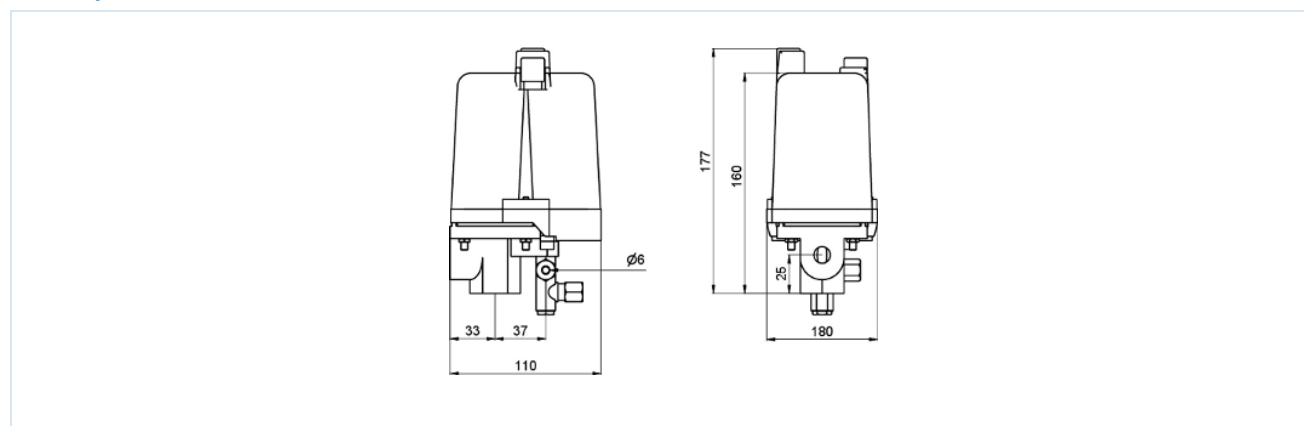

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka / prekidač pritiska / prekidač pritiska serije MDR

Verzija 6

138126 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

