

Tlačno stikalo kompresorja Tip MDR5



Konstrukcija	Tlačno stikalo 3-polno
Priključek	G1/2" notranji navoj
Materiali	Ohišje aluminij, pokrov plastika, tesnilo NBR
Temperatura medija	-5...+80°C
Temperatura okolice	-5...+80°C
Preklopna napetost	230V/50Hz-400V/50Hz
Preklopna moč	pri izmeničnem toku 2,5KW, pri trifaznem toku 5,5KW
Stopnja zaščite	IP54
Povratna preklopna diferenca	nastavljivo glej nastavitveni diagramm
Uporaba	Ta tlačna stikala se uporabljajo za vklop in izklop kompresorjev

Serijska MDR5, brez releja za zaščito motorja in brez mehanskega stikala VKLOP/IZKLOP


Nastavitveno območje [bar]	Zaščita pred nadtlakom [bar]	Teža [kg]	Tip
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Serijska MDR5...K, z relejem za zaščito motorja in mehanskim stikalom VKLOP/IZKLOP


Nastavitveno območje [bar]	Zaščita pred nadtlakom [bar]	Tokovno območje [A]	Teža [kg]	Tip
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3




Električni priključek

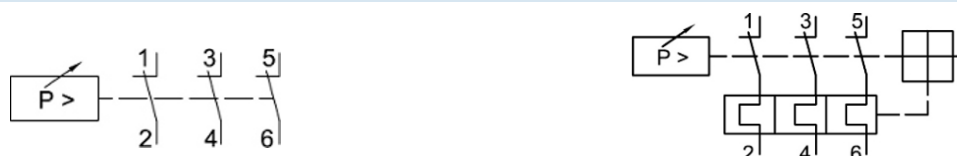


Nastavitveni diagram

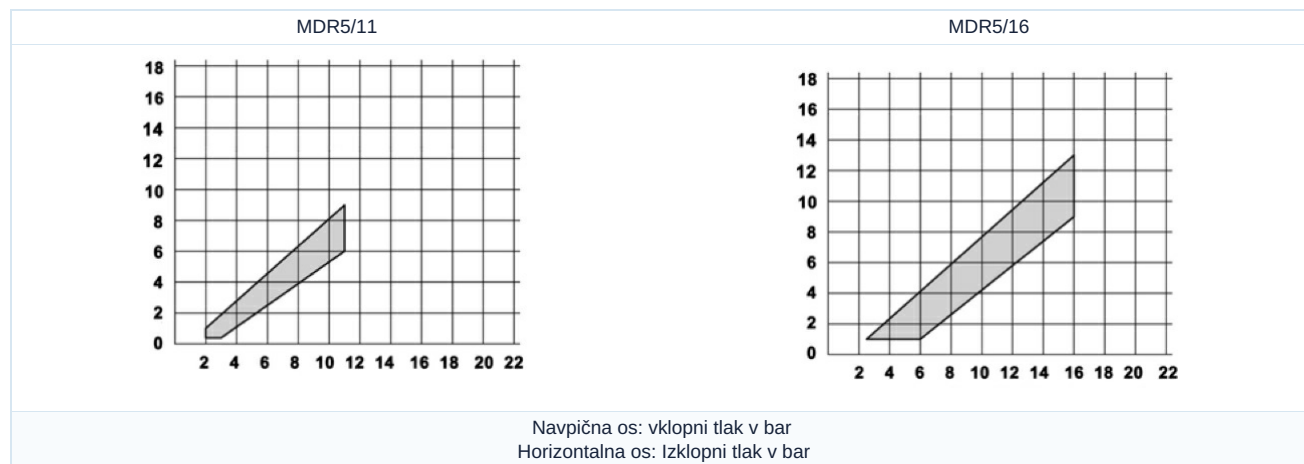

Primer

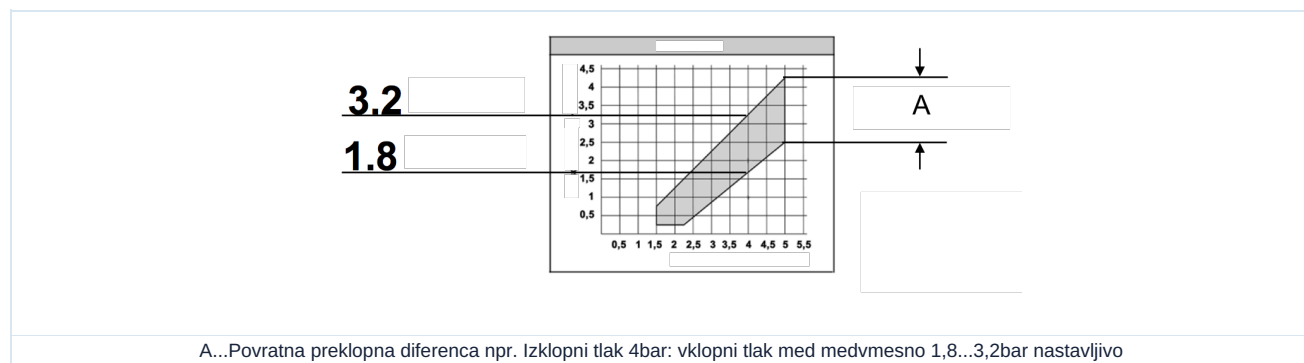

Dimenzije

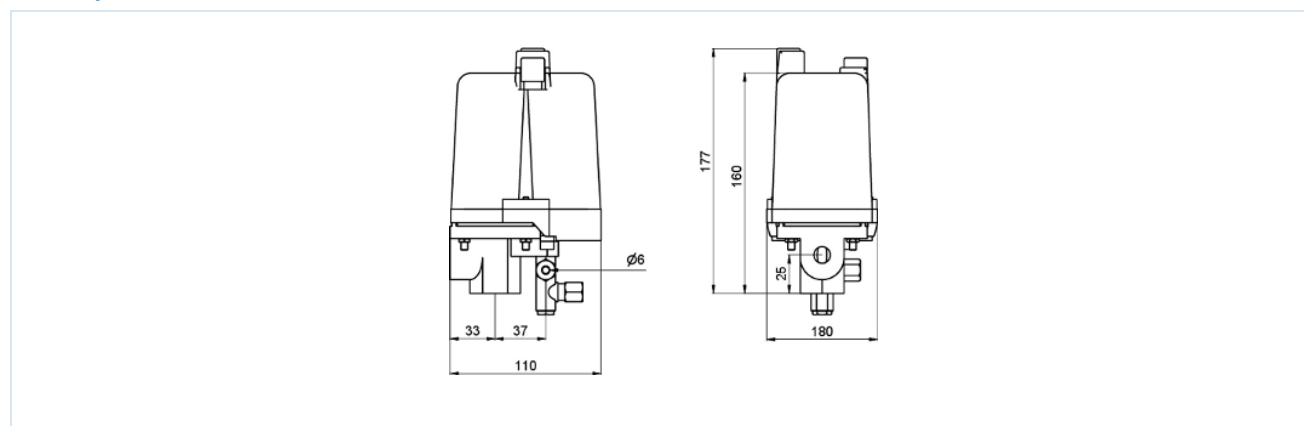

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Tlačna stikala, merilne naprave in senzorji pretoka / Tlačna stikala / Tlačna stikala serija MDR

Različica 6

138126 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

