



Axialrückschlagventil aus Edelstahl Serie VX23



Bauart	Sitzventil federbelastet
Betätigung	hydraulisch, pneumatisch
Anschluss	G1/8" und G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Ventilkörper und Teller Edelstahl 1.4404, Feder Edelstahl 1.4310, Dichtung FKM
Mediumstemperatur	-10...+150°C
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Durchflussrichtung	in Pfeilrichtung frei, in Gegenrichtung gesperrt
Einsatzbereich	gasförmige und flüssige Medien, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen

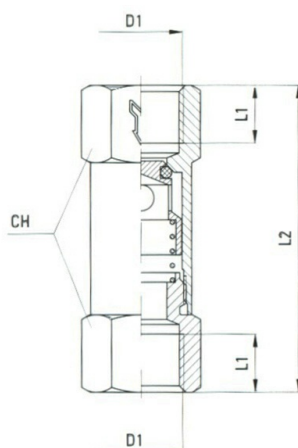

Anschluss D1	Druckbereich [bar]	L1	L2	CH	Gewicht [ca. g]	Typ
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör / Rückschlagventile und -klappen / Axialrückschlagventil Serie VX23

