



Zawór zwrotny osiowy ze stali nierdzewnej Seria VX23



Konstrukcja	Zawór grzybkowy sprężynowany
Uruchamianie	hydrauliczny, pneumatyczny
Przylącze	G1/8" i G1/4" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus zaworu i grzybek ze stali nierdzewnej 1.4404, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie FKM
Temperatura medium	-10...+150°C
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Kierunek przepływu	w kierunku strzałki swobodny przepływ, w kierunku przeciwnym zablokowany przepływ
Zakres zastosowania	media gazowe i ciekłe, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały

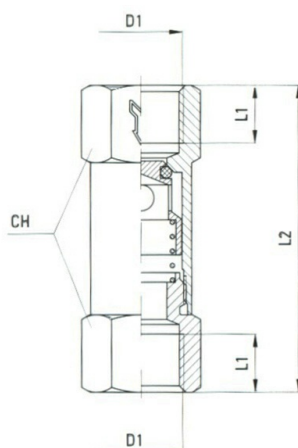

Przylącze D1	Zakres ciśnienia [bar]	L1	L2	CH	Masa [ok. g]	Typ
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt / zawory i kłapy zwrotne / zawór zwrotny osiowy Seria VX23

