


Kosi nepovratni ventili sa kosim sedištem od nerđajućeg čelika 3/8" ... 2 1/2" Serija 4000



Konstrukcija	Ventil sa sedištem opružni povratak
Aktiviranje	hidraulično, pneumatski
Priključak	RP3/8" ... RP2 1/2" prema ISO7/1
Materijali	Telo ventila od Nerđajući čelik 1.4408, Unutrašnji delovi od nerđajućeg čelika 1.4408 odnosno 1.4310, Zaptivka od PTFE-a
Temperatura medijuma	-20...+200°C
Radni opseg pritiska	vidi tabelu
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 prema PED 97/23/EG, koji ne napadaju korišćene materijale Granična vrednost primene za gasove grupe 1: P[bar] x DN <1000
Specijalne izvedbe	Zaptivka od EPDM, FKM ili NBR, Prirubnička izvedba, Završeci za zavarivanje



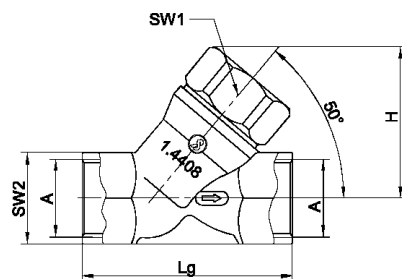

A	dozvoljeni diferencijalni pritisak [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Nepovratni ventil / nepovratni ventil sa ugaonim sedištem serije 4000

Verzija 5

138159 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

