Partnership. With Guarantee.

Siłownik okrągły z magnesem
Seria ACMT i DVMT

Konstrukcja	Siłownik okrągły z magnesem dwustronnego działania
Głowice	anodowane aluminium
Tłoczysko	Stal nierdzewna 1.4021 walcowany
Rura cylindra	anodowane aluminium
Uszczelnienia	Poliuretan
Tłumienie końcowe skoku	ACMT pneumatyczny, regulowany DVMT mechaniczny, Podkładki tłumiące
Temperatura otoczenia	-10...+80°C
Temperatura medium	0...+40°C
Smarowanie	nie konieczne
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Ciśnienie robocze	0,5...10bar
Zakres dostawy	w tym Nakrętka tłoczyska
Uwaga	dokumentacja techniczna dla akcesoriów patrz osobna karta katalogowa Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu Czujnik magnetyczny patrz osobna karta katalogowa

Klucz typowy

AC MT	_ _ -	_ _ _	_ -	__ -ISO
ACregulowana amortyzacja końcowa skoku	32 ø32	Skok [mm]		
DVmechaniczny, Podkładki tłumiące	40 ø40		P ciągły tłoczysko	
	50 ø50			VS Viton Uszczelnienie tłoczyska
				VV Viton kompletny
				ISO Gwint tłoczyska zgodnie z ISO 15552

Skoki standardowe, Długość tłumienia

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Długość tłumienia
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•			24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
Skok specjalny na zapytanie												

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

ACMT .. - ... , DVMT .. - ... dwustronnego działania

ACMT

DVMT



* = Skok

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Typ	Typ
32	148	38	36,8	10	14	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...	DVMT32-..
40	174	46	44,8	13	16	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...	DVMT40-..
50	188	58	55,8	17	18	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...	DVMT50-..

ACMT .. - ... P, DVMT .. - ... P tłoczysko przelotowe

ACMT

DVMT



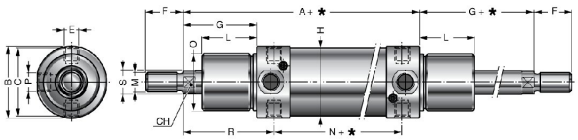

* = Skok

Ø	A	ØB	C	CH	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Typ	Typ
32	134	38	36,8	10	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...P	DVMT32-..P
40	158	46	44,8	13	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...P	DVMT40-..P
50	170	58	55,8	17	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...P	DVMT50-..P

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.