

Směrové ventily – mechanicky ovládané Série MA, MV, MR a MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



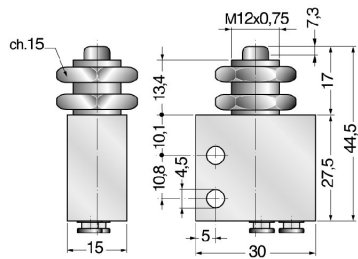



MS .. 4

Konstrukční provedení	Sedlový ventil, mechanicky ovládaný
Připojení	4mm Zásuvné šroubení
Jmenovitá světlost	2,5mm
Tlakový rozsah	2...10bar
Průtok	60NI/min
Ovládací síla	6N při 6 bar
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici v STASTO Store na www.stasto.eu





MA .. 4 Ovládání Vačka/pružina

		Funkce	Typ
		3/2cestný NC	PM140-04-C





MV .. 4 Ovládání Vačka/pružina, pro montáž do rozvaděče

		Funkce	Typ
		3/2cestný NC	MV304
		3/2cestný NO	MV314
		2/2-cestný NC	MV204

MR .. 4 Ovládání Váleček/pružina

		Funkce	Typ
		3/2cestný NC	MR304
		3/2cestný NO	MR314
		2/2-cestný NC	MR204

MS .. 4 Ovládání Ohýbací kladka/pružina

		Funkce	Typ
		3/2cestný NC	MS304
		3/2cestný NO	MS314
		2/2-cestný NC	MS204

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.