Partnership. With Guarantee.

Blok prigušno-nepovratni ventil
Serija MV34U



Konstrukcija	Igličasti ventil, sa obostranim priključkom na utiskivanje za crevo
Materijal	Telo Polioksimetilen (POM), Prigušnica Niklovani mesing, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija protoka u jednom smeru, slobodan protok u suprotnom smeru, Aktiviranje pomoću nazubljenog vijka i fiksiranje pomoću šestougaone matice
Spoljašnji prečnik creva	4mm, 6mm i 8mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietilen (PE), PTFE (PT)
Tolerancije creva	+/-0,07mm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Ugradnja u upravljačku tablu ili Zidna montaža pomoću bušotina u telu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20....+70°C
Radni pritisak	0...10bar

Dimenzije



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Težina [g]	Tip
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-U
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-U
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-U

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagram protoka - Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar

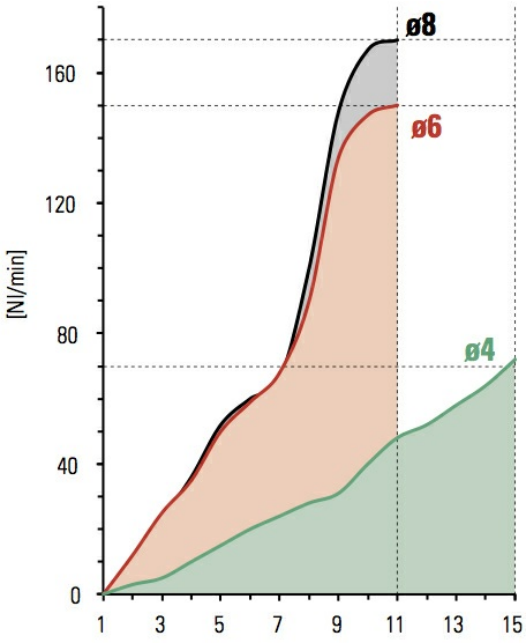

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.