


Manometer-Absperrventil Serie MSV01, MSV02




Bauart	Manometer-Absperrventil
Anschluss	MSV01 G1/2" Zapfen/Spannmuffe MSV02 G1/2" Zapfen/drehbare Muffe, inkl. Schaft für Messgerätehalter
Werkstoffe	Gehäuse Messing, Stahl 1.0460 oder Edelstahl 1.4571, Dichtungen siehe Tabelle, Handrad Kunststoff
Medium	Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	siehe Tabelle
Betriebsdruck	siehe Tabelle
Anwendungshinweis	Manometer sind mit Flachdichtungen nach DIN16258 anzuschließen.
Sonderausführung	Mediumstemperaturen bis +250°C, MSV01 DVGW-Zulassung auf Anfrage

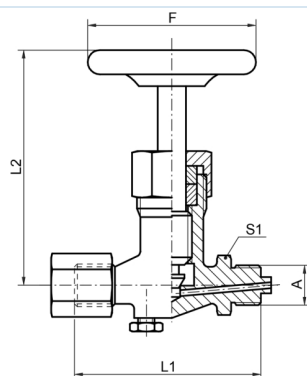

A	ØF	L1	L2	S1	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Dichtung	Norm	Mediumstemperatur [°C]	Gewicht [kg]	Typ
G1/2"	63	100	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Stahl	Graphit	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Edelstahl 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



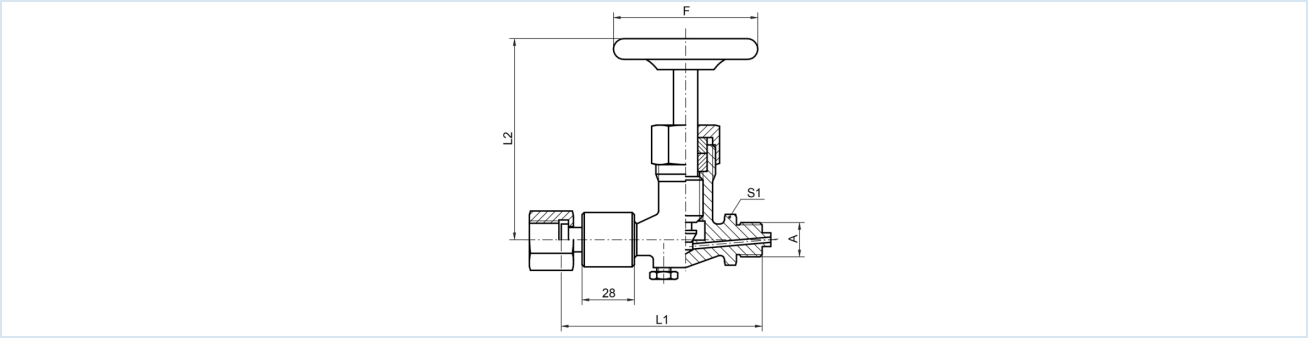

A	ØF	L1	L2	S1	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Dichtung	Norm	Mediumstemperatur [°C]	Gewicht [kg]	Typ
G1/2"	63	125	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Stahl	Graphit	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Edelstahl 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör / Manometerzubehör / Manometer-Absperrventil Serie MSV02