


## regulátor tlaku 1/2" série R




|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| konstrukce      | regulátor tlaku membránový se sekundárním odvzdušněním                                        |
| připojení       | G1/2" dle ISO 228/1                                                                           |
| materiály       | těleso acetátová pryskyřice (POM), připojení se závitem mosaz, těsnění NBR                    |
| funkce          | regulace výstupního tlaku                                                                     |
| způsob upevnění | vestavba do pevného vedení, upevňovací matice nebo upevnění na zeď pomocí montážního úhelníku |
| montážní poloha | libovolně                                                                                     |
| médium          | filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch                                              |
| teplota média   | +5...+50°C                                                                                    |
| teplota okolí   | +5...+50°C                                                                                    |
| přední tlak     | max. 12,5bar                                                                                  |
| jednotka        | viz "objednací klíč"                                                                          |
| směr průtoku    | označeno šipkou                                                                               |
| aretace         | nastavení tlaku může být aretováno zatlačením ovládacího kolečka                              |
| rozsah dodávky  | včetně manometru Ø40mm a upevňovací matice                                                    |

### objednací klíč


|                        |                             |                 |    |   |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|----|---|
|                        |                             | R - 12 - 04 - R |    |   |
| připojení              | 1/2"                        | 12              |    |   |
| rozsah tlaku           | 0,5...4bar                  |                 | 04 |   |
|                        | 0,5...8bar                  |                 | 08 |   |
|                        | 0,5...12bar                 |                 | 12 |   |
| sekundární odvzdušnění | se sekundárním odvzdušněním |                 |    | R |

## rozměry

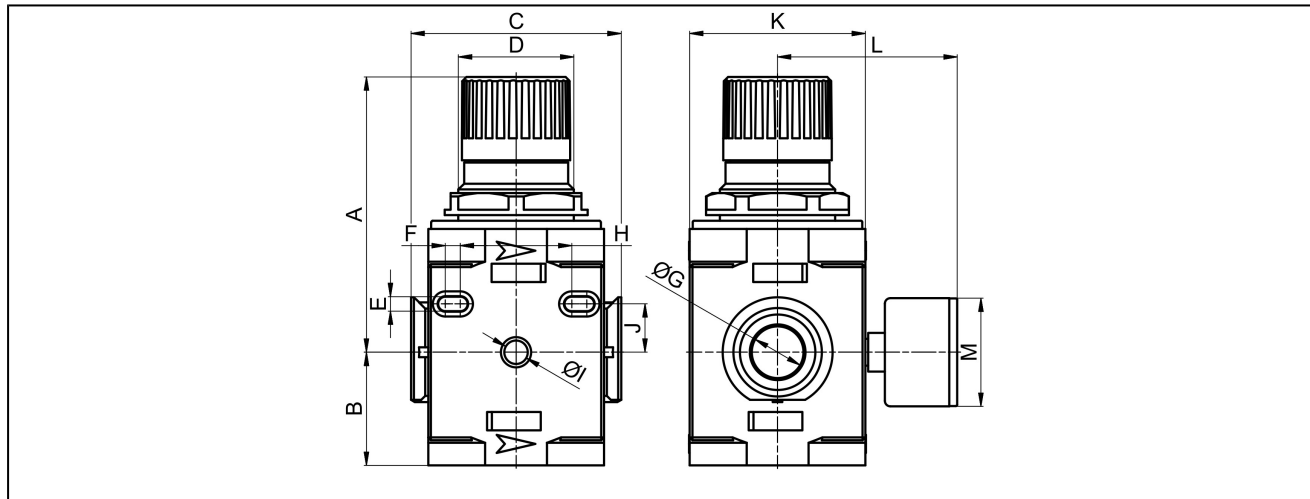


| připojení G | A  | B  | C    | D     | E   | F   | H  | I     | J    | K  | L   | M  | hmotnost<br>[cca kg] | typ       |
|-------------|----|----|------|-------|-----|-----|----|-------|------|----|-----|----|----------------------|-----------|
| G1/2"       | 99 | 41 | 75,5 | M42x2 | 5,5 | 5,5 | 40 | G1/8" | 17,5 | 63 | ~65 | 40 | 0,50                 | R-12...-R |


## průtokový diagram

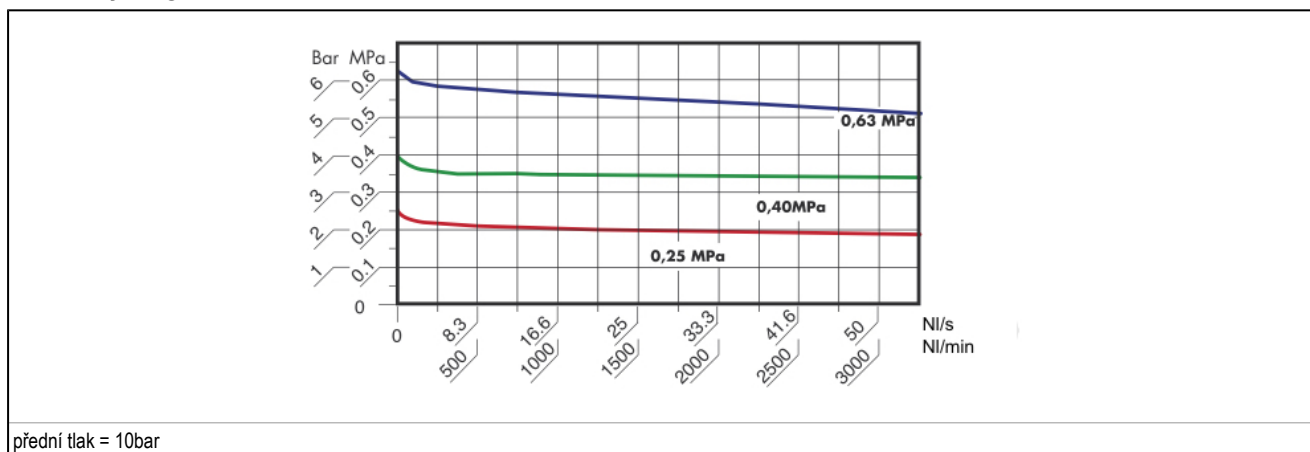

## regulační charakteristika

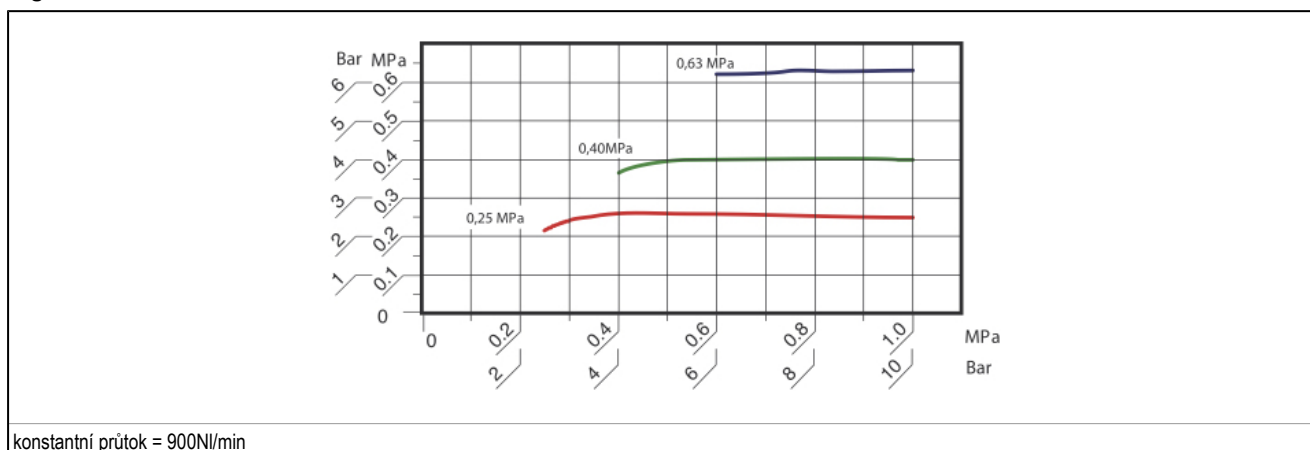

## příslušenství

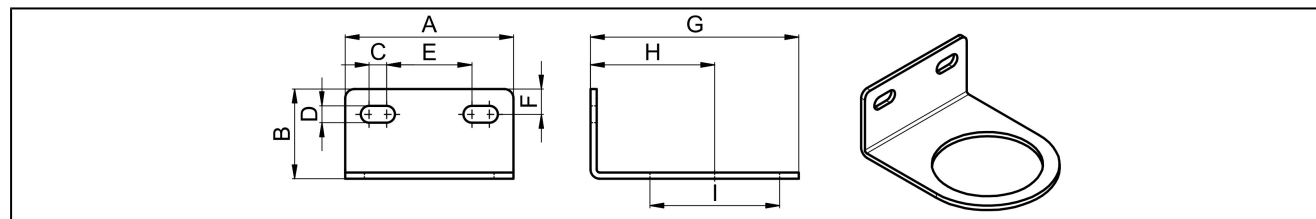

| A    | B  | C | D   | E    | F | G    | H  | I  | typ   |
|------|----|---|-----|------|---|------|----|----|-------|
| 54,5 | 29 | 6 | 5,5 | 27,5 | 8 | 67,5 | 40 | 42 | K-BRL |

vyobrazení jsou nezávazná  
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.