


Regulator pritiska 1" Serija R




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar
Opsezi regulacije	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	je označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključeno Manometar Ø50mm

Šifra za naručivanje

		R - 10 - 04 - R			
Priključak	1"	10			
Opseg pritiska	0,5...4bar	04			
	0,5...8bar	08			
	0,5...12bar	12			
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem		R		




Dimenzije

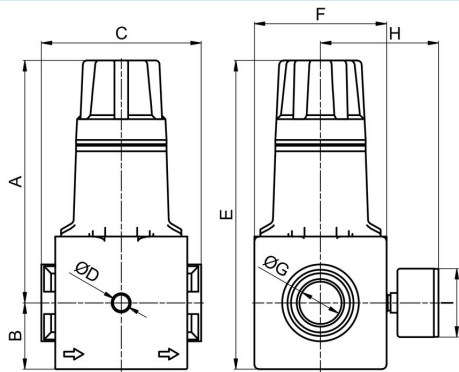


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	Težina [pribl. kg]	Tip
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Dijagram protoka

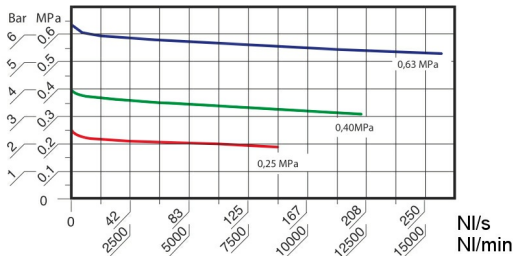


Ulazni pritisak = 10bar

Regulaciono ponašanje

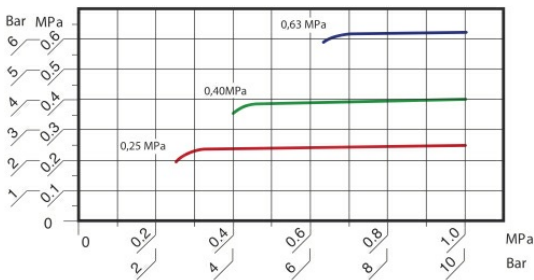

Protok konstantan = 1500NI/min
horizontalna osa: Ulazni pritisak
vertikalna osa: Izlazni pritisak

Pribor

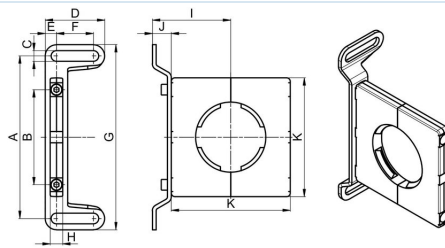

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije FRL / regulator pritiska serije RE01/R / [R-10-08-R] regulator pritiska R-10-08-R

Verzija 7

140544 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

