


Jedinica za održavanje G1" Serija MU303




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil, Proporcionalni podmazivač i Sopstvena potrošnja vazduha od maks. 0,5Nl/min
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska preko obrtnog dugmeta
Filterski uložak	5µm
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij, Posuda za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR, Dugme POM
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	maksimalno 16bar, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Opsezi regulacije	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na upit)
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Kočenje	Podešavanje pritiska može biti blokirano pritiskom obrtnog dugmeta
Sadržaj isporuke	uključeno manometar
Preporuka za ulje	HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...85°C)



Ključ tipa

MU303 - 10 H - 0,1/3 - P - A									
Priključak	1"	10							
Protok	visok protok		H						
Opseg pritiska	0,1...3bar			0,1/3					
	0,2...6bar			0,2/6					
	0,5...10bar			0,5/10					
	0,5...16bar			0,5/16					
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)								
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom						P		
	Metalni rezervoar						M		
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)								
	automatski odvodni ventil							A	

Dimenzioni crtež, Karakteristične veličine

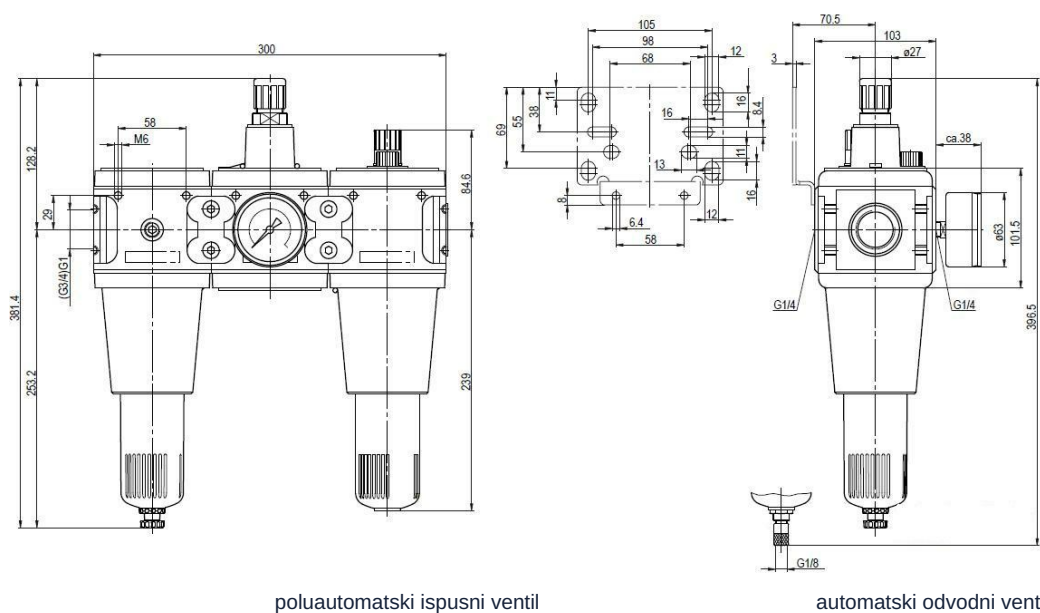


Priključak	Protok pri 6bar* [NI/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Tip
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-P
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-M


*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska



Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača

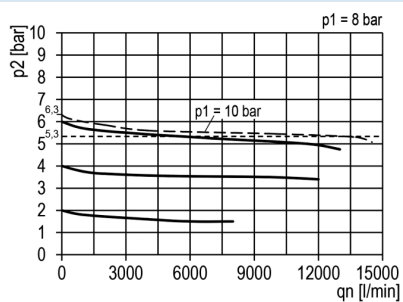

Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Oznaka	Tip
Ugaoni držač sa 2 vijka	MMB03-34VH/10H

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija modul / pripremna grupa serije Modul MU303-M / [MU303-10H-0,5/10-M] pripremna grupa 1"-11300-16-5

Verzija 8

138901 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 3 / 3

