Partnership. With Guarantee.

Druckregler G1"
Serie Modul RE03



Bauart	Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung und Eigenluftverbrauch von max. 0,5Nl/min
Anschluss	G1" nach ISO228/1
Funktion	Regelung des Sekundärdruckes
Werkstoffe	Gehäuse Aluminium, Dichtungen NBR, Federhaube POM
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+60°C, (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10..+60°C)
Umgebungstemperatur	-10...+60°C
Eingangsdruck	maximal 16bar
Regelbereiche	0,1...3/0,2...6/0,5...10 und 0,5...16bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Arretierung	Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Drehknopfes arretiert werden
Lieferumfang	inklusive Manometer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maßzeichnung

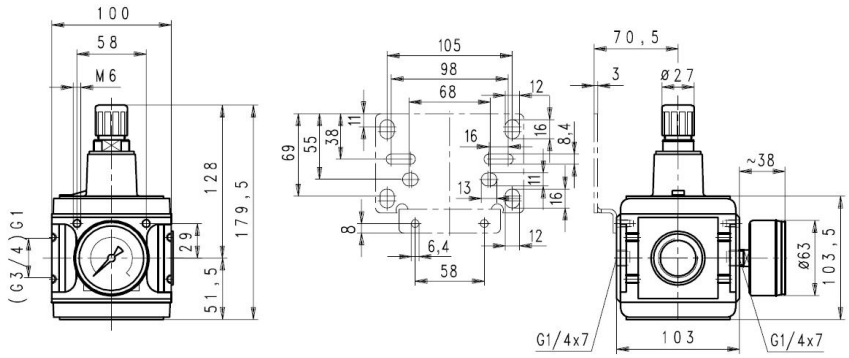

Anschluss	Durchfluss bei 6bar* [Nl/min]	Druckbereich [bar]	Type
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA
*Durchflussangaben bei Eingangsdruck von 8bar, Ausgangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall			

Durchflussdiagramm für Regelbereich 0,5...10 bar

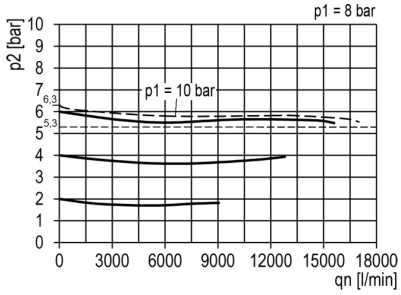

Zubehör

Bezeichnung	Type
Haltewinkel mit 2 Schrauben	MMB03-34VH/10H

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten