



zauljivač G3/4" serije Modul LU03

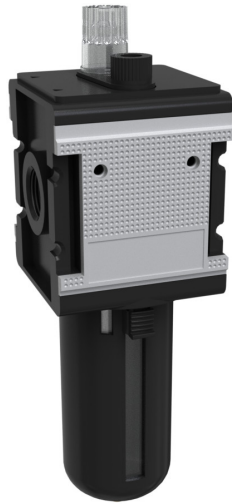


tip konstrukcije	proporcionalni zauljivač, dopuna ulja moguća pod pritiskom
priključak	G3/4" prema ISO228/1
materijali	telo cink liven pod pritiskom, plastična posuda sa zaštitnim kavezom polikarbonat/PA ili metal , zaptivke NBR
merenje ulja	1...2 kapi/min na $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
način pričvršćivanja	ugradnja u cevni sistem ili montaža na zid sa ugaonom konzolom
položaj montaže	vertikalno
medijum	prečišćen vazduh
preporuka ulja	HP32A (opseg temperature $0...+50^{\circ}\text{C}$), NR32 (opseg temperature $-35...+85^{\circ}\text{C}$)
temperatura medija	sa plastičnom posudom $0...+60^{\circ}\text{C}$, sa metalnim rezervoarom $0...+60^{\circ}\text{C}$ (sa pripremljenim komprimovanim vazduhom $-10...+60^{\circ}\text{C}$)
temperatura okoline	sa plastičnom posudom $0...+60^{\circ}\text{C}$, sa metalnim rezervoarom $-10...+60^{\circ}\text{C}$
ulazni pritisak	1...16bar
smer proticanja	obeležen strelicom
posebna verzija	metalna uljna kapalica

šifra porudžbine

		LU03 - 34 H - P
priključak	G3/4"	34
protok	visok protok	H
posuda	plastična posuda sa zaštitnim kavezom	P
	metalni rezervoar sa transparentnom kontrolnom cev	M

dimenzije

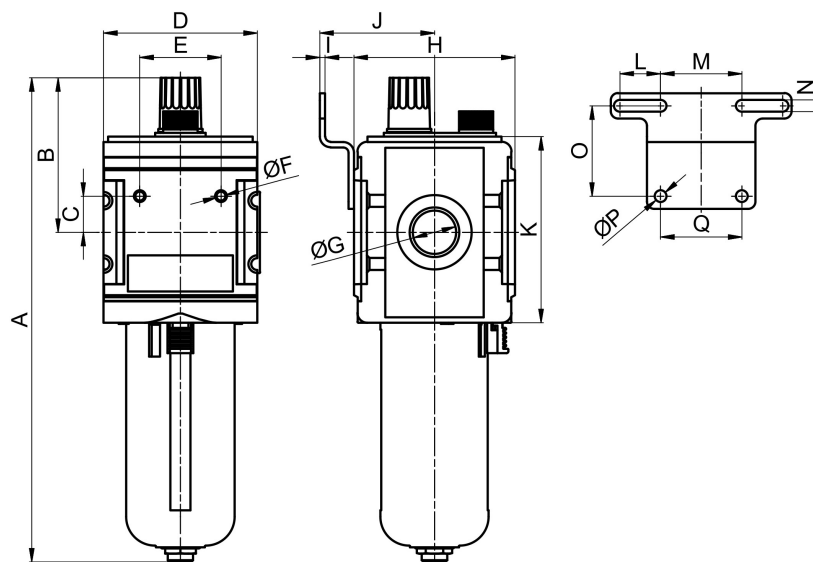


priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	tip
G3/4"	268	85,6	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	LU03-34H-P
G3/4"	281	99	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	LU03-34H-M


priključak	protok na 6 bara* [Nl/min]	maksimalni ulazni pritisak [bar]	težina [oko kg]	tip
G3/4"	16000	16	1,3	LU03-34H-P
G3/4"	16000	16	1,8	LU03-34H-M

*specifikacija protoka sa izlaznim pritiskom od 6 bara i gubitak pritiska od 1 bara

šema tehnološkog procesa, granica zauljivača

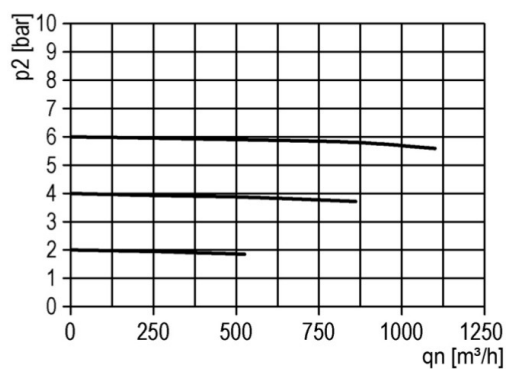

šema tehnološkog procesa

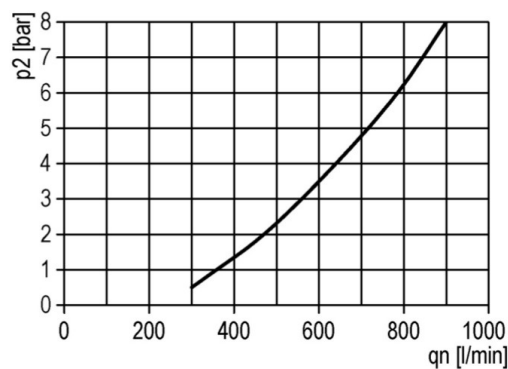

granica zauljivača

pribor

oznaka	tip
konzola sa 2 zavrtnja	MMB03-34H/10

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave